- Protezione meccanica
- Protezione contro le sostanze chimiche e liquide
- Protezione del prodotto

ANSELL CATALOGO SOLUZIONI DI PROTEZIONE

# CATALOGO **SOLUZIONI DI PROTEZIONE**

## La parola degli esperti al servizio della tua protezione

WWW.ANSELL.EU

# CATALOGO **SOLUZIONI DI PROTEZIONE**

## AI NOSTRI STIMATI CLIENTI,

È difficile immaginare un lavoro che non richieda l'uso delle nostre mani. Sollevare e trasportare, selezionare e imballare, utilizzare strumenti: tutte operazioni che dipendono dalle mani e dalle loro straordinarie capacità.

In Europa ogni anno ci sono più di 1,5 milioni di infortuni sul lavoro alle mani. Ciascun infortunio equivale a più di tre giorni di congedo malattia, per un totale di oltre 4,5 milioni di giornate lavorative perdute ogni anno. Eppure i lavoratori danno per scontate queste nostre irrinunciabili risorse, operando senza protezioni o calzando protezioni inadeguate, con il conseguente rischio di infortunio e di relativa perdita di produttività.

Da azienda leader mondiale nelle soluzioni di protezione della mano, Ansell prende questi rischi estre mamente sul serio. La nostra azienda offre una gamma completa di soluzioni e servizi per l'industria, per proteggere le mani dei lavoratori e, al tempo stesso, aumentare la produttività. Partendo da un "approccio clientecentrico", queste soluzioni vengono rafforzate dall'innovazione continua, da partenariati nei vari settori e con gli esperti addetti alla ricerca.

Il nostro nuovo catalogo è il risultato di anni di esperienza e di ricerca collaborativa con gli specialisti di prodotto e con tutti i nostri clienti. Approfondite indagini a livello globale svolte presso i clienti riguardo ai loro bisogni e alle loro preferenze ci hanno aiutato a standardizzare e a semplificare la "soluzione guanto" Ansell e il relativo processo di selezione.

Basandoci sui riscontri dei nostri clienti, abbiamo sviluppato una nuova e solida strategia marchio-prodotto che raggruppa oltre 200 prodotti in tre categorie di protezione. Queste sei linee coprono tre categorie di prodotti. Protezione meccanica: difende da tagli, abrasioni, strappi, perforazioni e affaticamento della mano. Protezione contro le sostanze chimiche e liquide: difende da sostanze chimiche pericolose, oli, liquidi e rischi meccanici. Protezione del prodotto: protegge mani e prodotti da eventuali contaminazioni. Ogni categoria comprende prodotti "Performance Series", marchi innovativi e leader del settore con un maggior numero di modelli fra cui scegliere, e "Classic Products", vero e proprio standard di riferimento del settore, per semplificare il raffronto e il processo decisionale nella vasta gamma di soluzioni offerte.

Vi invitiamo ad esplorare il nuovo catalogo e a scoprire quanto sia facile trovare prodotti e servizi innovativi assolutamente all'avanguardia in grado di rispondere perfettamente ai vostri bisogni, migliorando la protezione dei lavoratori ed aumentandone la produttività. Ricordate inoltre che dietro al catalogo c'è il team Customer Support EMEA di Ansell, una squadra di veri esperti sempre pronti ad aiutarvi per proteggere le vostre mani, preziose risorse.

**WERNER HEINTZ**
*Sr. Vice President & Regional Director EMEA*
*Ansell Healthcare*

**Ansell**

*Ansell Limited è leader mondiale nel settore dei prodotti barriera e protettivi per la sicurezza dell'uomo. Con sedi nelle due Americhe, in Europa e in Asia ed oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nel mercato dei guanti in lattice naturale e polimeri sintetici e in quello dei profilattici. Ansell opera in tre segmenti di mercato: Occupational Healthcare, specializzato in guanti per il settore industriale; Professional Healthcare, specializzato in guanti per uso chirurgico e medicale destinati ai professionisti della sanità; e Consumer Healthcare, specializzato nella produzione di profilattici e guanti per uso domestico. Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito*
**http://www.ansell.eu**

Ansell

## GAMMA OCCUPATIONAL HEALTHCARE

**Ansell offre una vasta gamma di indumenti e guanti protettivi per tutta una serie di applicazioni.**

### PROTEZIONE DELLA MANO



### GUIDA AL SETTORE INDUSTRIALE 108



Protezione meccanica

Protezione contro le sostanze chimiche e liquide

Protezione del prodotto

## SUPPORTO ALLA DECISIONE

**Ansell offre numerosi strumenti per facilitare il processo di selezione dei guanti.**

### RAFFRONTO FRA PRODOTTI E TABELLE DI SELEZIONE



### RISORSE

# POTENZIALITÀ GLOBALI E PARTNERSHIP

## LEADER GLOBALE NEI PRODOTTI PROTETTIVI BARRIERA

Azienda leader globale nei prodotti protettivi barriera, Ansell progetta, produce e commercializza una vasta gamma di indumenti e guanti protettivi per il settore industriale. I nostri prodotti sono sostenuti da tradizione di innovazione e sviluppo, da un approccio “cliente centrico”, nonché da una rete di partner in tutto il mondo.

# APPROCCIO “CLIENTECENTRICO”

Ciò che ci distingue da altri produttori di guanti è il modo in cui Ansell condivide il suo know-how. Ci assicuriamo che i nostri clienti possano beneficiare di:

- sviluppo di nuovi prodotti, guidato dalle esigenze dei clienti stessi.
- consulenza ed esperienza a livello mondiale in materia di protezione delle mani.
- valutazione delle loro esigenze in materia di protezione da parte della nostra forza vendita e dei nostri esperti;
- consigli dal nostro Dipartimento Tecnico riguardo alle mescole usate in ogni guanto e ai relativi livelli di protezione, con tutte le certificazioni previste dall’attuale legislazione.
- programmi speciali da noi creati per aiutare i manager dell’industria a scegliere il guanto giusto per la giusta applicazione.

Offrendo questi servizi, puntiamo a migliorare la soddisfazione dei lavoratori, ad incoraggiare l’uso dei guanti appropriati e, pertanto, a ridurre gli infortuni sul lavoro e i relativi costi.

# ANSELL E I SUOI PARTNER

**Ansell lavora con un gran numero di partner, sia a livello europeo che mondiale.**
Abbiamo sviluppato nuove tecnologie di protezione congiuntamente con grandi nomi del settore industriale come Dupont, collaborato con aziende come DSM per fornire materiali in grado di offrire una protezione eccezionale contro taglio ed abrasione, e condotto ricerche con famose università (The University of Birmingham School of Psychology, Regno Unito). Collaboriamo strettamente con reti di distributori selezionati. Ansell sostiene questi partner con programmi di assistenza appositamente sviluppati, aiutandoli a lavorare con i clienti per trovare il giusto guanto per la giusta applicazione. I nostri distributori vengono scelti per le loro numerose competenze, specialistiche o generali, nonché per la loro abilità nell’offrire assistenza tecnica ai clienti dei diversi settori industriali. La vicinanza con i principali centri industriali di tutta Europa garantisce ai clienti Ansell di beneficiare sempre di quell’assistenza di classe mondiale che ci si aspetta da un’azienda globale. I risultati per voi sono tutta l’esperienza e il know-how del leader mondiale nelle soluzioni di protezione della mano, al vostro servizio.

# COME UTILIZZARE QUESTA GUIDA

## TROVARE IL GIUSTO GUANTO

Abbiamo elaborato questa Guida per facilitare il vostro lavoro e trovare il guanto perfetto per la vostra applicazione. Questa guida vi aiuterà, passo dopo passo, nel lavoro di selezione. La guida spiega infatti come utilizzare le informazioni in essa contenute per selezionare la giusta protezione per la mano.

## FASE 1 – DI CHE TIPO DI PROTEZIONE AVETE BISOGNO?

Iniziate determinando il tipo di protezione necessaria per la vostra applicazione. I nostri guanti sono divisi in tre categorie di protezione, progettate per soddisfare richieste specifiche.

### PROTEZIONE MECCANICA (pagine 20 – 61)

Protegge i lavoratori da tagli, abrasioni, perforazioni e affaticamento della mano.

### PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE (pagine 62 – 91)

Protegge i lavoratori dalle sostanze liquide e chimiche pericolose.

### PROTEZIONE DEL PRODOTTO (pagine 92 – 105)

Protegge le mani e il lavoro dalle contaminazioni – per ambienti controllati :

- Camere pulite e laboratori farmaceutici
- Camere pulite e laboratori dell'industria elettronica
- Mercati di servizi e trasformazioni alimentari

## FASE 2 – QUAL È IL LIVELLO NECESSARIO DI PROTEZIONE E DI PRESTAZIONE?

Determinare il livello necessario di protezione e prestazione per la vostra applicazione. Troverete i guanti adatti ad una vasta gamma di esigenze di sicurezza e di ambienti di lavoro.

| PROTEZIONE MECCANICA | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE | PROTEZIONE DEL PRODOTTO |
|---|---|---|
| Quali guanti offrono la protezione o le prestazioni richieste dall'applicazione? | Quali materiali presenti nel guanto proteggono da sostanze chimiche, oli o liquidi? | Quali guanti soddisfano i requisiti normativi del settore in materia di protezione del lavoratore e/o del prodotto? |
| **APPLICAZIONI**<br>Multiuso<br>Protezione contro il taglio<br>Oleorepellenza<br>Guanti per uso speciali | **POLIMERI**<br>NBR Nitrile<br>BU Butile<br>NE Neoprene<br>VB Viton®/Butile<br>NR Lattice naturale<br>LF Film laminato<br>PVA Alcol di polivinile<br>V Vinile<br>PVC Cloruro di polivinile (PVC) | **APPLICAZIONI**<br>• Camere pulite e laboratori dell'industria elettronica e farmaceutica<br>• Trasformazione alimentare<br>• Servizi alimentari |
| **TIPO DI APPLICAZIONE**<br>L Leggero<br>M Medio<br>H Gravoso | **ESPOSIZIONE**<br>Immersione<br>Spruzzi | **AMBIENTE**<br>Controllat<br>Critico<br>Da esplorazione laboratorio<br>Sterile<br>**APPLICAZIONI**<br>Monouso<br>Resistenza meccanica/ai liquidi<br>Resistenza al caldo e al freddo<br>Resistenza al taglio |

# COME UTILIZZARE QUESTA GUIDA

## FASE 3 - DETERMINARE QUALI GUANTI SODDISFANO AL MEGLIO LE VOSTRE ESIGENZE

Abbiamo predisposto una serie di risorse per restringere la selezione e arrivare, così, al guanto perfetto. Ogni risorsa è stata realizzata per aiutarvi a selezionare il guanto che soddisfa le esigenze di sicurezza, comfort e convenienza nella vostra applicazione.

### TABELLE DI RAFFRONTO E SELEZIONE DEL PRODOTTO

Grazie a queste tabelle potete visualizzare e raffrontare facilmente caratteristiche e proprietà di tutti i guanti all'interno di una data applicazione o tipo di polimero.

#### COSA CERCARE:

1. Modelli e nomi dei prodotti
2. Specifiche come costruzione, materiale della fodera, tipo di polso, spessore e lunghezza
3. Valori EN
4. Tipi di applicazione
5. Numero delle pagine per i dettagli specifici del prodotto

### PAGINE CON DETTAGLI SUL PRODOTTO

Tutto ciò fornisce un'informazione preziosa per ogni guanto, e permette di prendere una decisione ragionata e consapevole.

#### COSA CERCARE:

1. Specifiche tecniche come costruzione, materiale della fodera, tipo di polso, spessore e lunghezza, taglia e imballaggio
2. Descrizioni dettagliate del prodotto
3. Settori in cui il prodotto è applicabile
4. Applicazioni ideali all'interno dei settori
5. Valori EN
6. Tecnologie integrate come Dyneema®, Kevlar®...

# LEGENDA SIMBOLI

## NORME DI PROTEZIONE EN (VEDERE ANCHE PAGINE 6 - 7)

- Leggere le istruzioni
- Protezione chimica (XYZ)
- Protezione dal freddo (ABC)
- Protezione meccanica (ABCD)
-  Bassa resistenza chimica
-  Contaminazione radioattiva
- Microrganismi
-  Protezione dal caldo (ABCDEF)
- Radiazioni ionizzanti

## TECNOLOGIA INTEGRATA (VEDERE ANCHE PAGINE 10 - 11)

## PROTEZIONE MECCANICA (VEDERE ANCHE PAGINE 20 - 61)

### APPLICAZIONI

-  Multiuso
-  Protezione contro il taglio
-  Oleorepellenza
-  Guanti per usi speciali

### TIPI DI APPLICAZIONE

- L Leggero
- M Medio
- H Gravoso

## PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE (VEDERE ANCHE PAGINE 62 - 91)

### POLIMERI

-  NBR Nitrile
-  NE Neoprene
-  NR Lattice naturale
-  PVA Alcol di polivinile
- PVC Cloruro di polivinile
-  BU Butile
-  VB Viton®/Butile
-  LF Film laminato (nylon di polietilene)
-  V Vinile

### ESPOSIZIONI

-  Immersione
- Spruzzi

## PROTEZIONE DEL PRODOTTO (VEDERE ANCHE PAGINE 92 - 105)

### LIVELLO DI IGIENE

-  Controllato
-  Critico
-  Esplorazione/laboratorio
-  Sterile

### APPLICAZIONI ALIMENTARI

-  Monouso
-  Resistenza meccanica/ai liquidi
-  Caldo e freddo
- Protezione contro il taglio

## INDICAZIONE SPECIALE

-  Best Seller
-  NEW Prodotto nuovo

## INDUSTRIE (VEDERE ANCHE PAGINE 108 - 115)

-  Agricoltura e viticoltura
-  Industria automobilistica e trasporti
-  Edilizia e costruzione
-  Chimica
- Elettronica
-  Trasformazione e servizi alimentari
-  Vetro
-  Servizi di pulizia
-  Logistica e magazzino
- Macchine utensili e attrezzature
-  Manutenzione
-  Industria metallurgica
-  Prodotti farmaceutici
- Servizi di pubblica utilità
- Riciclaggio

# GUIDA EN: RIEPILOGO

*NORME EUROPEE RIGUARDANTI I GUANTI PROTETTIVI*

Tutti i guanti Ansell sono certificati conformi alla direttiva sui DPI 89/686/CEE e alle pertinenti norme EN (descritte di seguito), e sono marcati CE. Tutti i prodotti di sicurezza Ansell sono fabbricati, testati, imballati e documentati rigorosamente in conformità alla vigente normativa europea.

## EN420 – REQUISITI GENERALI

Questo pittogramma indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso.

## EN388 – PROTEZIONE MECCANICA

ABCD

| LIVELLI DELLE PRESTAZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Resistenza all'abrasione (cicli) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B. Resistenza al taglio da lama (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C. Resistenza allo strappo (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D. Resistenza alla perforazione (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

## EN374 – PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI E/O MICRORGANISMI

### MICRORGANISMI

**Livello EN ≥ 2**

| LIVELLI DELLE PRESTAZIONI | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| AQL | 4,0 | 1,5 | 0,65 |

### PROTEZIONE CHIMICA

XYZ

Tempo di permeazione > 30 min. per almeno 3 sostanze chimiche della lista: (XYZ rappresentano le lettere codice per 3 di queste sostanze chimiche, per le quali il guanto ha ottenuto un risultato > 30 min. di tempo di permeazione)

A Metanolo
B Acetone
C Acetonitrile
D Diclorometano
E Disolfuro di carbonio
F Toluene
G Dietilammina
H Tetraidrofurano
I Acetato di etile
J n-Eptano
K Idrossido di sodio 40%
L Acido solforico 96%

| LIVELLI DELLE PRESTAZIONI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuti | < 10 | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | > 480 |

### RESISTENZA CHIMICA A SOSTANZE CHIMICHE PRESCELTE (AQL ≤ 4)

**Questo pittogramma può essere utilizzato per guanti che non soddisfano i criteri del paragrafo precedente ed hanno un AQL pari o inferiore a 4.**

## EN407 – PROTEZIONE DAL CALORE

ABCDEF

**Strappo: livello EN ≥ 1**
**Abrasione: livello EN ≥ 1**

| LIVELLI DELLE PRESTAZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| A. Comportamento alla combustione (dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo fiamma) | < 20 s nessun requisito | < 10 s < 120 s | < 3 s < 25 s | < 2 s < 5 s |
| B. Calore da contatto (temperatura di contatto e soglia tempo) | 100°C > 15 s | 250 °C > 15 s | 350 °C > 15 s | 500 °C > 15 s |
| C. Calore convettivo (tempo di trasferimento del calore) | > 4 s | > 7 s | > 10 s | > 18 s |
| D. Calore radiante (tempo di trasferimento del calore) | > 7 s | > 20 s | > 50 s | > 95 s |
| E. Piccole gocce di metallo fuso (numero di goccioline) | > 10 | > 15 | > 25 | > 35 |
| F. Grandi quantità di metallo fuso (massa di metallo fuso) | 30 g | 60 g | 120 g | 200 g |

# GUIDA EN: RIEPILOGO

*NORME EUROPEE RIGUARDANTI I GUANTI PROTETTIVI*

## EN511 – PROTEZIONE DAL FREDDO

**Strappo: livello EN ≥ 1**
**Abrasione: livello EN ≥ 1**

| LIVELLI DELLE PRESTAZIONI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Freddo convettivo. Isolamento termico ITR in m².°C/W | I < 0,10 | 0,10<I<0,15 | 0,15<I<0,22 | 0,22 <I<0,30 | 0,30<I |
| B. Freddo da contatto. Resistenza termica R in m².°C/W | R<0,025 | 0,025<R<0,050 | 0,050<R<0,100 | 0,100<R<0,150 | 0,150<R |
| C. Test di penetrazione dell'acqua | Fallito | Superato | - | - | - |

## EN421 – CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA + RADIAZIONI IONIZZANTI

**Guanti che proteggono dal contatto diretto con le sostanze radioattive.**

**Guanti che proteggono dal contatto diretto con le radiazioni (raggi X, alfa-, beta-, gamma- o radiazioni di neutroni).**

# GUIDA EN: SPIEGAZIONE DELLE 3 CATEGORIE DI RISCHIO

*LEGISLAZIONE EUROPEA*

## CONFORMITÀ CON LA DIRETTIVA SUI DPI: 89/686/CEE

**La direttiva stabilisce due classi di guanti che soddisfano due livelli di rischio: rischio "minimo" e rischio "mortale" o "irreversibile". Un rischio fra queste due categorie può essere descritto come "intermedio". Per conformarsi alla direttiva 89/656/CEE, occorre definire il livello di rischio e scegliere i guanti della classe adatta. In questa sezione è stato sviluppato un apposito sistema di marcatura per aiutarvi in questa scelta.**

### CATEGORIA I: GUANTI DI DISEGNO SEMPLICE – SOLO PER RISCHI MINIMI

Per guanti di disegno semplice che proteggono da rischi di basso livello, ad es. per lavori di pulizia, i produttori sono autorizzati ad autocertificare i loro guanti. I guanti di questa categoria sono marcati CE, come segue:

### CATEGORIA II: GUANTI DI DISEGNO INTERMEDIO – PER RISCHI DI LIVELLO INTERMEDIO

I guanti progettati per proteggere contro rischi di livello intermedio, ad es. guanti per operazioni generiche di manipolazione che necessitano di buona resistenza a taglio, perforazione e abrasione, devono essere sottoposti a test specifici e ottenere la certificazione da un ente notificato indipendente. Solo questi enti abilitati possono rilasciare la marcatura CE, senza la quale il guanto non può essere commercializzato. Ogni ente notificato ha il proprio numero di identificazione. Il nome e l'indirizzo dell'ente notificato che certifica il prodotto devono apparire sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il guanto. I guanti di questa categoria sono marcati CE, come segue:

### CATEGORIA III: GUANTI DI DISEGNO COMPLESSO – PER RISCHI IRREVERSIBILI O MORTALI

Anche i guanti progettati per proteggere contro i massimi rischi, ad es. dalle sostanze chimiche, devono essere testati e certificati da un ente notificato. Deve essere inoltre sottoposto a verifica indipendente il sistema di controllo qualità attuato dal produttore per garantire l'omogeneità della produzione o la qualità dei test sul prodotto finale. L'ente che esegue questa verifica viene identificato tramite un numero che deve essere apposto accanto alla marcatura CE (in questo caso: 0493). I guanti di disegno complesso sono marcati CE, come segue:

CE 0493

**Si rammenta che la direttiva originale sui DPI 89/686/CEE è stata modificata sia dalla direttiva 93/95/CEE sia dalle direttive sulla marcatura CE 93/68/CEE e 95/58 CEE.**

# CONOSCERE I PROPRI GUANTI

Al fine di garantire prestazioni ottimali in una data applicazione, ogni guanto Ansell viene progettato con caratteristiche uniche. Grazie alla vasta gamma di filature, fodere, rivestimenti, modelli di polso, finiture esterne e taglie, troverete sempre il giusto guanto per la vostra applicazione. In questa sezione potete imparare a conoscere rapidamente queste caratteristiche, al fine di prendere la migliore decisione sui DPI per i vostri lavoratori.

## FODERE E FIBRE

| FIBRA UTILIZZATA | PRESTAZIONI MIGLIORATE | FIBRA UTILIZZATA | PRESTAZIONI MIGLIORATE |
|---|---|---|---|
| Cotone | Comfort | Kevlar® (DuPont KEVLAR POWER OF PERFORMANCE) | Resistenza al taglio<br>Resistenza al caldo |
| Poliestere | Robustezza | Dyneema® | Resistenza al taglio<br>Comfort<br>Resistenza all'abrasione |
| Nylon | Estendibilità | HPPE | Resistenza al taglio, Comfort<br>Resistenza all'abrasione |
| Lycra® | Elasticità | Acciaio inossidabile | Resistenza al taglio |
| Acrilico | Isolamento | Fibra di vetro | Resistenza al taglio |

## MODELLI DI POLSO

### Arrotolato con bordino salvagoccia
Fornisce maggiore protezione contro le goccioline di liquido, nonché maggiore resistenza del polso.

### Diritto
Fornisce maggiore lunghezza per proteggere l'avambraccio.

### Polso americano
Facilita la calzata.

### Dentellato
Finitura tradizionale del polso.

### Manichetta di sicurezza
Estende un pezzo di materiale protettivo sull'area del polso (in genere 7 cm di lunghezza) per migliorare la protezione e facilitare la calzata.

### Polso lungo
Fornisce maggiore protezione e lunghezza (in genere 10 cm o più), consentendo il massimo movimento del polso.

### Polso a maglia
Progettato per mantenere il guanto saldamente in posizione e per evitare l'entrata di corpi estranei.

## GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA

**A filo continuo -** La vestibilità molto aderente garantisce buona destrezza e migliora la produttività. La costruzione a filo continuo evita le irritazioni tipiche dovute alla presenza delle cuciture.

**Cuciti e impregnati -** Disponibili in vari tipi di costruzione e realizzazione, soprattutto tagliati e cuciti. L'impregnatura (di materiale sintetico) viene fatta aderire strettamente sul tessuto per conferire buona resistenza all'abrasione. I processi di cucitura e impregnatura consentono di produrre guanti sottili, per una migliore flessibilità.

**Rivestiti -** Prodotti rivestendo la fodera di tessuto o a filo continuo del guanto con una mescola. La fodera "supporta" la formulazione e conferisce robustezza.

**Rivestimento** - Il materiale utilizzato determinerà le prestazioni meccaniche come segue:

| MATERIALE UTILIZZATO | PRESTAZIONI MIGLIORATE | MATERIALE UTILIZZATO | PRESTAZIONI MIGLIORATE |
|---|---|---|---|
| Nitrile | Eccellente resistenza a strappo, taglio, perforazione e abrasione. Presa asciutta e oleosa. | Neoprene | Presa asciutta, bagnata e oleosa. |
| Schiuma di nitrile | Presa oleosa, bagnata e asciutta. | PU | Buona resistenza all'abrasione. Presa asciutta. |
| Lattice | Presa asciutta e bagnata. | PVC | Buona resistenza all'abrasione Presa asciutta, bagnata e oleosa |

# CONOSCERE I PROPRI GUANTI

## GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

**Supportati –** Prodotti con applicazione di una fodera a filo continuo o tessuto nella composizione del guanto. La fodera "supporta" la formulazione e conferisce robustezza.

**Non supportati –** Le forme del guanto vengono immerse direttamente nella formulazione, senza applicazione di tessuti o fodere di supporto.

**Felpati –** I guanti felpati hanno una fodera interna tessuta o a filo continuo che aumenta la protezione meccanica e migliora la gestione del sudore.

**Floccatura di cotone –** Questi guanti hanno un rivestimento interno fatto di fibre corte di cotone, per facilitare la calzata e migliorare il comfort.

**Non felpati –** I guanti non felpati non hanno una fodera interna tessuta o a filo continuo. In generale, questi guanti hanno un livello più elevato di destrezza e tattilità ma hanno una minore resistenza ai rischi meccanici.

## ALTRE CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE DEL GUANTO

**Con polvere –** Progettati per facilitare la calzata – ideali per chi deve cambiare spesso i guanti.

**Senza polvere –** Ideali per ambienti dove occorre evitare la contaminazione del prodotto, nonché valida alternativa a chi ha la pelle irritata dalla polvere.

**Ambidestro –** Guanto che può essere calzato sulla mano destra o sinistra per maggiore convenienza e praticità.

**Destro/sinistro –** Guanto progettato per essere calzato specificamente sulla mano destra o sinistra, per una migliore vestibilità e destrezza.

## TABELLA DELLE TAGLIE DEI GUANTI

Ordinare la giusta taglia è il miglior modo per garantire la comodità del guanto. Un modo per determinare la taglia necessaria è usare un metro a nastro per sarti per misurare la circonferenza della mano. Misurare sopra il pollice e sotto le dita. La circonferenza della mano (approssimata a mezzo pollice - 1 pollice = 2,54 cm) è numericamente uguale alla taglia media del guanto.

Misurando in questo modo non si tiene conto, ovviamente, di tutte le variabili della mano. Alcuni lavoratori, ad esempio, possono avere dita più lunghe, e altri più corte. Alcuni lavoratori infatti potrebbero trovarsi meglio con guanti che sono mezza taglia (o addirittura una taglia intera) più lunghi o più corti della misurazione vista sopra.

| TAGLIA # | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**TUTTI I GUANTI DOTATI DI MANICHETTA HANNO UN CODICE CROMATICO PER FACILITARNE L'IDENTIFICAZIONE.**

| TAGLIA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice colore del polsino* | Viola | Rosso | Giallo | Marrone | Nero | Blu chiaro |
| * Tranne per Vantage® proFood® | Marrone | Verde | Bianco | Rosso | Blu | |
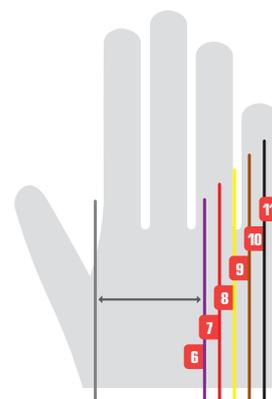
# TECNOLOGIE ANSELL

Ansell è stata spesso la prima azienda a applicare, nel disegno dei guanti, tecnologie che oggi sono considerate la norma. Fra queste, la Nitrile Foam Technology e la Thin Nitrile Technology, oggi ampiamente diffuse. L'approccio clientecentrico mette al centro della nostra attività la ricerca costante per migliorare continuamente la sensibilità, il comfort, le prestazioni e la presa dei nostri guanti. I risultati frutto della tecnologia Ansell hanno contribuito a costruire e consolidare la reputazione della nostra azienda quale produttore e fornitore di guanti protettivi innovativi e di grande qualità per tutti i settori industriali.

## AQUADRI™ TECHNOLOGY

Virtex™ 79-700

Vedere anche **pagina 75**

Aquadri™, Ansell Moisture Management Technology™, è un sistema di controllo ultrasottile dell'umidità, che conferisce un livello unico di assorbimento dell'umidità ai guanti protettivi non foderati. I guanti Ansell che integrano la Aquadri™ Technology permettono ai lavoratori di mantenere le mani più asciutte più a lungo. Fornendo un comfort maggiore rispetto a quello dei guanti tradizionali con floccatura di cotone.

Rispetto ai guanti con floccatura di cotone tradizionale, i guanti che integrano Aquadri™ evidenziano una tendenza nettamente minore a "sfarinarsi", fino al 50% in meno. I guanti dotati di questa tecnologia possono essere lavati ed asciugati dopo l'uso fino a 3 volte senza compromettere l'assorbimento dell'umidità, per una maggiore durata del guanto. Il lavoratore beneficia di maggiore comfort; voi beneficiate di un costo di gestione globale ottimizzato.

## KNITZONZ™ (ADVANCED COMFORT TECHNOLOGY)

New HyFlex® 11-800

HyFlex® 11-801

HyFlex® 11-920

**KNITZONZ™, la più recente tecnologia brevettata* da Ansell, aumenta flessibilità e comfort nelle aree sottoposte ad elevata sollecitazione, riducendo così l'affaticamento della mano.**

Alcuni adattamenti vengono apportati durante il processo di lavorazione a filo continuo, al fine di allentare la tensione nelle aree sottoposte ad elevata sollecitazione. Questo processo permette infatti di "ammorbidire" le cuciture della fodera nelle zone più importanti di flessione, come le nocche.

*Brevetto USA n. 6,962,064

Vedere anche le **pagine 27, 53**

# TECNOLOGIE ANSELL

## ANSELL GRIP TECHNOLOGY™

Una presa insicura nel manipolare oggetti bagnati o ricoperti d'olio in ambiti industriali riduce il comfort, aumenta le sollecitazioni e, di conseguenza, l'affaticamento, gli stiramenti muscolari, l'insorgenza del tunnel carpale e, in ultima analisi, diminuisce la produttività. Per questo motivo il settore industriale cerca continuamente di migliorare, per i lavoratori, le proprietà di presa su oggetti bagnati o oleosi.

Da azienda leader mondiale nella protezione della mano, Ansell ha sviluppato la rivoluzionaria Ansell Grip Technology™ per soddisfare questa necessità dei nostri clienti. Ansell Grip Technology™ permette di ottenere la presa "tipo geco" in condizioni difficili, che fa la differenza fra una presa sicura e gli scarti per rottura, sprechi e rischi derivanti dalla perdita della presa stessa.

Ansell Grip Technology™ offre ai vostri lavoratori la presa, il controllo e la fiducia necessari per eseguire il lavoro con la massima sicurezza. Anche quando l'oggetto scivola, al lavoratore che indossa il guanto basta uno sforzo minimo per riprenderne il controllo con sicurezza. I vostri lavoratori guadagnano in comfort e sicurezza; voi guadagnate in produttività.

**ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ STA PER ESSERE INTEGRATA IN ALCUNE DELLE NOSTRE LINEE SPECIALISTICHE DI GUANTI COME CARATTERISTICA STANDARD.**

### HYFLEX® 11-920
(PAGINA 53)

**PROTEZIONE MECCANICA**

Progettato con la Ansell Grip Technology™ brevettata, il guanto offre una presa eccellente su parti leggermente oleate e, al tempo stesso, protegge la pelle dalla contaminazione dell'olio. Inoltre il guanto HyFlex®11-920 offre tutte le caratteristiche essenziali della gamma HyFlex®, ivi incluse durata, comfort e destrezza.

### ALPHATEC® 58-270, 58-530, 58-535
(PAGINA 69-70)

**PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

AlphaTec® rappresenta la prossima generazione di guanti performance series resistenti alle sostanze chimiche che integrano la Ansell Grip Technology™, per consentire agli utilizzatori di manipolare oggetti bagnati o oleosi con minor forza di presa e maggior controllo. Questa combinazione unica di impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a flessibilità e destrezza, rende il guanto AlphaTec® la scelta obbligata in presenza di sostanze chimiche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA ANSELL GRIP TECHNOLOGY™:
WWW.ANSELL.EU/GRIP

# PROTEZIONE DELLA MANO

www.ansell.eu

Ansell
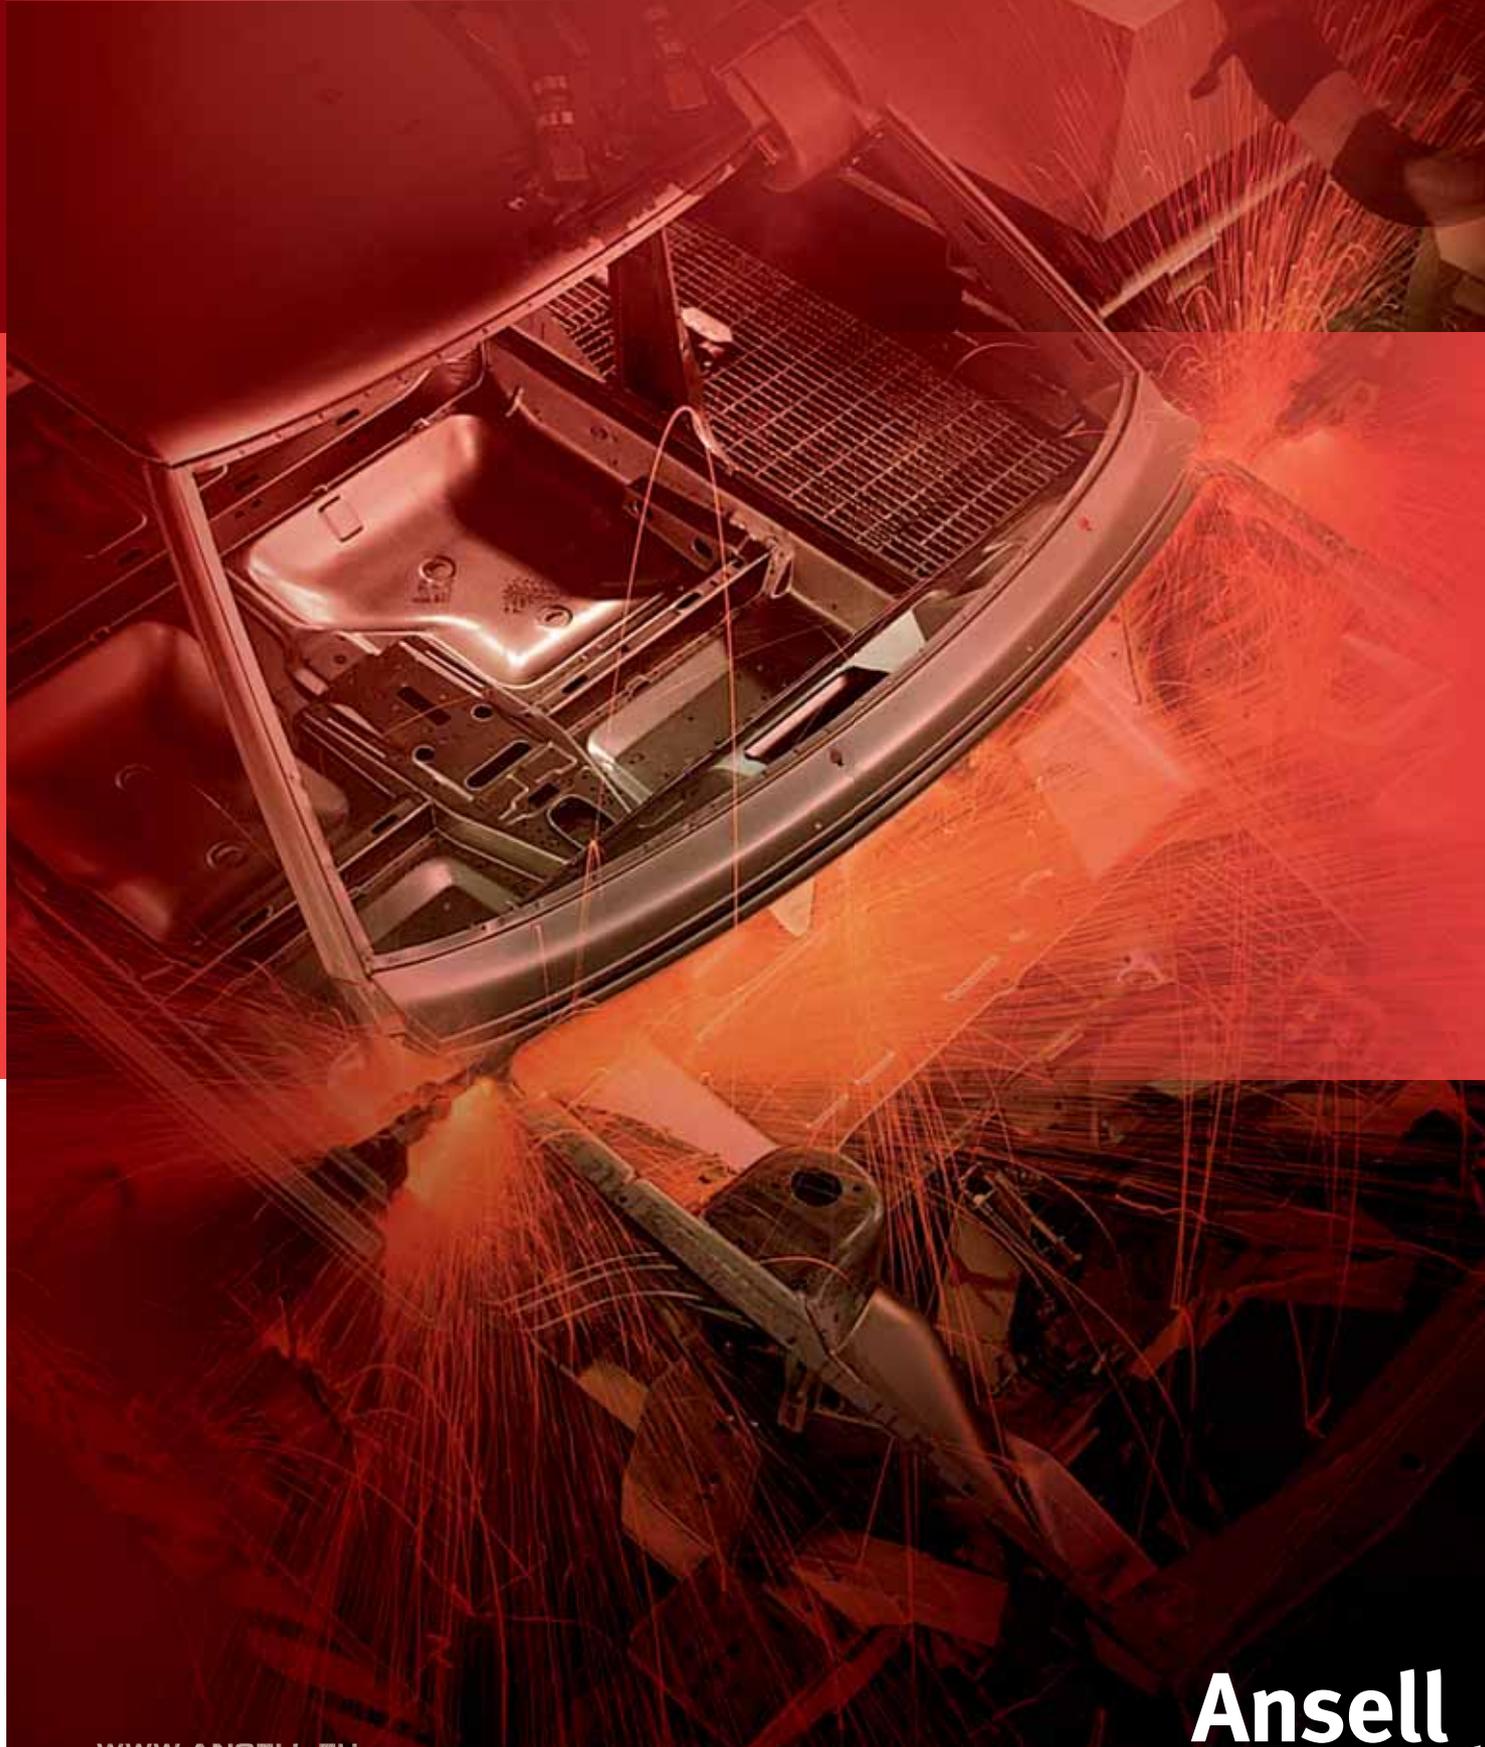
# L'IMPORTANZA DELLA PROTEZIONE DELLA MANO

Ogni anno, in Europa, circa 4 milioni di infortuni costano, ciascuno, oltre tre giorni di congedo dal lavoro per malattia. Considerando che circa 1,5 milioni (38%) sono infortuni alle mani, è facile capire l'importanza di proteggere adeguatamente le mani.

Ansell si impegna a fornire ai lavoratori i migliori prodotti di protezione della mano disponibili. Per questo offriamo una linea così ampia di prodotti, ideati per una vasta gamma di industrie, applicazioni e situazioni a rischio. Questo vi permette di trovare sempre il guanto ideale, in grado di soddisfare perfettamente i vostri bisogni.

Tutti i prodotti sono perfettamente conformi alle disposizioni del Regolamento 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH ). La preregistrazione di tutte le sostanze è stata completata e quelle che sono state (o saranno) classificate come "sostanze estremamente problematiche" (sostanze SVHC) e che sono, al momento, eventualmente utilizzate in prodotti Ansell saranno eliminate e sostituite prima che si renda necessaria l'autorizzazione. La dichiarazione Ansell relativa al regolamento REACH è consultabile sul sito Internet Ansell. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Regulatory department di Ansell.

## GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA

Questi guanti sono stati progettati per fornire protezione contro tagli, abrasioni e perforazioni, oltre che per conferire proprietà di presa per manipolazioni in ambienti asciutti o bagnati. Oltre alla destrezza e al comfort, offrono anche vari livelli di repellenza ai liquidi e tutta una serie di proprietà speciali.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica e trasporti
- Industria metallurgica
- Vetro
- Macchine utensili e attrezzature
- Edilizia e costruzione
- Logistica e magazzino
- Elettronica

PRODOTTI PERFORMANCE SERIES

HyFlex® Precision Protection

PowerFlex® Robust Protection

Vantage® Engineered Protection

## PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

Progettati per un livello di protezione superiore contro spruzzi e/o immersioni complete in una vasta gamma di liquidi e sostanze chimiche. Questi guanti offrono, inoltre, vari livelli di protezione meccanica in ambienti aggressivi.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Chimica
- Prodotti farmaceutici
- Manutenzione
- Industria automobilistica e trasporti
- Industria metallurgica
- Edilizia e costruzione
- Servizi di pulizia

PRODOTTI PERFORMANCE SERIES

AlphaTec® Advanced Chemical Protection

Sol-Vex® Trusted Chemical Protection

Touch N Tuff® Touch Sensitive Protection

## PROTEZIONE DEL PRODOTTO

Questi guanti sono stati progettati per proteggere lavoratori e prodotti in ambienti con requisiti normativi specifici. Hanno caratteristiche che rispondono ad applicazioni per camere pulite e laboratori dell'industria farmaceutica ed elettronica, trasformazione e servizi alimentari.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Chimica
- Prodotti farmaceutici
- Elettronica
- Trasformazione e servizi alimentari
- Agricoltura e viticoltura

PRODOTTI PERFORMANCE SERIES

Sol-Vex® Trusted Chemical Protection

Touch N Tuff® Touch Sensitive Protection

**Fonte: Eurostat 2006. Infortuni sul lavoro nell'UE15 con più di tre giorni di congedo malattia. Infortuni totali (tutte le parti del corpo): 3.956.006. Infortuni alle estremità superiori 1.522.788 (38%).*

# CATEGORIA

## *PROTEZIONE MECCANICA*

**Ogni applicazione ed ambiente richiedono un grado diverso di protezione meccanica, destrezza e presa. Questa tabella vi aiuterà a selezionare il guanto con le migliori prestazioni per le vostre esigenze.**

### MULTIUSO

Offrono un mix di presa, comfort, protezione e prestazioni generali in manipolazioni per varie applicazioni che richiedono la massima versatilità

## L LEGGERO

Progettati per offrire la combinazione ideale di comfort, protezione e destrezza in applicazioni da leggere a medie in cui sia necessario manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni.

P. 23

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Manipolazioni generali
- Stampaggio di metalli su scala da piccola a media
- Guida di camion e carrelli elevatori, azionamento di gru

PERFORMANCE SERIES
**HyFlex®**

## M MEDIO

Appositamente studiati per offrire il giusto mix di protezione meccanica, prestazioni, comfort e manipolazione ergonomica per applicazioni di media difficoltà.

P. 33

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Manipolazioni generali
- Aree di assemblaggio finale
- Spedizioni e ricezioni

CLASSIC PRODUCTS
**Hynit® | Edge® | Hylite®**

## H GRAVOSO

Progettati per offrire protezione e comfort in lavori complessi e gravosi che richiedono livelli maggiori nelle prestazioni meccaniche e di manipolazione ergonomica.

P. 36

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Lavori pubblici
- Manutenzione pubblica
- Manipolazione generale
- Raccolta di rifiuti

PERFORMANCE SERIES
**PowerFlex®**

## PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO

Offrono elevati livelli di protezione contro il taglio per applicazioni in cui gli utilizzatori controllano, manipolano o assemblano parti con bordi taglienti

## OLEOREPELLENZA

Progettati per un utilizzo in ambienti moderatamente oleosi, ad esempio per la manipolazione di parti lubrificate, in cui risulta essenziale proteggere la pelle dall'olio

## GUANTI PER USI SPECIALI

Offrono caratteristiche uniche, fra cui resistenza termica (caldo e freddo), alta visibilità, proprietà antistatiche e antivibrazione, e basso rilascio lanuginoso

P. 40

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Carpenteria, muratura, tetti
- Manutenzione generale
- Manipolazione cartoni e imballaggi

PERFORMANCE SERIES
**HyFlex®**

P. 52

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Utensileria manuale ed elettrica
- Operazioni leggere di assemblaggio

PERFORMANCE SERIES
**HyFlex®**

P. 55

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Assemblaggio di componenti elettrici
- Aree di assemblaggio finale
- Assemblaggio, ispezione e imballaggio di parti delicate o di piccole dimensioni

PERFORMANCE SERIES
**HyFlex®**

P. 42

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Manipolazione di pannelli per portiere, cofani e altri materiali dai bordi taglienti
- Manipolazione di vetro o materie plastiche scivolose
- Assemblaggio di componenti HVAC

PERFORMANCE SERIES
**HyFlex®**

P. 53

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Assemblaggio di trasmissione e motore
- Lavori generali di manutenzione impianti
- Metallurgia leggera
- Officine

PERFORMANCE SERIES
**HyFlex®**

P. 57

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Macchinari e attrezzature
- Manipolazione di attrezzi e pistole ad aria
- Azionamento di seghe a nastro e smerigliatrici

CLASSIC PRODUCT
**VibraGuard®**

P. 45

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione e finitura di lastre metalliche
- Manipolazione di lame rotative e taglierine

PERFORMANCE SERIES
**Vantage® | PowerFlex®**

P. 53

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Manipolazione di lastre metalliche oleose
- Manipolazione di componenti calde e oleose
- Industria petrolifera

CLASSIC PRODUCT
**Oil-Tuf®**

P. 58

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**

- Raccolta rifiuti (alta visibilità)
- Manipolazione di materiali caldi (protezione termica)
- Protezione contro il freddo (protezione termica)

PERFORMANCE SERIES
**PowerFlex®**

# VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE CHIMICA

*PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

## PROCESSO DI VALUTAZIONE

### 1 TIPO DI ESPOSIZIONE

Confermare il grado di esposizione a cui il guanto deve resistere.

IMMERSIONE

Il guanto protegge dalle immersioni chimiche totali.

SPRUZZI

Il guanto protegge dalle esposizioni chimiche di minore entità, e non è adatto ad un'immersione totale.

### 2 STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA DECISIONE

Ansell è leader di settore nel consolidare l'analisi dei rischi chimici e le informazioni sulle prestazioni dei vari polimeri in materia di protezione della mano. Utilizzare la tabella chimica dettagliata e la tabella dei tempi di permeazione dei prodotti in base alla norma EN374 per valutare la bassa o l'elevata resistenza chimica. (pagine 64-67 del presente catalogo).

### 3 POLIMERO IDEALE

Identificare il polimero ideale per la specifica resistenza chimica e selezionare la protezione che soddisfa le proprie esigenze.

POLIMERI

Nitrile

Neoprene

Lattice naturale

Alcol di polivinile

Cloruro di polivinile

BU Butile

Viton®/butile

Film laminato (nylon di polietilene)

Vinile

# POLIMERO

*PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

- Eccellente resistenza a perforazione, abrasione e strappo.
- Protegge contro basi, oli, molti solventi ed esteri, sostanze lubrificanti e grassi animali
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Non consigliato in presenza di chetoni o solventi organici pesanti

- Resiste a una vasta gamma di oli, acidi, sostanze caustiche e solventi
- Eccellente mobilità e flessibilità anche a bassa temperatura
- Meno resistente del nitrile a strappi, perforazioni, abrasioni e tagli

- Resiste a molti acidi e alcoli
- Materiale altamente flessibile
- Buona protezione contro il taglio
- Può causare reazioni allergiche
- Non deve essere utilizzato con lubrificanti e/o oli

- Alta resistenza a sostanze alifatiche, aromatiche, solventi clorurati, esteri e alla maggior parte dei chetoni
- Resiste a strappi, perforazioni, abrasioni e tagli
- Idrosolubile: si degrada se esposto a soluzioni a base d'acqua

| | NITRILE | NEOPRENE | LATTICE NATURALE | PVA |
|---|---|---|---|---|
| Immersione | PERFORMANCE SERIES **AlphaTec® \| Sol-Vex®** | CLASSIC PRODUCT **Scorpio®** | CLASSIC PRODUCT **EconoHands® Plus** | CLASSIC PRODUCT **PVA®** |
| Spruzzi | PERFORMANCE SERIES **Touch N Tuff®** | CLASSIC PRODUCT **DermaShield®** | CLASSIC PRODUCT **AccuTech®** | |

POLIMERO

- Offre buona resistenza a molti acidi, sostanze caustiche, basi e alcoli
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Non consigliato in presenza di chetoni e di molti solventi
- Si perfora e si lacera più facilmente dei modelli in nitrile o neoprene

BU :
- Resiste a aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati
- Eccellente destrezza e flessibilità

VB:
- Resiste a sostanze alifatiche e alogenate, idrocarburi aromatici e acidi minerali concentrati

- Il più ampio spettro di resistenza chimica della gamma di guanti Ansell
- Leggero e flessibile
- Spesso utilizzato nei kit per assorbire le fuoriuscite
- Protezione limitata contro i rischi meccanici

- Offre buona resistenza a molti acidi, sostanze caustiche, basi e alcoli
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Non consigliato in presenza di chetoni e di molti solventi
- Si perfora e si lacera più facilmente dei modelli in nitrile o neoprene

| | CLORURO DI POLIVINILE (PVC) | VITON®/BUTILE | FILM LAMINATO | VINYLE |
|---|---|---|---|---|
| Immersione | CLASSIC PRODUCT **Snorkel®** | CLASSIC PRODUCT **ChemTek™** | CLASSIC PRODUCT **Barrier®** | |
| Spruzzi | | | | CLASSIC PRODUCT **Dura-Touch®** |

# INDUSTRIA FARMACEUTICA E ELETTRONICA

## *PROTEZIONE DEL PRODOTTO*

**Ogni applicazione dell'industria farmaceutica e elettronica richiede guanti con proprietà uniche di protezione del prodotto. Questa tabella vi aiuterà a selezionare il guanto con le migliori prestazioni per le vostre esigenze.**

### CAMERE PULITE E LABORATORI FARMACEUTICI

Guanti che proteggono i prodotti dalla contaminazione e offrono ai lavoratori protezione dagli spruzzi chimici. Adatto per produzione, estrazione, lavorazione, depurazione e imballaggio di materiali chimici utilizzati come medicazione per uomini e animali.

P. 94

### CAMERE PULITE E LABORATORI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA

Guanti appositamente progettati per l'industria elettronica. Adatti per ambienti che richiedono bassi livelli di sostanze estraibili e particellari, proprietà ESD ottimali e massima qualità costante nelle caratteristiche del prodotto.

P. 94

### DA ESPLORAZIONE/LABORATORIO

Proteggono dagli spruzzi chimici e, al tempo stesso, proteggono il prodotto da eventuali contaminazioni derivanti dal lavoratore

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Lavoro tecnico e analisi di laboratorio

PERFORMANCE SERIES
**Touch N Tuff®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Assemblaggio e ispezione
- Produzione elettronica

CLASSIC PRODUCT
**NeoTouch®**

### CONTROLLATO

Per un utilizzo in ambienti controllati dove sono presenti bassi livelli particellari ed estraibili

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Laboratori medici
- Laboratori di ricerca

CLASSIC PRODUCT
**AccuTech®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Controllo qualità
- Assemblaggi in elettronica
- Manipolazione di materiali e parti sensibili

CLASSIC PRODUCT
**AccuTech®**

### CRITICO

Per un utilizzo in ambienti controllati dove sono presenti livelli particellari ed estraibili eccezionalmente bassi

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

CLASSIC PRODUCT
**AccuTech®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Protezione del prodotto nelle manipolazioni dell'industria ottica, microelettronica, micromeccanica

CLASSIC PRODUCT
**Nitrilite®**

### STERILE

Adatti per ambienti in cui occorre ridurre la presenza di organismi che possono causare malattie o infezioni

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Rimozione di prodotti sterilizzati dalle autoclavi
- Analisi e lavori di laboratorio, soprattutto quando occorre resistenza agli acidi

CLASSIC PRODUCT
**DermaShield®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Manipolazione di materiali e parti sensibili
- Assemblaggi in elettronica
- Protezione del prodotto

CLASSIC PRODUCT
**AccuTech®**

# TRASFORMAZIONE E SERVIZI ALIMENTARI

## *PROTEZIONE DEL PRODOTTO*

**Ogni applicazione nei servizi o nella trasformazione alimentare richiede guanti con proprietà uniche di protezione del prodotto. Questa tabella vi aiuterà a selezionare il guanto con le migliori prestazioni per le vostre esigenze.**

### TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

Guanti che proteggono dalla contaminazione, come pure il lavoratore dai rischi di perforazione, termici e di taglio. Approvati per il contatto con gli alimenti.* Eccellenti per applicazioni di trasformazione, imballaggio, congelamento, spedizione, ricezione, manutenzione e igienizzazione.

### MERCATI DEI SERVIZI

Guanti che proteggono i vostri dipendenti, clienti, prodotti e attività. Approvati per il contatto con gli alimenti.* Eccellenti per operazioni che prevedono cotture in forno, per preparare piatti pronti, lavare le stoviglie, per la sicurezza degli alimenti e per manipolare liquidi molto caldi.

### SOLO PROTEZIONE DEL PRODOTTO

#### MONOUSO

Garantiscono una barriera protettiva fra lavoratore e prodotto, al fine di evitare il trasferimento di virus, batteri e malattie per via alimentare.

P. 99 - 100

### PROTEZIONE DEL PRODOTTO E DEL LAVORATORE

#### RESISTENZA MECCANICA E AI LIQUIDI

Proteggono il lavoratore dai rischi meccanici di minore entità e dalle sostanze liquide, e proteggono il prodotto da possibili contaminazioni.

P. 99 - 100

#### RESISTENZA AL CALDO E AL FREDDO

Proteggono il lavoratore dai rischi del caldo e del freddo, oltre a proteggere il prodotto da possibili contaminazioni.

P. 99 - 100

#### PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO

Proteggono i lavoratori da potenziali infortuni dovuti ai tagli causati dal manipolare materiali e utensili con bordi taglienti, proteggendo altresì il prodotto da possibili contaminazioni.

P. 99 - 100

### TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Preparazione e manipolazione degli alimenti
- Operazioni leggere di manutenzione e pulizia

PERFORMANCE SERIES
**Touch N Tuff®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Lavorazioni lattiero-casearie
- Trasformazione dei prodotti ittici
- Trasformazione ortofrutticola

CLASSIC PRODUCTS
**proFood® Nitrile riutilizzabile**
**proFood® Lattice riutilizzabile**
**Virtex™**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Manipolazione di prodotti raffreddati o refrigerati
- Pulizia di friggitrici e grill
- Per alimenti acidi, acquosi e alcolici

CLASSIC PRODUCT
**proFood® Insulated**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Lavorazione di manzo/suino/pollame/pesce
- Applicazioni con coltelli manuali
- Pulizia e sostituzione di lame per affettatrici

PERFORMANCE SERIES
**Vantage® proFood®**

### MERCATI DEI SERVIZI

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Prodotti da forno, piatti pronti e mense ad elevata attività
- Servizi alimentari e catering
- Per contatto con alimenti acidi, acquosi e alcolici

CLASSIC PRODUCTS
**TNT® blue**
**proFood® Nitrile monouso**
**proFood® Lattice monouso**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Igienizzazione e lavaggio di stoviglie
- Manipolazione e imballaggio di alimenti

PERFORMANCE SERIES
**Sol-Vex®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Manipolazione di teglie calde da forno
- Progettati per manipolazione intermittente di oggetti fino a 180°C

CLASSIC PRODUCT
**Crusader Flex®**

**ESEMPI DI APPLICAZIONI:**
- Sottoguanto
- Servizi alimentari
- Pulizia e sostituzione di lame per affettatrici

CLASSIC PRODUCT
**proFood® Safe-Knit®**

*tranne Crusader Flex® - tranne Virtex™ in Francia

# PROTEZIONE MECCANICA

# PROTEZIONE MECCANICA

Se l'attività richiede di manipolare bordi taglienti, oggetti di piccole dimensioni, o lavorare in condizioni oleose, c'è sempre un guanto Ansell che offre il livello di protezione e le caratteristiche di cui avete bisogno. I nostri guanti per protezione meccanica integrano tecnologie innovative e filati all'avanguardia per creare combinazioni uniche di protezione al taglio, oleorepellenza e presa. Ogni guanto viene attentamente progettato per dare il miglior risultato ergonomico e il massimo comfort.

I nostri guanti multiuso offrono grandi prestazioni in applicazioni che richiedono la massima versatilità. I guanti di protezione contro il taglio offrono il massimo livello di resistenza nel manipolare oggetti con bordi taglienti. I guanti oleorepellenti sono la scelta ideale per operare in sicurezza in condizioni moderatamente oleose. E i nostri guanti per usi speciali offrono proprietà uniche: ad esempio protezione dal caldo o dal freddo, e basso rilascio lanuginoso.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica e trasporti
- Industria metallurgica
- Vetro
- Macchine utensili e attrezzature
- Edilizia e costruzione
- Logistica e magazzino
- Elettronica

PRODOTTI PERFORMANCE SERIES

## PRODOTTI PERFORMANCE SERIES:

Questi guanti, dalle alte prestazioni, integrano le nostre ultime innovazioni, fissando lo standard del settore per sicurezza e funzionalità. Quando serve la giusta soluzione per applicazioni o ambienti particolarmente difficili, questi guanti rappresentano la scelta ideale.

### HyFlex®
Precision Protection

Provate il mix ottimale di protezione, comfort e destrezza dei guanti HyFlex®. Progettati ergonomicamente, uniscono prestazioni di qualità alla precisione della manipolazione.

### PowerFlex®
Robust Protection

Per avere comfort, sicurezza e presa sicura in ambienti difficili, potete contare sui guanti PowerFlex®. Offrono le prestazioni di qualità dei guanti ergonomici anche per le applicazioni più gravose.

### Vantage®
Engineered Protection

I guanti Vantage® integrano una tecnologia all'avanguardia e fibre tecniche per offrire una protezione di livello superiore in un'ampia gamma di rischi. Inoltre, offrono durata e comfort eccellenti.

## CLASSIC PRODUCTS:

C'è un motivo per cui questi guanti fissano lo standard del settore. I guanti Classic di Ansell continuano a fornire le prestazioni e l'affidabilità necessarie per essere utilizzati, in tutto il mondo, nei vari settori industriali.

**Hycron®, Hylite®, NitraSafe®**

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

## *PROTEZIONE MECCANICA*

### MULTIUSO

**Offriamo un'ampia selezione di guanti multiuso che offrono vari livelli di protezione, destrezza e presa in una vasta gamma di applicazioni. Questa tabella vi aiuterà a raffrontare in modo semplice e rapido, modelli, materiali, costruzione del guanto e livelli di protezione dei nostri prodotti Performance Series e Classic**

| LIVELLO DI PRESTAZIONE/GUANTO | RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | ABRASIONE | TAGLIO | SENZA LATTICE | SENZA SILICONE | ANTI-STATICO | TEMPERATURA DI LAVAGGIO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L LEGGERO** | | | | | | | | | | | | |
| **HyFlex®** | 11-618 ★ | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 3 | 1 | | | | 40 | 23 |
| | 11-400 NEW | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | 3 | 1 | | • | • | 40 | 24 |
| | 11-401 NEW | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | 4 | 1 | | • | • | 40 | 24 |
| | 11-402 NEW | Rivestito ¾ | Nylon | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | 4 | 1 | | • | • | 40 | 25 |
| | 11-600 ★ | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 3 | 1 | | | | 40 | 26 |
| | 11-601 | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 3 | 1 | | | | 40 | 26 |
| | 11-605 | Punta delle dita rivestite | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 0 | 0 | | | | 40 | 26 |
| | 11-800 NEW ★ | Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | • | 40 | 27 |
| | 11-801 | Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | • | 40 | 27 |
| **FiberTuf®** | 76-501 ★ | A filo continuo, con puntinatura PVC sul palmo | Fibra sintetica | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | | | | 40 | 28 |
| | 76-502 NEW | A filo continuo | Fibra sintetica | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | | | | 40 | 28 |
| **Stringknits™** | 76-100 | A filo continuo | Cotone leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 0 | 0 | | • | | 40 | 29 |
| | 76-150 | A filo continuo | Cotone pesante | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | | • | | 40 | 29 |
| | 76-160 | A filo continuo | Cotone poliestere | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | | • | | 40 | 29 |
| | 76-200 ★ | A filo continuo | Nylon elastico leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | • | • | | 40 | 29 |
| | 76-202 NEW | A filo continuo | Nylon elastico leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | | | | • | | - | 29 |
| | 76-260 | A filo continuo | Misto fibre | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 0 | 1 | | • | | 40 | 29 |
| | 76-261 | A filo continuo | Misto fibre | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | | • | | 40 | 29 |
| **Tiger Paw®** | 76-301 | A filo continuo | Cotone poliestere | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | | | | 40 | 30 |
| **Tri-Grip®** | 76-401 | A filo continuo | Nylon | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | | | | 40 | 30 |
| **Hynit®** | 32-105 | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Polso americano | 3 | 1 | • | • | • | 60 | 31 |
| | 32-125 | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Polso americano Dorso perforato | 3 | 1 | • | • | • | 60 | 31 |
| | 32-800 | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | • | • | • | 60 | 31 |
| | 32-815 ★ | Palmo impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | | • | • | 60 | 31 |
| **STD®** | 01-114 | Ventilato interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | cloruro di polivinile | Polso americano | | | • | | | 60 | 31 |
| **SensiLite®** | 48-100 | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 4 | 1 | | | | 40 | 32 |
| | 48-101 ★ | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 4 | 1 | | | | 40 | 32 |
| | 48-105 | Punta delle dita rivestite | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 0 | 0 | | | | 40 | 32 |
| | 48-120 NEW | Palmo rivestito | Poliestere | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | | | | 40 | 32 |
| | 48-121 NEW | Palmo rivestito | Poliestere | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | | | | 40 | 32 |
| **M MEDIO** | | | | | | | | | | | | |
| **Hylite®** | 47-400 ★ | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | | • | • | 60 | 33 |
| | 47-402 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | | • | • | 60 | 33 |
| | 47-409 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | 33 |
| **Edge®** | 40-157 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 1 | • | | • | 60 | 33 |
| | 40-400 | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 1 | | | • | 60 | 33 |
| **Gladiator®** | 16-500 | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | | • | | 60 | 34 |
| | 16-650 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Lattice naturale | Polso lungo | 4 | 2 | | • | | - | 34 |
| **KSR®** | 22-515 | Ventilato interamente rivestito | Cotone intrecciato | cloruro di polivinile | Polso americano | 2 | 1 | • | • | | 60 | 34 |
| **Easy Flex®** | 47-200 | Rivestito ¾ | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | | • | • | 60 | 35 |
| **ProTuf™** | 48-303 NEW | Palmo rivestito | Cotone poliestere | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | | | | - | 35 |
| **H GRAVOSO** | | | | | | | | | | | | |
| **PowerFlex®** | 80-100 | Palmo rivestito | Cotone poliestere | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 2 | 2 | | | | 40 | 36 |
| **Hycron®** | 27-600 | Rivestito ¾ | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | | • | • | 60 | 37 |
| | 27-602 | Interamente rivestito | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | | • | • | 60 | 37 |
| | 27-607 | Rivestito ¾ | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 2 | • | • | • | 60 | 37 |
| | 27-805 ★ | Interamente rivestito | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 2 | • | • | • | 60 | 37 |
| | 27-810 | Interamente rivestito | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza lunga | 4 | 2 | • | • | • | 60 | 37 |
| **Hyd-Tuf®** | 52-502 | Interamente impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | | | • | 60 | 38 |
| | 52-547 ★ | Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | • | | • | 60 | 38 |

★ Ansell Best Seller NEW Prodotto nuovo

# HyFlex® 11-618

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-618 ★ | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento nero su fodera blu scuro | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 195 - 245 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanto ultraleggero per la massima tattilità e precisione

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio che richiedono un elevato grado di precisione
- Assemblaggio finale, condizionatori, motori elettrici, cablaggi, regolazioni
- Elettrodomestici e materiale elettrico
- Cosmetici/materiali plastici (anche imballaggio)
- Lavori di finitura
- Afferrare e montare pezzi di piccole dimensioni (cuscinetti, molle...)

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- HyFlex® 11-618 di Ansell è un guanto sottile che offre proprietà notevoli di comfort e sensibilità per le operazioni più delicate.
- HyFlex® 11-618 è il guanto foderato e rivestito più leggero mai prodotto prima da Ansell: pesa il 20% in meno rispetto ai tradizionali guanti in nylon/poliuretano prodotti da Ansell.
- Progettati per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, questi guanti sono ideali per lavoratori che necessitano un livello migliore di tattilità e precisione di quello offerto dai guanti attualmente disponibili sul mercato.
- Ideali anche per applicazioni in cui vengono usati guanti di cotone o in cui non viene usato alcun guanto nonostante il rischio di graffi, vesciche e lesioni di minore entità.
- Un guanto che dura a lungo, grazie alla sua resistenza. Inoltre, la fodera blu scuro e il rivestimento nero rendono questo guanto ideale anche per ambienti che presentano un certo grado di sporcizia.

Adatto per applicazioni particolari

★ Ansell Best Seller

# HyFlex® 11-400 11-401

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-400 NEW | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | Rivestimento bianco su fodera Bianca | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 215 - 245 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 11-401 NEW | | | | | Rivestimento nero su fodera nera | | | |

HyFlex® 11-400

HyFlex® 11-401

HyFlex® 11-400

## Guanto multiuso di poliuretano a base d'acqua per un maggior comfort

INDUSTRIE PRIMARIE

HyFlex® 11-400

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di finitura
- Manipolazioni generiche
- Confezionamento
- Manipolazioni delicate

HyFlex® 11-401

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Ansell amplia la propria gamma HyFlex® di guanti multiuso con gli HyFlex® 11-400 e 11-401 di poliuretano a base d'acqua.
- Poliuretano a base d'acqua
  I nuovi guanti HyFlex® di poliuretano a base d'acqua rappresentano un enorme passo avanti per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'ambiente a lungo termine. Utilizzando acqua invece di solvente (dimetilformammide) nella produzione di guanti di poliuretano, si migliora la sicurezza dei lavoratori Ansell. Il processo di produzione, inoltre, risulta più ecocompatibile.
  Alla fine, anche i nostri clienti traggono vantaggio da questa tecnica di produzione: il poliuretano a base d'acqua migliora la destrezza e il comfort del guanto, dato che il poliuretano non penetra all'interno.
- Il guanto, senza cuciture, offre massima vestibilità, destrezza e flessibilità.
- Eccellente ventilazione.
- Maggiore durata grazie alla resistenza all'abrasione.

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

NEW Prodotto nuovo

# HyFlex® 11-402

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-402 NEW | Rivestito ¾ | Nylon | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | Rivestimento nero su fodera giallo brillante | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 215 - 245 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanto rivestito di poliuretano a base d'acqua per la massima visibilità e un maggior comfort

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Guida di autocarri, carrelli elevatori e gru
- Movimentazione merci e materiali in magazzino
- Lucidatura
- Manipolazioni generiche
- Intaglio

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Ansell presenta HyFlex® 11-402, il primo guanto sul mercato a unire l'alta visibilità della fodera gialla ad un rivestimento di poliuretano a base d'acqua.
- Grazie al poliuretano a base d'acqua, gli utenti beneficiano di un maggior comfort, abbinato alla famosa destrezza e vestibilità della gamma HyFlex®.
- Il rivestimento ¾ rafforza la protezione sul dorso delle dita senza compromettere flessibilità e destrezza.
- L'uso dell'acqua al posto di Dimetilformammide (DMF) permette di migliorare il comfort, dato che il poliuretano non penetra nel guanto.

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

NEW Prodotto nuovo

# HyFlex® 11-600 11-601 11-605

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-600 ★ | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento bianco su fodera Bianca | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 11-601 | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento grigio su fodera nera | 6, 7, 8, 9, 10 | 210 - 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 11-605 | Punta delle dita rivestite | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento bianco su fodera Bianca | 6, 7, 8, 9, 10 | 195 - 235 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

HyFlex® 11-600

HyFlex® 11-601

## Massima destrezza e sensibilità nelle applicazioni più delicate

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di pezzi di piccolo dimensioni, come cuscinetti, giunti e molle

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- I guanti industriali Ansell HyFlex® 11-600, 11-601 e 11-605 sono stati progettati per applicazioni leggere e delicate, in ambiente asciutto, che richiedono il massimo grado di destrezza.
- Praticamente come una seconda pelle, questi guanti permettono di manipolare, con il massimo comfort e precisione, oggetti di piccole dimensioni.
- Garantiscono, inoltre, la protezione del prodotto da eventuali residui causati dal guanto e qualsiasi contaminazione fra prodotti.
- Se i vostri dipendenti hanno bisogno di precisione e manipolazioni sicure, la risposta è una sola: guanti HyFlex® 11-600, 11-601 e 11-605.

Adatto per applicazioni particolari

★ Ansell Best Seller

# HyFlex® 11-800

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-800 ★ NEW | Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | Rivestimento grigio su fodera bianca | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 200 - 265 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## L'originalità reinventata

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Movimentazione merci e materiali in magazzino
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazioni generiche

TECNOLOGIA INTEGRATA

KnitZonz™

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato.
- Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione.
- La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell'affaticamento.
- Il guanto ha anche un nuovo look con un migliore rivestimento metallizzato del palmo.
- Disponibile da metà 2010.

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

# HyFlex® 11-801

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-801 | Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | Rivestimento nero su fodera grigia | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 200 - 265 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Eccellente destrezza e ventilazione per guanti di lunga durata

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Movimentazione merci e materiali in magazzino
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazioni generiche

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni.
- Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio, nonché per le esigenze di logistica e magazzino.
- L'uso del tessuto elastico Spandex previene il rischio di allergie al lattice, mentre il rivestimento senza silicone riduce la contaminazione potenziale dei prodotti.

TECNOLOGIA INTEGRATA

KnitZonz™

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

 Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# FiberTuf®

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-501 ★ | A filo continuo, con puntinatura PVC sul palmo | Fibra sintetica | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | Blu | 7, 8, 9, 10 | 240 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-502 NEW | A filo continuo | | Non applicabile | | | | | |

FiberTuf® 76-501

FiberTuf® 76-502

## Una fibra unica per il massimo del comfort e della durata

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Confezionamento
- Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazioni generiche
- Come guanti o sottoguanti per proteggere dal freddo in qualsiasi circostanza

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Sono i guanti protettivi scelti con cura e specifici per l'applicazione per cui devono essere usati, a fare la differenza in termini di produttività e di sicurezza dei lavoratori.
- Fatti con una nuova fibra in poliestere aromatico, i guanti FiberTuf® 76-501 sono stati progettati per offrire eccellenti risultati in applicazioni asciutte che richiedono anche protezione meccanica, comfort e buona presa.
- Con prestazioni e durata migliorate rispetto ai guanti tradizionali di cotone, nylon e poliammide, i FiberTuf® sono la scelta intelligente che permette di ottenere i migliori risultati per le operazioni di manipolazione, imballaggio e piccolo assemblaggio.
- Per una maggiore resistenza all'abrasione ed una presa migliore, la scelta ideale è il modello 76-501, con puntinatura PVC sul palmo.

★ Ansell Best Seller    NEW Prodotto nuovo

# Stringknits™

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-100 | A filo continuo | Cotone leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Naturale | 7, 9 | 215, 235 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-150 | A filo continuo | Cotone pesante | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Naturale | 7, 9 | 230, 250 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-160 | A filo continuo | Cotone poliestere | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Naturale | 7, 8, 9, 10 | 230 - 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-200 ★ | A filo continuo | Nylon elastico leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Bianco | 7, 8, 9, 10 | 190 - 235 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-202 NEW | A filo continuo | Nylon elastico leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Bianco | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 195 - 245 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-260 | A filo continuo | Misto fibre | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Grigio | 9 | 255 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 76-261 | A filo continuo | Misto fibre | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Naturale | 7, 9 | 230, 250 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

Stringknits™ 76-160

Stringknits™ 76-200

## Guanti leggeri ed elastici, disponibili in vari tipi di filati e finitura

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generiche
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Confezionamento

DESCRIZIONE

- Utilizzabili come guanti o sottoguanti. Convenienza e protezione del prodotto.
- Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano. Più calzanti e comodi, si lasciano portare per periodi di tempo prolungati.
- La struttura costruttiva Stringknits™ assicura un'ottima aerazione della mano. Le mani non si accaldano e non si bagnano di sudore. Ambidestri. Si adattano indifferentemente alle due mani, e sono quindi più economici e convenienti.
- Tutti i modelli sono lavabili in lavatrice a 40°C. Non restringono, non induriscono, non si deformano. Più igienici per chi li calza, più convenienti per chi li acquista.
- 76-200 e 76-202: versioni in nylon, più morbide, più confortevoli, flessibili e a basso rilascio lanuginoso.

CATEGORIA II

76-100:002X
76-150:114X
76-160:114X
76-200:214X
76-260:013X
76-261:113X
EN388

76-100, 76-200 & 76-202: Adatto per applicazioni particolari
76-202 = Categoria I

 Ansell Best Seller    NEW Prodotto nuovo

# Tri-Grip®

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-401 | A filo continuo | Nylon | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | Bianco con puntinatura blu | 7, 8, 9, 10 | 230 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Il guanto ineguagliabile per comfort, flessibilità e produttività

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Confezionamento
- Manutenzione
- Manipolazioni generiche

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Prodotto con 100% nylon elasticizzato, Tri-Grip® si adatta ergonomicamente alla mano consentendo ai lavoratori di svolgere facilmente le operazioni più delicate.
- La puntinatura di PVC fornisce una presa sicura senza perdita di destrezza.
- Comfort ottimale. L'elasticità del nylon permette al guanto di aderire facilmente alla mano come una seconda pelle.
- Costruzione senza cuciture, che elimina il rischio di irritazioni e migliora il comfort.
- Ventilato. La maglia a filo continuo lascia respirare la mano e riduce la sudorazione.

# Tiger Paw®

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-301 | A filo continuo | Cotone poliestere | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | Bianco con puntinatura blu | 7, 8, 9, 10 | 230 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Misto cotone e poliestere con puntinatura di PVC

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Confezionamento
- Manipolazioni generiche

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Prodotto con filato di poliestere/cotone, Tiger Paw® offre molte delle caratteristiche e vantaggi dei guanti Tri-Grip®, ma ad un costo inferiore.
- La composizione più pesante assicura un guanto più robusto ma comunque flessibile e adatto ad applicazioni più gravose.

# Hynit®

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-105 | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Polso americano | Blu | 7, 7½, 8, 9, 10 | 215 - 235 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 32-125 | | | | Polso americano Dorso perforato | | | | |
| 32-800 | | | | Manichetta di sicurezza | | | 260 - 295 | |
| 32-815 ★ | Palmo impregnato | | | Manichetta di sicurezza | | | 240 - 260 | |

Hynit® 32-815

Hynit® 32-105

Hynit® 32-800

## Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Confezionamento
- Produzione di lattine, lamierini e maneggio di altri manufatti leggeri
- Montaggio di componenti
- Spedizione e ricezione merci
- Laminatoi: manipolazioni generiche
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.
- Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

32-105 & 32-125: Adatto per applicazioni particolari

# STD®

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-114 | Ventilato interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | cloruro di polivinile | Polso americano | Marrone | 7, 7½, 8, 9, 10 | 220 - 235 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Fodera a maglia intrecciata e rivestimento di vinile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Spedizione e ricezione merci
- Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni
- Avvolgimento di motorini elettrici
- Solo per rischi minori

CATEGORIA I

DESCRIZIONE

- Repellenza ai liquidi. Respingono l'olio, il grasso e lo sporco.
- Guanto comodo ed elastico, che offre comfort e destrezza eccellenti.
- Comodi come il cotone, ma notevolmente più robusti e duraturi.

Adatto per applicazioni particolari

Ansell Best Seller

# SensiLite® 48-100 48-101 48-105

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-100 | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | Rivestimento bianco su fodera bianca | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 265 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 48-101 ★ | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | Rivestimento nero su fodera nera | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 265 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 48-105 | Punta delle dita rivestite | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | Rivestimento bianco su fodera bianca | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 265 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

SensiLite® 48-100

SensiLite® 48-101

## Comfort e protezione per applicazioni leggere

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di assemblaggio

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- La gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® è stata progettata per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione.
- I guanti SensiLite® permettono di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi e, per questo, rappresentano la scelta ideale quando risulta necessario un alto livello di destrezza.
- I guanti SensiLite® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni.

Adatto per applicazioni particolari

# SensiLite® 48-120 48-121

MULTIUSO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-120 NEW | Palmo rivestito | Poliestere | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | Rivestimento bianco su fodera bianca | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 48-121 NEW | Palmo rivestito | Poliestere | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | Rivestimento nero su fodera nera | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

SensiLite® 48-120

SensiLite® 48-121

## Protezione economica per applicazioni leggere

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di pezzi di piccole dimensioni, come cuscinetti, giunti e molle
- Manutenzione pubblica

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- I guanti SensiLite® 48-120/48-121 rappresentano una soluzione economica di protezione della mano e offrono buona presa, destrezza e comfort.
- La fodera di poliestere offre una buona protezione della mano in applicazioni leggere. E grazie al rivestimento di poliuretano sul palmo, il guanto resiste a strappi e abrasioni.
- Sono una buona alternativa ai guanti in cotone di leggera o media filatura, grazie alla protezione e alla presa offerte dal loro rivestimento.

Adatto per applicazioni particolari

★ Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# Hylite®

MULTIUSO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-400 ★ | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Blu | 7, 8, 8½, 9, 10 | 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 47-402 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Blu | 7, 8, 9, 10 | 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 47-409 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Nitragold™ | Blu | 7, 8, 9, 10 | 290 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

Hylite® 47-409

Hylite® 47-400

## Rivestimento di nitrile su fodera 100% intrecciata a filo continuo

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Distribuzione di gas e elettricità
- Spedizione e ricezione merci
- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Raccolta dei rifiuti
- Maneggio di lamiere e pezzi in metallo leggeri
- Stampaggio
- Manipolazioni generiche

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC.
- L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.
- Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi.
- Disponibile in un'ampia gamma di modelli, lunghezze e taglie.
- Senza siliconi. Garantiscono condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori.

Antistatici, in base alla norma EN1149

# Edge®

MULTIUSO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-157 | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | Grigio | 9, 10 | 255, 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 40-400 | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Grigio | 8, 9, 10 | 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

Edge® 40-157

Edge® 40-400

## Resistenza abbinata a comfort e ventilazione

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Lavorazione di lamiere
- Manutenzione
- Spedizione e ricezione merci
- Maneggio di lamiere metalliche
- Utilizzazione di presse e punzonatrici
- Smerigliatura e sbavatura
- Saldatura a punti

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Si sposa perfettamente alla linea della mano, migliorandone movimenti e destrezza.
- Nelle applicazioni leggermente oleose, il rivestimento di nitrile poroso contribuisce a drenare ed eliminare l'olio dalla superficie del guanto per assicurare una presa più salda e sicura.
- In grado di durare più a lungo dei guanti di pelle fiore e di cotone 270 g.
- Ergonomico, leggero, flessibile e robusto: la soluzione ideale per un maneggio rapido e preciso.

Antistatici, in base alla norma EN1149

 Ansell Best Seller

# Gladiator®

MULTIUSO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-500 | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | Verde | 7, 8, 9, 10 | 230 - 260 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 16-650 | Interamente rivestito | | | Polso lungo | | | 300 | |

Gladiator® 16-650

Gladiator® 16-500

## Fodera a maglia intrecciata con rivestimento di lattice naturale

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Piastrelle e ceramiche
- Lamiere metalliche
- Materiali plastici scivolosi
- Raccolta dei rifiuti
- Autorità locali
- Ostricoltura
- Spazi verdi

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni medio-pesanti nell'industria del vetro.
  La finitura increspata garantisce un'ottima presa sia umida che asciutta su superfici scivolose, e protegge anche le mani da eventuali bordi taglienti.
- Disegnati in modo ergonomico per seguire il contorno naturale della mano. Un guanto con forma anatomica che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi un maneggio più sicuro.
- Buone caratteristiche di imbottitura, di resistenza al taglio e di comfort.
- AQL 16-650: 1,5 (EN374)

# KSR®

MULTIUSO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVE-STIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-515 | Ventilato intera-mente rivestito | Cotone intrecciato | cloruro di polivinile | Polso ameri-cano | Giallo | 7, 7½, 8, 9, 10 | 245 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Fodera a maglia intrecciata con rivestimento di vinile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Spedizione e ricezione merci
- Ispezione dei prodotti
- Confezionamento
- Lavorazioni con attrezzi
- Maneggio di profilati in alluminio

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Leggero, flessibile e confortevole: ideale per lavori medio-leggeri e prolungati nel tempo.
- Ottima presa su oggetti piccoli e spigolosi.
- Prestazioni superiori a quelle dei guanti di cotone 270 g e di pelle di capretto.

Adatto per applicazioni particolari

# Easy Flex®

MULTIUSO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVE-STIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-200 | Rivestito ¾ | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Turchese | 6½, 7, 8, 9, 10 | 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanto per manipolazioni generiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di componenti
- Confezionamento
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Spedizione e ricezione merci
- Movimentazione merci e materiali in magazzino
- Fabbricazione di elettrodomestici
- Montaggio di linee di trasmissione e motori, imballaggio ed ispezione

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- La freschezza e il comfort del cotone con una presa di gran lunga superiore.
- Agevola e rende più sicuro il maneggio di oggetti e superfici lisce come scatole e utensili.
- Rivestimento del palmo e delle dita. Protegge l'area di contatto, quella cioè di massima sollecitazione, lasciando respirare il dorso della mano.
- Resistenza superiore allo strappo, alla perforazione e all'abrasione.
- Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso.
- Dura cinque volte di più di qualsiasi guanto generico di cotone.

Antistatici, in base alla norma EN1149

# ProTuf™

MULTIUSO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVE-STIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-303 NEW | Palmo rivestito | Cotone poliestere | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Rivestimento arancione su fodera grigia | 7, 8, 9, 10 | 260 - 285 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Soluzione conveniente di protezione della mano per applicazioni di media gravosità

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generiche
- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
- Lavori di costruzione all'esterno
- Confezionamento

DESCRIZIONE

- ProTuf™ 48-303 è un guanto a filo continuo rivestito di nitrile per applicazioni di media gravosità. Il rivestimento arancione di nitrile offre buona presa in ambiente asciutto e resistenza all'abrasione, mentre la fodera a filo continuo di poliestere e cotone garantisce all'utente destrezza e comfort.
- Il guanto ProTuf™ 48-303 rappresenta la soluzione intelligente per un guanto economico ma di qualità.

NEW Prodotto nuovo

# PowerFlex® 80-100

MULTIUSO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-100 | Palmo rivestito | Cotone poliestere | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | Rivestimento verde su fodera gialla | 7, 8, 9, 10, 11 | 250 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Eccezionali prestazioni meccaniche, comfort e presa sicura

INDUSTRIE PRIMARIE

  

APPLICAZIONI IDEALI

- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione merci
- Manipolazioni generiche

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- I guanti Ansell PowerFlex® 80-100 sono stati progettati per essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni di manipolazione e trasporto.
- Resistono a usura e tagli e offrono un ottimo comfort. I guanti PowerFlex® 80-100 sono la scelta più logica per ottenere la massima produttività e sicurezza nei settori edilizia, trasporto, spedizione e ricezione.
- Grazie al rivestimento di lattice naturale, i guanti Ansell PowerFlex® 80-100 offrono eccezionali prestazioni globali complessive per il massimo della protezione e durata.
- La finitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati.
- La fodera in filo continuo permette di ottenere una superficie interna di finitura ottimale, per la massima vestibilità e flessibilità.

# Hycron®

MULTIUSO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-600 | Rivestito ¾ | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Blu | 8, 9, 10, 11 | 240 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 27-602 | Interamente rivestito | | | | | 8, 9, 10 | 245 - 265 | |
| 27-607 | Rivestito ¾ | | | Manichetta di sicurezza | | 8, 9, 10, 11 | 240 - 270 | |
| 27-805 ★ | Interamente rivestito | | | | | 9, 10, 11 | | |
| 27-810 | | | | Manichetta di sicurezza lunga | | 10 | 310 | |

Hycron® 27-600

Hycron® 27-607

Hycron® 27-805

Hycron® 27-810

Hycron® 27-602

## Fodera di jersey con rivestimento di nitrile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Particolari in plastica stampati freddi
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Cavi pesanti
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
- Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.
- Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
- Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Antistatici, in base alla norma EN1149

★ Ansell Best Seller

# Hyd-Tuf®

MULTIUSO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVE-STIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-502 | Interamente impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Marrone | 9, 10 | 310 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 52-547 ★ | Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | Marrone | 9, 10 | 280 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

Hyd-Tuf® 52-502

Hyd-Tuf® 52-547

## Fodera di jersey impregnata di nitrile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Montaggio e finitura
- Distribuzione di gas e elettricità
- Uso generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare
- Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
- Stampaggio ad iniezione: maneggio di pezzi freddi
- Manutenzione
- Industria mineraria
- Azionamento di macchinari
- Movimentazione merci e materiali in magazzino

CATEGORIA II

Hyd-Tuf® 52-547

DESCRIZIONE

- Sostituisce i classici guanti in pelle ad uso generico in applicazioni di media gravosità. Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura.
- Impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore resistenza all'abrasione e buona protezione contro taglio, strappo e perforazione. Respinge efficacemente grasso, olio e sporco
- Fodera morbida e flessibile in cotone jersey. Comodi e calzanti, offrono un'efficace imbottitura protettiva. Assorbono il sudore, mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo.
- Ottima presa asciutta. Manipolazioni più facili e rapide.

Lavabili in lavatrice: non restringono, non induriscono e non si deformano. Sono più igienici e durano di più; riutilizzo economico e sicuro.

Antistatici, in base alla norma EN1149

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

*PROTEZIONE MECCANICA*

## PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO

**Che la resistenza al taglio sia massima o minima, Ansell ha sempre il guanto che offre il giusto livello di protezione e comfort per l'applicazione specifica. Grazie a questa tabella, potete raffrontare proprietà e caratteristiche dei prodotti Performance Series e Classic e trovare il guanto giusto per le vostre esigenze.**

| LIVELLO DI PRESTAZIONE/GUANTO | RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | ABRASIONE | TAGLIO | SENZA LATTICE | SENZA SILICONE | ANTI-STATICO | TEMPERATURA DI LAVAGGIO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L LEGGERO** | | | | | | | | | | | | |
| **HyFlex®** | 11-500 | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 2 | | • | • | 40 | 40 |
| | 11-624 ★ | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 3 | | | | 40 | 40 |
| | 11-625 | Palmo rivestito | Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 3 | | | | 40 | 41 |
| | 11-627 ★ | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 3 | | | | 40 | 41 |
| | 11-628 | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso lungo elasticizzato | 4 | 3 | | | | 40 | 41 |
| **M MEDIO** | | | | | | | | | | | | |
| **HyFlex®** | 11-630 ★ | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotone | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 4 | | | | 40 | 41 |
| | 11-638 | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotone | Poliuretano | Polso lungo elasticizzato | 4 | 4 | | | | 40 | 41 |
| | 11-501 | Palmo rivestito | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 4 | | • | • | 40 | 42 |
| | 11-435 NEW | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, fibra di vetro, Dyneema® | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | 4 | 5 | | • | • | 40 | 42 |
| **Neptune® Kevlar®** | 70-205 ★ | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 3 | | • | | 40 | 43 |
| | 70-216 | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | | • | | 40 | 43 |
| | 70-325 | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 3 | | • | | 40 | 43 |
| | 70-420 | A filo continuo senza punte delle dita | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | | • | | 40 | 43 |
| | 70-421 | A filo continuo senza punte delle dita, con puntinatura PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | | • | | 40 | 43 |
| **Metalist®** | 28-400 | rivestito ¾ | Kevlar®, Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | | • | | 60 | 43 |
| **Safe-Knit® Guard** | 59-416 | Manicotto per saldatura | Kevlar® & Lenzing FR® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | | | 60 | 44 |
| | 59-417 | Manicotto per assemblaggio | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | | | 60 | 44 |
| **Kevlar® Manicotti** | 70-110 | A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-114 ★ | A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-118 | A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-122 | A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-123 | A filo continuo con apertura e velcro | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-124 | A filo continuo con apertura e velcro | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 2 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-206 | A filo continuo senza apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| | 70-210 | A filo continuo senza apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | | • | | 40 | 44 |
| **H GRAVOSO** | | | | | | | | | | | | |
| **PowerFlex®** | 80-602 ★ | Palmo rivestito | Pelle, Kevlar® | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 3 | 4 | | • | | 40 | 45 |
| | 80-658 NEW | Rivestito ¾ | Acciaio, Kevlar®, Fibra di vetro | Lattice naturale | Polso a maglia lungo | X | 5 | | • | | 40 | 46 |
| **Vantage®** | 70-750 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 5 | • | | | 40 | 47 |
| | 70-761 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 2 | 4 | | | | 40 | 47 |
| | 70-771 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | | | | 40 | 47 |
| | 75-781 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | X | 5 | | | | 40 | 47 |
| | 70-860 | A filo continuo | Dyneema®, Fibra di vetro, Fibre sintetiche | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 3 | 5 | • | | | 40 | 47 |
| | 70-765 NEW ★ | A filo continuo, palmo in pelle | Pelle, Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso regolare 25 cm | 4 | 4 | | | | 40 | 48 |
| | 70-766 NEW | A filo continuo, palmo in pelle | | Non applicabile | Polso esteso 35 cm | 4 | 4 | | | | 40 | 48 |
| **Safe-Knit® Kevlar® XG** | 70-820 | A filo continuo, palmo in pelle | Pelle, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 4 | 3 | | • | | 40 | 49 |
| **Safe-Knit® GP** | 72-065 | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Fibre sintetiche, cloruro di polivinile, Dyneema® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 3 | 5 | | • | | 60 | 49 |
| | 72-155 | A filo continuo, un solo capo di filatura senza cuciture | Fibre sintetiche, Dyneema® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | | • | | 60 | 49 |
| | 72-165 | A filo continuo, doppio filato senza cuciture | Fibre sintetiche, Dyneema® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 3 | 5 | | • | | 60 | 49 |
| **Safe-Knit® GP Manic.** | 72-265 | Manicotto a filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Non applicabile | Velcro® | 3 | 5 | | • | | 60 | 49 |
| **Neptune® Kevlar®** | 70-215 | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | | • | | 40 | 50 |
| | 70-225 | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | | • | | 40 | 50 |
| | 70-335 | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | | • | | 40 | 50 |
| | 70-345 | | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | | • | | 40 | 50 |
| | 75-110 | A filo continuo con piccole spirali bouclé all'esterno | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | | • | | 40 | 50 |
| **NitraSafe®** | 28-329 ★ | Palmo rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 4 | 3 | | • | | 60 | 51 |
| | 28-359 | Interamente rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 3 | | • | | 60 | 51 |
| | 28-330 | Palmo rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile poroso | Nitragold™ | 4 | 3 | | • | | 60 | 51 |
| | 28-360 | Interamente rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile poroso | Nitragold™ | 3 | 3 | | • | | 60 | 51 |
| **Grab-It® Safe** | 28-310 | Palmo rivestito | Cotone Jersey , Dorso interamente in Kevlar® | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 2 | 3 | | • | | 60 | 51 |
| | 28-312 | Palmo rivestito | | Lattice naturale | Manichetta di sicurezza | 2 | 3 | | • | | 60 | 51 |
| | 28-317 | Palmo rivestito | | Lattice naturale | Manichetta di sicurezza | 2 | 3 | | • | | 60 | 51 |

★ Ansell Best Seller    NEW Prodotto nuovo

# HyFlex® 11-500

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-500 | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitrile | Polso elasticizzato | Rivestimento nero su fodera gialla | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 180 - 255 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Il massimo della destrezza e della ventilazione in un guanto estremamente versatile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Elettronica, audio-video
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Biciclette
- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Assemblaggio leggero di parti oleate

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- I guanti industriali Ansell HyFlex® 11-500 sono ideali per una vasta gamma di applicazioni di assemblaggio.
- Progettati per applicazioni asciutte o leggermente oleose in cui il lavoratore ha bisogno di una protezione ai tagli e, in alcuni casi, di isolamento dal calore o dagli spruzzi di metallo fuso.
- Dotati di comfort ottimale e presa sicura, i guanti HyFlex® 11-500 rappresentano la scelta ideale per il massimo della produttività e della sicurezza.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

Adatto per applicazioni particolari
Antistatici, in base alla norma EN1149

# HyFlex® 11-624

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-624 ★ | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento nero su fodera grigia | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 220 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Grande flessibilità, elevata resistenza al taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Industria automobilistica
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione

CATEGORIA II

4343
EN388

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 11-624 offrono comfort e destrezza. Comodi da calzare nei lunghi turni lavorativi, grazie alla sensazione di freschezza gradevole al tatto.
- La speciale formulazione del rivestimento in poliuretano permette a questi guanti di avere eccellenti caratteristiche di flessibilità e calzabilità, nonché presa sicura su oggetti asciutti o leggermente oleosi per una manipolazione sicura in tutta una serie di applicazioni.
- La fodera presenta una struttura di Dyneema®, "the world's strongest fiber™" ("la fibra più resistente al mondo™"). Una fodera che offre quindi grande resistenza al taglio per manipolare e assemblare oggetti taglienti in modo sicuro.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®

 Ansell Best Seller

# HyFlex® 11-625 11-627 11-628

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-625 | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento bianco su fodera Bianca | 6, 7, 8, 9, 10 | 210 - 255 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 11-627 ★ | | | | | Rivestimento grigio su fodera grigia | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210 - 270 | |
| 11-628 | | | | Polso lungo elasticizzato | | | 270 - 320 | |

HyFlex® 11-625

HyFlex® 11-627

HyFlex® 11-628

## Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Aeronautica
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Lavori di finitura

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 11-625, 11-627 e 11-628 offrono un perfetto equilibrio fra comfort, manipolazione sicura ed eccellente resistenza al taglio.
- Le fodere presentano una struttura innovativa che contiene na'altissima percentuale di Dyneema®, che offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti.
- La fibra Lycra® presente nelle fodere dei tre guanti, come il rivestimento di poliuretano, offre eccellente flessibilità e vestibilità.
- I tre modelli sono stati progettati per essere usati in ambienti asciutti o leggermente oleosi.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®

11-625 & 11-627: Adatto per applicazioni particolari

# HyFlex® 11-630 11-638

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-630 ★ | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotone | Poliuretano | Polso elasticizzato | Rivestimento grigio su fodera grigia | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 215 - 275 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 11-638 | | | | Polso lungo elasticizzato | | | 290 - 340 | |

HyFlex® 11-630

HyFlex® 11-638

## Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Aeronautica
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Le fodere dei guanti the HyFlex® 11-630 e 11-638 hanno una costruzione del filato che contiene una percentuale ottimale di polietilene ad alte prestazioni (HPPE). Questo offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti.
- La fibra® Lycra presente nelle fodere di entrambi i guanti, come il rivestimento di poliuretano, offre eccellente flessibilità e vestibilità.
- La formulazione specifica del rivestimento di poliuretano offre una presa sicura su oggetti asciutti e leggermente oleosi.
- La formulazione di poliuretano aumenta la resistenza all'abrasione sulla superficie di lavoro dei guanti.

 Ansell Best Seller

# HyFlex® 11-501

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-501 | Palmo rivestito | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | Rivestimento blu su fodera grigio brughiera | 6, 7, 8, 9, 10 | 203 - 255 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## La massima protezione al taglio e la destrezza in un guanto versatile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di lamiere
- assemblaggio carrozzeria
- Presse e stampaggio
- Saldatura
- Produzione del vetro
- Industria della plastica

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Il guanto Ansell HyFlex® 11-501 è stato appositamente progettato per innalzare notevolmente gli standard di protezione e destrezza dei guanti resistenti al taglio. Un risultato raggiunto grazie alla tecnologia Intercept di Ansell.
- Il guanto HyFlex® 11-501 è anche resistente al calore, consentendo quindi la massima versatilità di utilizzo.
- Per i lavoratori che devono unire alti livelli di protezione alla massima produttività, i guanti HyFlex® 11-501 rappresentano la soluzione ideale.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Ansell Intercept Technology™, Kevlar®

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

# HyFlex® 11-435

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-435 NEW | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, fibra di vetro, Dyneema® | Poliuretano a base d'acqua | Polso elasticizzato | Rivestimento nero su fodera grigio brughiera | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 220 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanto di poliuretano a base d'acqua con destrezza ineguagliabile ed elevata protezione al taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

4542
EN388

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- HyFlex® 11-435 di Ansell è il primo guanto di poliuretano a base d'acqua con livello 5 di resistenza al taglio.
- Estrema resistenza a taglio e strappo. Un guanto senza cuciture per la massima vestibilità, destrezza e flessibilità. Eccellente ventilazione.
- Il poliuretano a base d'acqua migliora la destrezza e il comfort del guanto, dato che il poliuretano non penetra all'interno.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®

Antistatici, in base alla norma EN1149

NEW Prodotto nuovo

# Neptune® Kevlar® 70-205 70-216 70-325 70-420 70-421

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-205 ★ | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | Giallo | 7, 8, 9, 10 | 220 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 70-216 | | | | | | | | |
| 70-325 | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | | | | Giallo con puntinatura blu | | | |
| 70-420 | A filo continuo senza punte delle dita | | | | Giallo | | 190 - 250 | |
| 70-421 | A filo continuo senza punte delle dita, con puntinatura PVC su entrambi i lati | | | | Giallo con puntinatura blu | | | |

Neptune® Kevlar® 70-205

Neptune® Kevlar® 70-216

## Qualità superiori di protezione meccanica e resistenza al taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Manipolazione di materiali da costruzione
- assemblaggio carrozzeria
- Riparazioni del vetro
- Stampaggio
- Assemblaggio di elettrodomestici

CATEGORIA III

70-205:134X
70-216:144X
70-325:134X
70-420:144X
70-421:144X
EN388
X1XXXX
EN407

DESCRIZIONE

- I manicotti e i guanti di filo continuo Neptune® Kevlar® di Ansell sono stati progettati per garantire eccellenti proprietà di resistenza meccanica per manipolazione da leggere a gravose nelle aree di produzione.
- Oltre all'elevatissima resistenza al taglio che deriva dal filato Kevlar®, il guanto offre al lavoratore le migliori proprietà di comfort e destrezza.
- Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso. Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto. I guanti ambidestri sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili più volte.
- Inoltre, la puntinatura di PVC su entrambi i lati del guanto migliora ulteriormente presa e sicurezza. La gamma offre anche guanti con dita mozze per una maggiore destrezza e tattilità (per determinati modelli, vedere le specifiche).

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

70-420 & 70-421: Adatto per applicazioni particolari

# Metalist®

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-400 | Rivestito ¾ | Kevlar®, Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Giallo | 7, 8, 9, 10 | 270 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Guanti per uso generale resistenti ai tagli: massima destrezza e comfort

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di lamiere
- Distribuzione di gas e elettricità
- Spedizione e ricezione merci
- Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici

DESCRIZIONE

- Partendo dalle caratteristiche dei guanti Hylite®, Ansell ha sviluppato il guanto Metalist® migliorando la resistenza a tagli ed abrasioni senza compromettere la destrezza. Studiato per le complesse operazioni industriali di manipolazione e lavorazione leggera dei metalli.
- I guanti Metalist® 28-400, senza silicone, garantiscono la non contaminazione delle lastre di metallo maneggiate.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

CATEGORIA II

 Ansell Best Seller

# Safe-Knit® Guard

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59-416 | Manicotto per saldatura | Kevlar® & Lenzing FR® | Non applicabile | Manicotto | Marrone | Non applicabile | 660 | 12 pezzi in una confezione; 3 confezioni in un cartone |
| 59-417 | Manicotto per assemblaggio | Kevlar® | | | Giallo | | 530 | |

## Manichette protettive resistenti al calore e ai tagli per operazioni di saldatura ed assemblaggio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generali di assemblaggio presso impianti di saldatura
- Manipolazione di metalli in ambienti di lavoro con oggetti molto caldi

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- 59-416: manichetta da cm 66 è prodotta con tessuto Kevlar®, con fodera interna di cotone. Materiali che rendono il prodotto leggero e ventilato e, al tempo stesso, proteggono dall'elevato calore di scintille e particelle di materiale fuso.
- 59-417: questa manichetta da cm 53 è prodotta in Kevlar®, con fodera interna in cotone intrecciato. La fodera Kevlar® ha proprietà di resistenza ai tagli per operazioni leggere e di media gravosità. È inoltre ignifuga e questo la rende pratica in ambienti con oggetti molto caldi dove è necessaria una protezione anticombustione.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

# Kevlar® Manicotti

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-110 | A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | Giallo | Non applicabile | 254 | 12 pezzi in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 70-114 ★ | | | | | | | 356 | |
| 70-118 | | | | | | | 457 | |
| 70-122 | | | | | | | 559 | |
| 70-123 | A filo continuo con apertura e velcro | | | | | | | |
| 70-124 | | | | | | | 356 | |
| 70-206 | A filo continuo senza apertura | | | | | | 152 | |
| 70-210 | | | | | | | 254 | |

70-114 70-122

70-206 70-210

## Resistenza al taglio e protezione meccanica superiore

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Manipolazione di materiali da costruzione
- assemblaggio carrozzeria
- Stampaggio
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Riparazioni del vetro

DESCRIZIONE

- Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%.
- Disponibili in numerose grammature, per ottimizzare il rapporto tra destrezza e resistenza al taglio.
- Comfort e presa sicura. Prodotti con fibre aramidiche corte high-tech 100% Kevlar®.
- Resistenza al taglio e destrezza eccezionali. La costruzione 100% Dupont Kevlar® consente di avere un'eccezionale resistenza al taglio rispetto al peso del guanto. Molti manicotti hanno aperture sul pollice, per un'ulteriore protezione della zona del polso.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

CATEGORIA III

★ Ansell Best Seller

# PowerFlex® 80-602

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-602 ★ | Palmo rivestito | Kevlar® | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | Rivestimento blu su fodera gialla | 7, 8, 9, 10, 11 | 245 - 285 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Eccezionale resistenza al taglio, comfort e presa sicura

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Industria della plastica
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- I guanti Ansell PowerFlex® 80-602 sono la risposta pratica per manipolare con tutta sicurezza vetro, metallo e plastica. Offrono eccezionale resistenza al taglio e notevoli prestazioni meccaniche globali, oltre al massimo comfort.
- I guanti Ansell PowerFlex® 80-602 offrono una protezione al taglio eccezionalmente elevata (indice EN 4). Questo altissimo livello di protezione viene raggiunto grazie alla fodera di Kevlar® in filo continuo e al rivestimento di lattice di lattice naturale. Un rivestimento in grado di resistere anche ad abrasione, lacerazione e perforazione.
- La finitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati.
- Essendo senza silicone, i guanti PowerFlex® 80-602 non lasciano impronte su vetri di isolamento termico metallizzati. Le superfici restano quindi pulite e non è necessario procedere con ulteriori interventi di pulizia.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

DuPont KEVLAR POWER OF PERFORMANCE

★ Ansell Best Seller

# PowerFlex® 80-658

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-658 NEW | Rivestito ¾ | Acciaio, Kevlar®, Fibra di vetro | Lattice naturale | Polso a maglia lungo | Rivestimento blu su fodera verde brughiera | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 260 - 295 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Provate la potenza della massima resistenza al taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

  

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti e carichi pesanti, con bordi metallici
- Trattamento dei rifiuti: riciclaggio, cernita (vetro, lattine, metalli)
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Estrema resistenza a tagli, strappo e schegge. Il guanto PowerFlex® 80-658 protegge il lavoratore con un filato "triplo strato" che comprende acciaio, Kevlar® e altre fibre tecniche. Il guanto supera il livello 5 EN388 di resistenza al taglio.
- Polso extralungo per una maggiore sicurezza dell'avambraccio.
- Il guanto PowerFlex® 80-658 è rivestito ¾ e repellente ai liquidi, per proteggere la pelle da eventuali soluzioni liquide indesiderate.
- Buona resistenza al calore da contatto. Il livello 2 EN407 indica la capacità di manipolare in modo sicuro oggetti caldi.
- La finitura increspata di lattice naturale garantisce una presa salda.
- La lunga durata permette al guanto PowerFlex® 80-658 di essere un'ottima soluzione nel rapporto prezzo/qualità.
- Il colore verde chiné aiuta a mascherare la sporcizia.
- Eccellente lavabilità, senza riduzione del comfort né scolorimenti.

Contiene fibra di vetro

NEW Prodotto nuovo

# Vantage® 70-750 70-761 70-771 70-860 75-781

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-750 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Polso lavorato a maglia | Giallo e blu | 7, 8, 9, 10 | 220 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 70-761 | | | | Verde-grigio | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 220 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 70-771 | | | | | 8, 9, 10, 11 | 240 - 270 | |
| 75-781 | | | | | 7, 8, 9, 10 | 250 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone |
| 70-860 | | Dyneema®, Fibra di vetro, Fibre sintetiche | | Blu | | 220 - 250 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

Vantage® 70-750

Vantage® 70-761

Vantage® 70-771

Vantage® 70-860

Vantage® 75-781

## Tecnologia d'avanguardia per la massima durata e protezione contro il taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- assemblaggio carrozzeria
- Presse e stampaggio
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Protezione da calore e da piccoli spruzzi di metallo fuso
- Saldatura
- Operazioni di controllo a campione
- Ispezioni prodotti metallici finiti
- Parti metalliche moderatamente oleose con bordi taglienti o irregolari
- Alimentazione automatizzata della linea di saldatura

DESCRIZIONE

- La combinazione ottimale di resistenza al taglio, comfort e destrezza. Siete alla ricerca della massima protezione contro il taglio e di una durata insuperabile? La soluzione stà nella gamma Vantage® di Ansell. Guanti eccezionali che integrano una tecnologia innovativa per una migliore resistenza al taglio, eccezionale flessibilità e comfort ottimale per l'operatore.
- Nuovi standard di riferimento in materia di prestazioni. La ricerca delle prestazioni contro il taglio di Ansell (riservata esclusivamente ai nostri guanti innovativi) si è orientata su un filato tecnico rivoluzionario che offre il miglior rapporto, oggi disponibile, fra peso e resistenza al taglio. Il risultato ci ha permesso di definire i guanti Vantage® ideali per manipolare strumenti e materiali taglienti.
- Versatilità. La gamma Vantage® offre caratteristiche protettive per una vasta gamma di ambienti professionali. Oltre ad un'elevata resistenza al taglio, molti guanti della linea Vantage® proteggono da calore e piccoli spruzzi di metallo fuso.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®, Kevlar®

CATEGORIA III

70-750: 154X
70-761: 244X
70-771: 254X
75-781: X54X
EN388 | X1XXXX EN407 | 70-860 354X EN388

70-860: Adatto per applicazioni particolari
70-860: Categoria II

# Vantage® 70-765 70-766

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-765 ★ NEW | A filo continuo, palmo in pelle | Pelle, Fibre sintetiche, Kevlar® | Polso regolare 25 cm | Verde-grigio | 8, 9, 10, 11 | 240 - 270 | 12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone |
| 70-766 NEW | | | Polso esteso 35 cm | | 7, 8, 9, 10, 11 | 310 - 350 | |

Vantage® 70-765

Vantage® 70-765

Vantage® 70-766

## Grande protezione contro il taglio e pelle di alta qualità per una presa superiore

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Presse e stampaggio
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti metallici oleosi e pesanti
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Protezione da calore e da piccoli spruzzi di metallo fuso

CATEGORIA III

Vantage® 70-766

DESCRIZIONE

- Adesso con pollice rinforzato e cuciture spostate sul dorso delle dita, per ridurre il rischio di tagli ed offrire maggiore protezione e durata. Questo nuovo disegno contribuisce a proteggere contro strappi e perforazioni, ed offre proprietà superiori di presa in ambienti oleosi, grazie alla pelle di alta qualità sul palmo. La versione 70-766 ha il polso più lungo, per una maggiore protezione.
- Intrecciato all'interno per maggiore comfort con cotone/poliestere colorato.
- Palmo rinforzato con pelle di alta qualità.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

★ Ansell Best Seller   NEW Prodotto nuovo

# Safe-Knit® Kevlar® XG

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-820 | A filo continuo, palmo in pelle | Pelle, Kevlar® | Polso lavorato a maglia | Giallo | 8, 9, 10 | 270 - 300 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Grande combinazione di presa in applicazioni oleose e resistenza al taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio carrozzeria
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Produzione e manipolazione di barre in acciaio
- Manipolazione di oggetti metallici oleosi e pesanti

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Il guanto Ansell Safe-Knit® Kevlar® XG è stato ideato per le applicazioni gravose dei settori industriali con manipolazione di metalli. Grazie ad un rapporto ineguagliabile peso/spessore, il guanto Safe-Knit® Kevlar® XG offre grande resistenza meccanica in combinazione con comfort e massima vestibilità.
- Per applicazioni in cui occorrono alta resistenza al taglio e buona presa in presenza di olio, o in cui è necessario manipolare parti metalliche calde, questi guanti offrono grandi prestazioni, contribuendo direttamente alla sicurezza del lavoratore e alla produttività.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

# Safe-Knit® GP

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-065 | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Fibre sintetiche, cloruro di polivinile, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | Grigio con puntinatura blu | 7, 8, 9, 10 | 240 - 280 | 6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone |
| 72-155 | A filo continuo, un solo capo di filatura senza cuciture | Fibre sintetiche, Dyneema® | | Grigio | | | |
| 72-165 | A filo continuo, doppio filato senza cuciture | | | | | | |
| 72-265 | Manicotto a filo continuo | | Velcro® | | Non applicabile | 380 | |

Safe-Knit® GP 72-165

## Resistenza al taglio ineguagliabile unita a convenienza e comfort

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Lavorazione della carta
- Lavorazione di lamiere

Safe-Knit® GP 72-155

Safe-Knit® GP 72-065

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Il guanto Safe-Knit® GP contiene una percentuale di fibra Dyneema® superiore a qualsiasi altro guanto reperibile sul mercato. Robusto come il filo d'acciaio, ma più leggero e più flessibile. Nessun problema di rottura, tipico dei guanti contenenti filo di acciaio.
- Può essere utilizzato come sottoguanto con uno dei nostri eccellenti guanti nitrilici.
- L'utilizzo di un sovraguanto garantisce la protezione di sicurezza assoluta nelle applicazioni più rischiose.
- I manicotti Safe-Knit® GP garantiscono una protezione ottimale contro tagli e abrasioni, ed hanno una vestibilità così leggera e comoda da incontrare la massima soddisfazione dei lavoratori.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®

# Neptune® Kevlar® 70-215 70-225 70-335 70-345 75-110

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-215 | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | Giallo | 7, 8, 9, 10 | 220 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 70-225 | | | | | | | | |
| 70-335 | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | | | | Giallo con puntinatura blu | | | |
| 70-345 | | | | | | | | |
| 75-110 | A filo continuo con piccole spirali bouclé all'esterno | | | | Giallo | 9 | 260 | 6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

Neptune® Kevlar® 70-345

Neptune® Kevlar® 75-110

Neptune® Kevlar® 70-225

Neptune® Kevlar® 70-335

## Qualità superiori di protezione meccanica e resistenza al taglio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio carrozzeria
- funzionamento macchine utensili
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Montaggio e finitura

DESCRIZIONE

- Comfort e presa sicura. Costruiti con fibre aramidiche corte high-tech Kevlar®, questi guanti offrono una migliore vestibilità e sensibilità. La costruzione senza cuciture evita le irritazioni e l'uso delle fibre corte migliora il comfort. Inoltre, la puntinatura di PVC su entrambi i lati del guanto migliora ulteriormente presa e sicurezza (per determinati modelli, vedere le specifiche).
- Eccezionale abbinamento di resistenza al taglio e destrezza. Il filato Kevlar® Dupont 100% offre un eccellente rapporto resistenza al taglio/peso del guanto. La lavorazione bouclè (Terry loop) migliora l'isolamento termico. Le pareti del guanto, risultando più spesse, offrono un elevato effetto ammortizzante senza perdita di destrezza.
- Rapporto ottimale costo/prestazioni. Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso. Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto. I guanti ambidestri sono lavabili in lavatrice e riutilizzabili più volte.

CATEGORIA III

70-215:144X
70-225:254X
70-335:144X
70-345:254X
75-110:254X
EN388
X1XXXX
EN407

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

## NitraSafe®

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-329 ★ | Palmo rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | Rivestimento nero su fodera gialla | 7, 8, 9, 10 | 235 - 280 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 28-359 | Interamente rivestito | | | | Nero | 8, 9, 10 | 255 - 280 | |
| 28-330 | Palmo rivestito | | Nitrile poroso | | Rivestimento marrone con fodera gialla | | | |
| 28-360 | Interamente rivestito | | | | Marrone | | | |

NitreSafe® 28-329

NitreSafe® 28-360

### Miglior protezione della mano, comfort e flessibilità, grazie alla fibra Kevlar®

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione e manipolazione di barre in acciaio
- Uso di materiali prefabbricati
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Lavori di falegnameria e costruzione
- Presse e stampaggio
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Montaggio sottoassemblaggi

DESCRIZIONE

- La gamma di guanti protettivi Ansell NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico. La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose; NitraSafe® Foam è sinonimo di buona presa e comfort.
- Entrambi i guanti, possibilmente in combinazione con la manichetta di sicurezza Nitragold™, offrono notevole protezione meccanica contro taglio ed abrasione.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

CATEGORIA II

Antistatici, in base alla norma EN1149

## Grab-It® Safe

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-310 | Palmo rivestito | Cotone Jersey , Dorso interamente in Kevlar® | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | Rivestimento verde su fodera gialla | 8, 9, 10 | 270 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 28-312 | | | | Manichetta di sicurezza | | | 260 | |
| 28-317 | | | | | | | 300 | |

Grab-It® Safe 28-310

Grab-It® Safe 28-317

### Rivestimento di lattice su fodera di Kevlar® e cotone. Dorso interamente in Kevlar®.

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Piastrelle e ceramiche
- Lamiere metalliche
- Manufatti plastici scivolosi e con spigoli taglienti

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Studiato appositamente per il maneggio del vetro e di altri materiali taglienti.
- Ottima resistenza al taglio e alla perforazione, con rinforzi protettivi nelle aree di maggiore rischio.
- La finitura increspata garantisce una presa sicura su materiali lisci e scivolosi, anche se umidi o bagnati.
- Robusta fodera in misto cotone/Kevlar®, con attaccatura del pollice rinforzata in Kevlar®. Offre una preziosa protezione supplementare in quest'area particolarmente esposta a rischi.
- Fodera multipezzo, 100% Kevlar® con nastro interno elastico. Migliora il comfort, la vestibilità e la durata.
- Garantisce protezione termica.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

★ Ansell Best Seller

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

## *PROTEZIONE MECCANICA*

### OLEOREPELLENZA

**Controllo ottimale su oggetti scivolosi grazie alla Ansell Grip Technology. Il rivestimento unico respinge l'olio dalla superficie del guanto e previene la penetrazione. I lavoratori possono così manipolare in sicurezza oggetti taglienti o di piccole dimensioni in ambienti oleosi o scivolosi. Il guanto HyFlex® 11-920 è stato appositamente progettato per migliorare sicurezza, prestazioni e produttività in queste specifiche condizioni.**

| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | ABRASIONE | TAGLIO | SENZA LATTICE | SENZA SILICONE | ANTI-STATISCO | TEMPERATURA DI LAVAGGIO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L LEGGERO | | | | | | | | | | | | |
| HyFlex® | 11-900 | Palmo rivestito | Nylon | Nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | • | 40 | 52 |
| M MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| HyFlex® | 11-920 ★ NEW | Palmo rivestito | Nylon | Nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | • | 40 | 53 |
| H GRAVOSO | | | | | | | | | | | | |
| Oil-Tuf® | 52-647 | Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile, cotone bouclé | Manichetta di sicurezza | 3 | 2 | | • | | 60 | 53 |

## HyFlex® 11-900

OLEOREPELLENZA | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVE-STIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-900 | Palmo rivestito | Nylon | Nitrile | Polso elasticiz-zato | Rivestimento blu su fodera bianca | 6, 7, 8, 9, 10 | 200 - 255 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

**La destrezza, la tattilità e la repellenza agli oli, alla massima potenza**

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Elettronica, audio-video
- Utensileria manuale ed elettrica
- Operazioni leggere di assemblaggio

CATEGORIA II

3131
EN388

DESCRIZIONE

- I guanti industriali Ansell HyFlex® 11-900 offrono protezione meccanica leggera e destrezza.
- Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con presa asciutta sicura e resistenza all'abrasione.
- Quando i vostri lavoratori devono eseguire manipolazioni sicure e nel massimo comfort in questo tipo di ambienti, la scelta ricade sugli eccellenti risultati offerti dai guanti industriali Ansell HyFlex® 11-900.

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

★ Ansell Best Seller    NEW Prodotto nuovo

# HyFlex® 11-920

OLEOREPELLENZA | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-920   | Palmo rivestito | Nylon | Nitrile | Polso elasticizzato | Rivestimento blu su fodera blu | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 208 - 273 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Combinazione rivoluzionaria di presa eccellente e notevole oleorepellenza

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Manutenzione pubblica
- Lavorazione di lamiere
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Nei guanti HyFlex® 11-920, è integrata la brevettata Ansell Grip Technology™. Canali microscopici nel rivestimento del guanto fanno scorrere via l'olio e consentono di avere un guanto dalla presa sicura su tutta la sua superficie di contatto. Questo permette al lavoratore di manipolare in tutta sicurezza componenti di piccole o medie dimensioni leggermente oleate o lubrificate.
- Protegge la pelle dall'aggressività degli oli minerali. Integrando tutte le caratteristiche essenziali della gamma HyFlex® di Ansell, il guanto HyFlex® 11-920 sarà apprezzato dai lavoratori per la sua vestibilità, per il comfort e il mantenere la mano asciutta, per la sua eccezionale destrezza e tattilità.

TECNOLOGIA INTEGRATA
Ansell Grip Technology™, KnitZonz™

Antistatici, in base alla norma EN1149
Adatto per applicazioni particolari

# Oil-Tuf®

OLEOREPELLENZA | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-647 | Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile, cotone bouclé | Manichetta di sicurezza | Beige | 9, 10 | 260 - 270 | 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Rivestimento di nitrile abbinato a cotone bouclé, su cotone jersey

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di lastre di metallo oleate
- Maneggio di componenti caldi ed oleati
- Industria petrolifera

DESCRIZIONE

- Un guanto specificamente sviluppato per le applicazioni oleose più impegnative.
- Eccellente resistenza meccanica. Il rivestimento di nitrile resiste a taglio, strappo e abrasione meglio del cotone e della pelle.
- Superficie in cotone bouclé. Presa antisdrucciolo per manipolazioni più sicure.
- Strato intermedio oleorepellente di nitrile di alta qualità.

CATEGORIA III

Progettati per contatti intermittenti con calore secco fino a 180°C

 Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

*PROTEZIONE MECCANICA*

## GUANTI PER USI SPECIALI

**Per applicazioni che richiedono caratteristiche come resistenza termica (caldo e freddo), alta visibilità, proprietà antistatiche e antivibrazione, e basso rilascio lanuginoso, la risposta è Ansell. Questa tabella mostra le caratteristiche dei nostri guanti per usi speciali. Perché sia più facile per voi trovare quello con le prestazioni migliori per la vostra applicazione.**

| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | RIF. | PURPOSE | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | ABRASIONE | TAGLIO | SENZA SILICONE | ANTI-STATISCO | TEMPERATURA DI LAVAGGIO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L LEGGERO** | | | | | | | | | | | | |
| **HyFlex®** | 11-120 | ESD | Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | NA | 55 |
| | 11-122 | ESD | Non rivestito | Nylon | Non applicabile | Polso elasticizzato | 2 | 1 | • | • | NA | 55 |
| | 11-125 | ESD | Dita rivestite | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 2 | 1 | • | • | NA | 55 |
| **Therm-A-Knit®** | 78-101 | Isolamento dal freddo | A filo continuo | Fibra sintetica | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | • | | 40 | 56 |
| **M MEDIO** | | | | | | | | | | | | |
| **Eliminator™** | 78-406 | ESD | A filo continuo | Poliestere | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 2 | 2 | | • | 40 | 55 |
| **VibraGuard®** | 07-111 NEW | Anti-vibrazione | Palmo impregnato | Cotone intrecciato, Gelfôm | Nitrile | Velcro® | 3 | 2 | | | 60 | 57 |
| | 07-112 | Anti-vibrazione | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato, Gelfôm | Nitrile | Velcro® | 3 | 2 | | | 60 | 57 |
| **H GRAVOSO** | | | | | | | | | | | | |
| **PowerFlex®** | 80-400 | Isolamento dal freddo Hi-Viz | Palmo rivestito | Piccole spirali bouclé acriliche | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | X | 2 | | | 40 | 58 |
| **Winter Hyd-Tuf®** | 52-590 | Isolamento dal freddo | Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 2 | • | | 60 | 59 |
| **Therm-A-Grip®** | 44-315 | Isolamento dal freddo | Interamente impregnato | Cotone Jersey , Schiuma isolante | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 2 | • | | 60 | 59 |
| **Winter Monkey Grip®** | 23-173 | Isolamento dal freddo | Finitura ruvida, Interamente rivestito | Fodera termica | cloruro di polivinile | Manichetta di sicurezza | 3 | 3 | • | • | 60 | 60 |
| | 23-191 | Isolamento dal freddo | Finitura liscia, Interamente rivestito | Fodera termica | cloruro di polivinile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | • | • | 60 | 60 |
| | 23-193 | Isolamento dal freddo | Finitura liscia, Interamente rivestito | Fodera termica | cloruro di polivinile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | • | • | 60 | 60 |
| **Winter Hi-Viz®** | 23-491 | Isolamento dal freddo Hi-Viz | Finitura liscia, Interamente rivestito | Fodera termica | cloruro di polivinile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | • | | 60 | 60 |
| **Polar Grip®** | 23-700 | Isolamento dal freddo | Interamente rivestito | Poliuretano | cloruro di polivinile | Polso lungo | 4 | 2 | • | | NA | 60 |
| **Crusader Flex®** | 42-445 | Resistente al caldo | Rivestito | Poliestere non tessuto | Nitrile | Polso lungo | 2 | 2 | • | | 60 | 61 |
| | 42-474 ★ | Resistente al caldo | Rivestito | Poliestere non tessuto | Nitrile | Polso lungo | 2 | 2 | • | | 60 | 61 |
| **Mercury®** | 43-113 | Resistente al caldo | A filo continuo | Kevlar®, Cotone | Non applicabile | Polso lungo lavorato a maglia | 2 | 5 | • | | 40 | 61 |

★ Ansell Best Seller NEW Prodotto nuovo

# HyFlex® 11-120 11-122 11-125

GUANTI PER USI SPECIALI | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-120 | Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | Grigio | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 220-275 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 11-122 | Non rivestito | | Non applicabile | | | | 205-250 | |
| 11-125 | Dita rivestite | | Schiuma di nitrile | | | | | |

HyFlex® 11-120

HyFlex® 11-122

HyFlex® 11-125

## Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria elettronica
- Zone di pre e post-verniciatura
- Ambienti con atmosfera controllata

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 11-120, 11-122 e 11-125 sono stati appositamente studiati per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di scarica elettrostatica.
- Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole.
- Ansell è l'unica azienda a fornire una versione rivestita di schiuma di nitrile. I guanti HyFlex® 11-120 e 11-125 con schiuma di nitrile garantiscono superfici pulite e incontaminate.

Antistatici, in base alla norma EN1149
11-125: Adatto per applicazioni particolari

# Eliminator™

GUANTI PER USI SPECIALI | M MEDIO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-406 | A filo continuo | Poliestere | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Bianco | 9 | 350 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Fodera in filato antistatico e basso rilascio lanuginoso

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Zone di pre e post-verniciatura
- Industria elettronica
- Area di controllo

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Proprietà elettrostatiche grazie al filato d'argento, che mantiene i livelli antistatici anche dopo il lavaggio.
- Polso esteso per coprire meglio l'avambraccio e garantire la continuità delle proprietà sugli indumenti.
- Lavati preventivamente, per evitare il restringimento: al momento del lavaggio il restringimento è insignificante.

Antistatici, in base alla norma EN1149

# Therm-A-Knit®

GUANTI PER USI SPECIALI | L LEGGERO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVE-STIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-101 | A filo continuo | Fibra sintetica | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | Blu | 7, 9 | 240, 260 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanti termici a filo continuo

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Per lavori all'aperto
- Come guanti o sottoguanti per proteggere dal freddo in qualsiasi circostanza

CATEGORIA II

314X EN388 | 100 EN511 | X1XXXX EN407

DESCRIZIONE

- I guanti Therm-A-Knit® si asciugano più rapidamente del cotone. Eliminano efficacemente l'umidità dalla pelle ed assicurano all'utilizzatore un comfort e un calore ottimali.
- Fibre speciali cave. Costituiscono la migliore barriera termoisolante tra la pelle e l'ambiente esterno.
- Tecnologia del filo continuo automatico. Consente all'utilizzatore di indossare i guanti più a lungo e più comodamente.
- L'assenza di cuciture impedisce l'irritazione da sfregamento e qualsiasi tipo di scomodità o di irritazione della pelle.
- Lavabili ad un massimo di 40°C. Più igienici per l'utilizzatore.
- Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due mani. Non devono essere appaiati, e sono quindi più economici.

# VibraGuard® 07-111

**GUANTI PER USI SPECIALI** | **M MEDIO** | **PROTEZIONE MECCANICA**

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-111 NEW | Palmo impregnato | Cotone intrecciato, Gelfôm | Nitrile | Velcro® | Bianco e blu | 8, 9, 10 | 175 - 190 | 1 paio in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Fodera impregnata di nitrile con isolamento di Gelfôm. Dorso in tela con chiusura in Velcro®.

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di lamiere
- Esposizione a livelli moderati di urto e contusioni da impatto
- Operazioni di fissaggio e avvitamento
- Lucidatura
- Aeronautica

DESCRIZIONE

- L'imbottitura Gelfôm nel pollice, nell'indice e nel palmo della mano migliora l'effetto di protezione contro gli urti.
- La formulazione di nitrile Ansell offre buona resistenza a taglio, perforazione e abrasione, e respinge grasso e olio.
- Non occorre infatti togliere il guanto per avvitare o manipolare parti di piccole dimensioni come chiodi, viti, ecc.
- Premere il pulsante di innesco degli strumenti elettrici è molto più semplice con il modello a dita mozze.

Adatto per applicazioni particolari

# VibraGuard® 07-112

**GUANTI PER USI SPECIALI** | **M MEDIO** | **PROTEZIONE MECCANICA**

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-112 | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato, Gelfôm | Nitrile | Velcro® | Blu | 8, 9, 10, 11 | 225 - 240 | 1 paio in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Rivestimento impregnato di nitrile su imbottitura Gelfôm

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Molatrici manuali/fisse
- Smerigliatrici
- Vibratore per calcestruzzo
- Scalpello pneumatico
- Trapani da roccia
- Martelli demolitori pesanti
- Mazzapicchio e stringibullone

DESCRIZIONE

- Ideale per applicazioni che implicano vibrazioni con frequenze superiori ai 300 Hz.
- Progettati per ridurre le vibrazioni assorbite da palmo e dita del lavoratore. I guanti VibraGuard® contribuiscono a proteggere dalla sindrome da vibrazioni mano-braccio.
- Il guanto VibraGuard® è prodotto con formulazione esclusiva di nitrile Ansell, che offre resistenza a taglio, perforazione e abrasione, e respinge grasso e olio.
- Attenuazione delle vibrazioni in base alla norma EN10819:
  TRM (Rapporto di trasmissione delle medie frequenze) = 0,90
  TRH (Rapporto di trasmissione delle alte frequenze) = 0,52

Adatto per applicazioni particolari

NEW Prodotto nuovo

# PowerFlex® 80-400

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-400 | Palmo rivestito | Piccole spirali bouclé acriliche | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | Rivestimento blu su fodera giallo brillante | 7, 8, 9, 10, 11 | 250 - 295 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Isolamento eccellente e comfort per manipolazioni in condizioni di bassa temperatura

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Spedizione e ricezione merci
- Raccolta dei rifiuti
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Stoccaggio di beni deperibili
- Manutenzione pubblica
- Lavori di costruzione all'esterno

CATEGORIA III

X231 EN388 | 020 EN511 | X2XXXX EN407

DESCRIZIONE

- PowerFlex® 80-400 di Ansell è un guanto per uso generale, progettato per offrire il massimo isolamento dal freddo, oltre che un elevato comfort e proprietà eccellenti di presa.
- La fodera acrilica termica bouclé e il rivestimento in lattice naturalmente isolante garantiscono un isolamento eccellente dal freddo. Questo guanto garantisce al lavoratore comfort e protezione a temperature fino a -30°C, per contatti brevi o intermittenti.
- Con una fodera acrilica a spirali bouclé di color giallo brillante, il guanto PowerFlex® 80-400 offre la massima visibilità in condizioni di luce scarsa o ridotta. Questa massima visibilità è garanzia di maggiore sicurezza per chi lavora all'aperto quando diventa buio.

# Winter Hyd-Tuf®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-590 | Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | Marrone | 9, 10 | 280 | 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Fodera di jersey impregnata di nitrile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Montaggio e finitura
- Distribuzione di gas e elettricità
- Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
- Stampaggio ad iniezione: maneggio di pezzi freddi
- Manutenzione
- Industria mineraria
- Azionamento di macchinari
- Movimentazione merci e materiali in magazzino

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Sostituisce i tradizionali guanti in pelle ad uso generico per applicazioni da medie a gravose. Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura.
- Impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore resistenza all'abrasione e buona protezione contro taglio, strappo e perforazione. Respinge efficacemente grasso, olio e sporco.
- Fodera morbida e flessibile in cotone jersey. Comodi e calzanti, offrono un'efficace imbottitura protettiva. Assorbono il sudore, mantenendo la mano asciutta e garantiscono quindi il comfort dell'utilizzatore per periodi più lunghi.
- Ottima presa asciutta. Manipolazioni più facili e rapide.

# Therm-A-Grip®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-315 | Interamente impregnato | Cotone Jersey , Schiuma isolante | Nitrile | Polso lavorato a maglia | Marrone | 9, 10 | 240, 255 | 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Rivestimento impregnato di nitrile su fodera isolante di schiuma

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Guida di autocarri, carrelli elevatori e gru
- Lavori all'aperto in cantieri edili
- Nettezza urbana
- Lavori all'aperto in stagione fredda
- Sorveglianza in locali non riscaldati

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- La fodera di espanso isola dal freddo e conserva il calore all'interno del guanto. Il rivestimento in nitrile repellente ai liquidi respinge pioggia, neve, olio e grasso.
- Il materiale impregnato di nitrile garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e buona protezione contro strappi e tagli.
- 3Dura più a lungo dei guanti tradizionali di pelle o dei guanti invernali di cotone Jersey per lavori all'aperto.
- Non indurisce, né si screpola in condizioni di freddo intenso. Rimane flessibili fino a -10°C.
- Ottima presa asciutta. Manipolazioni più facili e rapide.

Adatto per applicazioni particolari

# Winter Monkey Grip®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-173 | Finitura ruvida, Interamente rivestito | Fodera termica | Cloruro di polivinile | Manichetta di sicurezza | Marrone | 10, 11 | 265 - 295 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 23-191 | Finitura liscia, Interamente rivestito | | | Polso lavorato a maglia | | | 290 - 315 | |
| 23-193 | | | | Manichetta di sicurezza | | | 265 - 295 | |

Winter Monkey Grip®
23-173

## Rivestimento sintetico di vinile su fodera termica

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno
- Maneggio di prodotti chimici in ambienti freddi
- Trasporti invernali di oli e nafte
- Lavoro in celle frigorifere e depositi refrigerati

DESCRIZIONE

- Mantengono le mani calde e asciutte, proteggendole dalle abrasioni.
- Il rivestimento in PVC permette di respingere olio e grasso.
- Il rivestimento PVC si mantiene flessibile alle basse temperature.
- Presa eccellente.

CATEGORIA II

Antistatici, in base alla norma EN1149

# Winter Hi-Viz®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-491 | Finitura liscia, Interamente rivestito | Fodera termica | Cloruro di polivinile | Polso lavorato a maglia | Arancione fluorescente | 10 | 295 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Fodera isolante rivestita di vinile fluorescente

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Controllo del traffico stradale
- Controllo del traffico negli aeroporti
- Segnalazioni manuali
- Cantieri stradali, ferroviari e portuali

DESCRIZIONE

- Un guanto che si vede nel buio.
- Il colore arancione fluorescente permette al guanto di restare perfettamente visibile anche nella penombra e in luce tenue.
- Sono caldi, resistono agli agenti atmosferici e respingono olio e grasso.

CATEGORIA II

# Polar Grip®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTIMENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-700 | Interamente rivestito | Poliuretano | Cloruro di polivinile | Polso lungo | Arancione fluorescente | 9, 10 | 275 - 300 | 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanti invernali isolanti con fodera rigirabile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'esterno
- Lavori in celle frigorifere
- Trasporti durante la stagione invernale
- Manutenzione stradale e lavori all'aperto
- Servizi pubblici Lavori in cantiere e all'aperto
- Maneggio di legname
- Impianti di raffinazione chimica
- Attività estrattive in alto mare

DESCRIZIONE

- Un guanto invernale ruvido che sostituisce vantaggiosamente i guanti di pelle, respinge l'acqua, resiste ai sali e ai prodotti chimici e tiene le mani veramente calde.
- L'isolante in poliuretano espanso assicura un calore e un comfort ottimali.
- Il rivestimento in PVC zigrinato permette una presa impareggiabile su superfici umide e scivolose.

# Crusader Flex®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-445 | Rivestito | Poliestere non tessuto | Nitrile | Polso lungo | Grigio | 9, 10 | 240 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 42-474 | | | | | | | 330 | |

Crusader Flex® 42-474

Crusader Flex® 42-445

## Grande protezione e comfort in condizioni di caldo moderato.

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi
- Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Progettato per manipolazioni intermittenti di oggetti caldi fino a 180°C.
- Offre elevata resistenza a taglio, strappo e abrasione.
- Migliora la presa su superfici asciutte e oleose.
- Confortevole e flessibile: la fodera in tessuto non tessuto aiuta ad assorbire il sudore.

42-445: Adatto per applicazioni particolari
Progettati per contatti intermittenti con calore secco fino a 180°C

# Mercury®

GUANTI PER USI SPECIALI | H GRAVOSO | PROTEZIONE MECCANICA

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MAT. RIVESTI-MENTO | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-113 | A filo continuo | Kevlar®, Cotone | Non applicabile | Polso lungo lavorato a maglia | Giallo | 10, 11 | 380 | 6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

## Protezione al calore

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave
- Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
- Produzione pneumatici

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti.
- Offre anche una eccezionale resistenza a taglio, strappo e abrasione.
- Morbide, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di calore intenso.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Kevlar®

Progettati per contatti intermittenti con calore secco fino a 350°C

★ Ansell Best Seller

Ansell

# PROTEZIONE CONTRO SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE



Ansell

# PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

Quando è necessaria una protezione contro le sostanze chimiche, Ansell ha il guanto giusto per la vostra applicazione. La nostra vasta gamma di guanti include prodotti che offrono protezione contro gli spruzzi, per rischi chimici minimi, e prodotti che offrono protezione per applicazioni in cui è prevista un'immersione chimica totale. Usando numerosi tipi di polimeri, i nostri guanti proteggono da un numero elevato di sostanze chimiche e liquide, offrendo al contempo vari livelli di resistenza a taglio, strappo, abrasione, perforazione e termica.

Potrete scegliere fra guanti di nitrile, neoprene, lattice naturale, cloruro di polivinile (PVC), alcool di polivinile (PVA), film laminato, vinile, butile o Viton®/butile che soddisferanno le vostre esigenze di protezione chimica. Ogni guanto è stato progettato utilizzando le più innovative tecnologie, tenendo ben presente le proprietà di comfort e destrezza. È disponibile una vasta gamma di opzioni sia monouso che riutilizzabili; rendendo più facile, quindi, trovare guanti che offrano protezione e convenienza.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Chimica
- Prodotti farmaceutici
- Manutenzione
- Industria automobilistica e trasporti
- Industria metallurgica
- Edilizia e costruzione
- Servizi di pulizia

PRODOTTI PERFORMANCE SERIES PRODOTTI PERFORMANCE SERIES

AlphaTec® Advanced Chemical Protection — Sol-Vex® Trusted Chemical Protection — Touch N Tuff® Touch Sensitive Protection

## PERFORMANCE SERIES: Sfruttando le più recenti tecnologie, questi guanti dalle alte prestazioni sono stati progettati per le applicazioni più gravose e difficili. Questi guanti innovativi combinano i massimi livelli di sicurezza e comfort per offrire le soluzioni più versatili.

### AlphaTec®

Advanced Chemical Protection

Provate la destrezza e il comfort migliorati, per applicazioni che richiedono protezione chimica e livelli specifici di prestazioni meccaniche. Il nuovo standard di riferimento per la presa su oggetti asciutti e bagnati garantisce un controllo senza precedenti e massima produttività.

### Sol-Vex®

Trusted Chemical Protection

Grazie ad un polimero versatile, dalle alte prestazioni, il guanto Sol-Vex® offre il giusto mix di protezione chimica e meccanica e prestazioni ideali per ambienti asciutti o bagnati. Sol-Vex®, guanto resistente alle sostanze chimiche, resta uno standard di riferimento del settore.

### Touch N Tuff®

Touch Sensitive Protection

Abbastanza sottile da garantire destrezza superiore e massima flessibilità, ma robusto quanto basta per resistere a perforazioni e strappi. I guanti sintetici monouso Touch N Tuff® proteggono lavoratori e prodotti in ambienti asciutti e bagnati.

## CLASSIC PRODUCTS: Testati nel tempo in una vasta gamma di applicazioni in vari settori industriali, questi guanti sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Prestazioni e affidabilità? Potete contare su questi classici Ansell.

**Sol-Knit®, Hycare®, Econohands® Plus, Conform® +**

# GUIDA EN: RESISTENZA CHIMICA

**Ansell guida il settore combinando, in materia di protezione della mano, le analisi sui rischi chimici con le informazioni riguardanti le prestazioni dei vari polimeri. Consultate questo dettagliato schema di protezione chimica con i tempi di permeazione di vari prodotti in base alla norma EN374 per una resistenza chimica alta o bassa.**

| NOME DEL PRODOTTO | RIF. | A<br>Alcool metilico<br>67-56-1 | B<br>Acetone<br>67-64-1 | C<br>Acetonitrile<br>75-05-8 | D<br>Cloruro di metilene<br>75-09-2 | E<br>Disolfuro di carbonio<br>75-15-0 | F<br>Toluene<br>108-88-3 | G<br>Dietilammina<br>109-89-7 | H<br>Tetraidrofurano<br>109-99-9 | I<br>Etilacetato<br>141-78-6 | J<br>n-eptano<br>142-82-5 | K<br>Idrossido di sodio, 40%<br>1310-73-2 | L<br>Acido solforico, 96%<br>7664-93-9 | PITTOGRAMMI UTILIZZATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccuTech® | 91-104 | | | | | | | | | | | > 480 (50%) | 38 (98%) | | |
| AccuTech® | 91-250 | | | | | | | | | | | > 480 | 57 | | |
| AccuTech® | 91-225.325 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| AlphaTec® | 58-530.535 | 70 | 6 | 13 | | | 19 | 28 | | 15 | > 480 | > 480 | 55 | | JKL |
| AlphaTec® | 58-270 | | | | | | | | | | > 480 | > 480 | 50 | | JKL |
| Austral® Plus | 87-800.805 | 12 | 8 | 10 | | < 5 | | | < 5 | < 5 | | > 480 (50%) | 221 | | |
| Barrier® | 02-100 | > 480 | > 480 | > 480 | 16 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | | > 480 (50%) | > 480 (95%) | | ABC |
| Bi-Colour™ | 87-900 | 54 | 8 | 14 | 1 | < 5 | 5 | < 5 | | 9 | | > 480 (50%) | 180 (95%) | | AKL |
| ChemTek™ | 38-514 | > 480 | 428 | > 480 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | 5 | 43 | 5 | > 480 | 146 | | BIK |
| ChemTek™ | 38-520 | > 480 | > 480 | > 480 | 9 | <5 | 10 | 8 | 9 | 105 | 9 | > 480 | 265 | | BIK |
| ChemTek™ | 38-628 | > 480 | > 480 | > 480 | 142 | > 480 | > 480 | 57 | 17 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | | DFL |
| Conform® + | 69-140 | | | | | 0 | | | | | | > 480 (50%) | | | |
| Conform® + | 69-150 | | < 5 | | | 0 | | | | 0,5 | | > 480 (50%) | > 480 (50%) | | |
| DermaShield® | 73-701.711.721 | 30 | 2 | 8 | | | 1 | | 0 | | | > 480 (50%) | 220 (95%) | | |
| Dura-Touch® | 34-500 | | | | | | | | | | | > 480 (50%) | | | |
| Duzmor® Plus | 87-600 | | 5 | 8 | | < 5 | | | | < 5 | | > 480 (50%) | 198 | | |
| Extra™ | 87-950.955 | 44 | 15 | | 1 | < 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | | > 480 | 258 | | AKL |
| Gladiator® | 16-650 | 35 | < 5 | | | | | | | 14 | | > 480 | 470 | | |
| Greenfit™ Plus | 79-300 | 18 | | | | < 5 | < 5 | 6 | | < 5 | | > 480 (50%) | 21 (98%) | | |
| Hycare® | 62-200 | 128 | < 5 | 19 | | < 5 | | | | 5 | | > 480 | > 480 | | |
| Neotop® | 29-500 | 116 | 17 | 34 | 4 | < 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 27 | > 480 (50%) | 240 | | AKL |
| NeoTouch® | 25-101.201 | 9 | 0,2 | < 5 | | | 0,3 | | 0,2 | 1 | | > 480 (50%) | 7 (98%) | | |
| Neox® | 09-922.924.928.430 | 247 | 11 | 58 | | < 5 | | | | < 5 | 158 | > 480 (50%) | 354 (95%) | | AKL |
| Neox® | 09-912 | > 480 | | 112 | | | | | | | 152 | > 480 | 334 (95%) | | AKL |
| Neox® | 09-022 | > 480 | | 90 | | | | | | | 109 | > 480 | 218 | | AKL |
| Nitrilite® | 93-401 | < 5 | | < 5 | | | | | | < 5 | | | 10 (98%) | | |
| Polar Grip® | 23-700 | 18 | 5 | 9 | | < 5 | | | | 7 | 8 | > 480 | 41 | | |
| Profil™ Plus | 87-850 | 30 | 8 | 17 | | < 5 | | | | 5 | | > 480 (50%) | > 480 (95%) | | |
| PVA® | 15-552.554 | 5 | 37 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 11 | 52 | > 480 | > 480 | < 5 (50%) | < 5 | | BCD |
| Scorpio® | 08-352.354 | 154 | < 5 | 28 | | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | | 15 | > 480 | 466 (95%) | | AKL |
| Snorkel® | 04-412.414.418.460 | 35 | < 5 | | | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | | | > 480 (50%) | 35 | | AKL |
| Sol-Knit® | 39-112.122.124 | 4 | < 5 | 3 | | < 5 | < 5 | 4 | | < 5 | 132 | > 480 (50%) | 17 (98%) | | |
| Sol-Vex® | 37-900 | 74 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 57 | 10 | 33 | > 480 | > 480 (50%) | 105 | | AKL |
| Sol-Vex® | 37-695 | 127 | 9 | 15 | 3 | | 28 | 26 | 10 | 19 | > 480 | > 480 | 110 (95%) | | AJL |
| Sol-Vex® | 37-675.676.500+ | 28 | 7 | 11 | | 12 | 23 | 17 | 6 | 18 | > 480 | > 480 (50%) | 63 | | JKL |
| Sol-Vex® | 37-185.665 | 129 | | 20 | 4 | < 5 | 54 | 79 | | 29 | > 480 | > 480 (50%) | 127 | | AKL |
| Sol-Vex® | 37-655 | 64 | | 10 | | 9 | | | | | > 480 | > 480 | 96 | | JKL |
| Sol-Vex® | 37-645 | 12 | | 4 | | 8 | | < 5 | | < 5 | > 480 | > 480 (50%) | 43 | | JKL |
| ThermaPrene™ | 19-024.026 | 70 | | 226 | | | | | | | | > 480 | 353 | | AKL |
| TNT® Blue | 92-665.670 | | | | | | | | | | | | | | |
| Touch N Tuff® | 92-600.605 | 1 | 0,5 | < 5 | | < 5 | 1 | 1 | < 5 | 1 | | > 480 (50%) | 1 (99-100%) | | |
| Touch N Tuff® | 92-500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal™ Plus | 87-650.660.665 | 10 | < 5 | 5 | | < 5 | | | | < 5 | | > 480 (50%) | 138 | | |
| Virtex™ | 79-700 | 6 | < 5 | < 5 | | | < 5 | < 5 | | < 5 | > 480 | > 480 | 13 | | |

# TEMPI DI PERMEAZIONE

## *IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003*

TEMPI DI PERMEAZIONE
IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003 (MINUTI)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240-480 | > 480 |
| Non consigliato | Protezione contro gli spruzzi | | Protezione media | | Protezione elevata | |

| IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA | | IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AlphaTec® | | Barrier® | Bi-Colour™ | ChemTek™ | | Extra™ | Neotop® | PVA® | Scorpio® | Snorkel® | Sol-Vex® | | | Virtex™ |
| NOME DEL PRODOTTO CHEMICO | CAS | 58-530 58-535 | 58-270 | 02-100 | 87-900 | 38-520 | 38-628 | 87-950 87-955 | 29-500 | 15-552 15-554 | 08-352 08-354 | 04-412 04-414 04-418 04-460 | 37-900 | 37-185 37-665 | 37-675 37-676 37-500+ | 79-700 |
| 1-metossi-2-propanolo | 107-98-2 | 120 - 240 | 60- 120 | > 480 | 10 - 30 | 240 - 480 | 240 - 480 | 10 - 30 | 30 - 60 | > 480 | 60 - 120 | 10 - 30 | 296 | 240 - 480 | 236 | 10 - 30 |
| 1-metossi-propilacetato | 108-65-6 | 120 - 240 | 60 - 120 | > 480 | < 10 | > 480 | 30 - 60 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | 203 | 120 - 240 | 132 | < 10 |
| 2-etilesanolo | 111-87-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | > 480 | 120 - 240 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 |
| Acetone | 67-64-1 | 6 | < 10 | > 480 | 8 | > 480 | > 480 | 15 | 17 | 37 | < 5 | < 5 | 10 | 10 - 30 | 7 | < 5 |
| Acetonitrile | 75-05-8 | 13 | < 10 | > 480 | 14 | > 480 | > 480 | 10 | 34 | 145 | 28 | < 10 | 14 | 20 | 11 | < 5 |
| Acido acetico, ghiacciato | 64-19-7 | 104 | 23 | > 480 | 129 | > 480 | > 480 | 135 | 193 | < 10 | > 480 | > 120 | 155 | 190 | 61 | 9 |
| Acido acrilico | 79-10-7 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | 240 - 480 | 60 - 120 | 64 | < 10 | > 480 | 166 | 69 | 30 - 60 | 40' | <5' |
| Acido bromopropionico | 590-92-1 | > 480 * | > 480 * | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | < 10 | > 480 | 120 - 240 | > 480 * | > 480 * | > 480 * | 120 - 240 * |
| Acido cloridrico, 37% | 7647-01-0 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 394 |
| Acido fluoridrico, 48% | 7664-39-3 | 120 - 240 * | 60 - 120 * | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 369 (40%) | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | 120 - 240 * | 120 - 240 * | 179 * | < 10 |
| Acido formico, 98-100% | 64-18-6 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | 108 | 240 - 480 | 240 - 480 | 58 | > 480 | < 10 | > 480 | 76 | 46 | 30 - 60 | 22 | < 10 |
| Acido fosforico, concentrato | 7664-38-2 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Acido maleico, soluzione acquosa | 110-16-7 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Acido nitrico, 70% | 7697-37-2 | 53 * | 14 * | > 480 | 235 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | 198 | 41 * | 60 - 120 * | 40 * | < 5 |
| Acido ossalico, soluzione acquosa | 144-62-7 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Acido peracetico, 39% | 79-21-0 | 124 | 30 - 60 | > 480 | 62 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | 300 | 1 | > 480 | 155 | 60 - 120 | 60 - 120 | 55 | 20 |
| Acido solforico, 96% | 7664-93-9 | 55 * | 50 * | > 480 | 149 | 265 | > 480 | 258 | 201 | < 5 | 302 (95%) | 35 | 105 * | 127 * | 63 * | 13 |
| Acqua ossigenata, 30% | 7722-84-1 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 140 |
| Acquaragia minerale | 64742-88-7 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 | 10 - 30 | > 480 | 12 | 48 | > 480 | 60 - 120 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 |
| Acrilonitrile | 107-13-1 | 6 | < 10 | > 480 | 9 | > 480 | > 480 | 10 | 15 | > 480 | 43 | < 10 | 7 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Alcool allilico | 107-18-6 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | 30 - 60 | 10 - 30 | 120 - 240 | < 10 | 240 - 480 | 60 - 120 | 30 - 60 | 30 - 60 | 51 | 10 - 30 |
| Alcool butilico | 71-36-3 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | 120 - 240 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Benzene | 71-43-2 | 14 | < 10 | > 480 | < 10 | 19 | > 480 | 5 | 10 | > 480 | < 5 | < 5 | 24 | 28 | 22 | < 5 |
| Benzina | 8006-61-9 | 120 - 240 | 60 - 120 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 30 - 60 | 60 - 120 | 240 - 480 | 240 - 480 | 134 | 60 - 120 |
| Bisfenolo A | 80-05-7 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Butilacetato | 123-86-4 | 49 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 60 - 120 | 10 - 30 | 16 | 23 | > 480 | 9 | 7 | 66 | 60 - 120 | 47 | < 5 |
| Butilglicole | 111-76-2 | 240 - 480 | 120 - 240 | > 480 | 30 - 60 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 120 - 240 | 120 - 240 | > 480 | < 10 | 240 - 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 10 - 30 |
| Catrame di carbone | 8007-45-2 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Cherosene | 64742-81-0 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 | 60 - 120 | > 480 | 30 - 60 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Cicloesanolo | 108-93-0 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Cicloesanone | 108-94-1 | 55 | 16 | > 480 | 30 - 60 | > 480 | 10 - 30 | 35 | 39 | > 480 | 51 | 30 | 69 | 113 | 42 | 6 |
| Cloroformio | 67-66-3 | < 10 | < 10 | 32 | < 10 | < 10 | 120 - 240 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |

* Nonostante l'elevato tempo di permeazione, la degradazione può avvenire prematuramente. Raccomandato solo come protezione contro gli spruzzi.

# TEMPI DI PERMEAZIONE

## *IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003*

| IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA | | IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AlphaTec® | | Barrier® | Bi-Colour™ | ChemTek™ | | Extra™ | Neotop® | PVA® | Scorpio® | Snorkel® | Sol-Vex® | | | Virtex™ |
| NOME DEL PRODOTTO CHIMICO | CAS | 58-530<br>58-535 | 58-270 | 02-100 | 87-900 | 38-520 | 38-628 | 87-950<br>87-955 | 29-500 | 15-552<br>15-554 | 08-352<br>08-354 | 04-412<br>04-414<br>04-418<br>04-460 | 37-900 | 37-185<br>37-665 | 37-675<br>37-676<br>37-500+ | 79-700 |
| Cloruro di benzoile | 98-88-4 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | > 10 | > 10 | < 10 | < 10 |
| Cloruro di metilene | 75-09-2 | < 10 | < 10 | 16 | 1 | 9 | 142 | 1 | 4 | > 480 | < 10 | < 10 | 4 | 4 | 2 | < 10 |
| Cloruro di tionile | 7719-09-7 | < 10 | < 10 | 120 - 240 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | 120 - 240 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Dibutilftalato | 84-74-2 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 60 - 120 | > 480 | 60 - 120 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 |
| Dietilammina | 109-89-7 | 28 | 10 - 30 | > 480 | < 5 | 8 | 57 | 6 | 9 | 11 | < 5 | < 5 | 57 | 79 | 17 | < 5 |
| Dimetilformammide | 68-12-2 | 18 | < 10 | > 480 | 99 | > 480 | > 480 | 91 | 58 | 13 | 35 | 19 | 19 | 43 | < 5 | < 5 |
| Dimetilsolfossido, DMSO | 67-68-5 | 120 - 240 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | < 10 | > 480 | < 10 | 300 | 240 - 480 | > 120 | > 10 |
| Disolfuro di carbonio | 75-15-0 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | < 5 | < 5 | > 480 | < 5 | < 5 | > 480 | < 5 | < 5 | 12 | < 5 | 12 | < 10 |
| Distillato, frazione leggera idrotrattata | 64742-47-8 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 |
| Eptano | 142-82-5 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | 9 | > 480 | < 10 | 27 | > 480 | 15 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Esametildisilasano | 999-97-3 | > 480 | > 480 | > 480 | 67 | < 10 | > 480 | 30 - 60 | 30 - 60 | > 480 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 |
| Esano | 110-54-3 | > 480 | > 480 | > 480 | < 5 | 10 - 30 | > 480 | 7 | 27 | > 480 | 78 | 9 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Etanolo | 64-17-5 | 240 - 480 | 120 - 240 | > 480 | 20 | 240 - 480 | > 480 | 10 - 30 | 350 | < 10 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | 170 | 30 - 60 |
| Etil glicole | 110-80-5 | 120 - 240 | 60 - 120 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | 60 - 120 | < 10 | 290 | 10 - 30 | 120 - 240 | 120 - 240 | 120 - 240 | 30 - 60 |
| Etilacetato | 141-78-6 | 15 | < 10 | > 480 | 9 | 105 | > 480 | 14 | 10 | > 480 | 16 | < 5 | 33 | 29 | 18 | <5' |
| Etilammina | 75-04-7 | 60 - 120 | 30 - 60 | > 480 | 10 - 30 | 60 - 120 | 10 - 30 | < 10 | 60 - 120 | 240 - 480 | 60 - 120 | < 10 | 83 | 60 - 120 | 85 | 30 - 60 |
| Etilbenzene | 96-33-3 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | 120 - 240 | < 10 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | < 10 |
| Etilencianuro | 107-12-0 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 98 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | < 10 |
| Etilenglicole (glicole etilenico) | 107-21-1 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 |
| Etilglicolacetato | 111-15-9 | 60 - 120 | 30 - 60 | > 480 | 21 | > 480 | 10 - 30 | 29 | 31 | > 480 | 30 - 60 | 10 - 30 | 60 - 120 | 129 | 60 - 120 | 10 - 30 |
| Fenolo | 108-95-2 | 78 | 10 - 30 | > 480 | 202 | > 480 | > 480 | 245 | > 480 | > 480 | > 480 | 220 | 78 | 60 - 120 | 64 | < 10 |
| Fluoruro di idrogeno anidro | 7664-39-3 | < 10 | < 10 | 90 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | 6.5 | < 10 | 25 | 2 | < 10 | < 10 | 1 | < 10 |
| Formaldeide 35% | 50-00-0 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Freon TF | 76-13-1 | > 480 | > 480 | > 480 | > 10 | < 10 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 240 - 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 |
| g-butirolactone | 96-48-0 | < 10 | < 10 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 | 120 - 240 | 120 - 240 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | < 10 |
| Gasolio | 68334-30-5 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Glutaraldeide, 50% | 111-30-8 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Idrossido di ammonio, 25% | 1336-21-6 | 265 | 120 - 240 | 27 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 (50%) | > 480 | 48 |
| Idrossido di sodio, 50% | 1310-73-2 | > 480 | > 480 (40%) | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 (40%) |
| Isoforone | 78-59-1 | 120 - 240 | 60 - 120 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | 30 - 60 | > 480 | 60 - 120 | < 10 | 240 | 240 - 480 | 120 - 240 | 10 - 30 |
| Isoottano | 540-84-1 | > 480 | > 480 | > 480 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 150 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Isopropanolo | 67-63-0 | > 480 | > 480 | > 480 | 80 | > 480 | > 480 | 71 | 120 - 240 | 55 | 240 - 480 | 95 | > 480 | > 480 | > 480 | 96 |
| Metanolo (Alcool metilico) | 67-56-1 | 70 | 21 | > 480 | 41 | > 480 | > 480 | 44 | 116 | 5 | 154 | 35 | 127 | 129 | 28 | 6 |
| Metil-t-butiletere, MTBE | 1634-04-4 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 |
| Metilacrilato | 96-33-3 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | 240 - 480 | 10 - 30 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | < 10 |
| Metilammina gassoso | 74-89-5 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | < 10 | > 480 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 |

TEMPI DI PERMEAZIONE IN BASE ALLA NORMA EN374-3:2003 (MINUTI)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 | 10-30 | 30-60 | 60-120 | 120-240 | 240-480 | > 480 |
| Non consigliato | Protezione contro gli spruzzi | | Protezione media | | Protezione elevata | |

| IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA | | IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AlphaTec® | | Barrier® | Bi-Colour™ | ChemTek™ | | Extra™ | Neotop® | PVA® | Scorpio® | Snorkel® | Sol-Vex® | | | Virtex™ |
| NOME DEL PRODOTTO CHIMICO | CAS | 58-530 58-535 | 58-270 | 02-100 | 87-900 | 38-520 | 38-628 | 87-950 87-955 | 29-500 | 15-552 15-554 | 08-352 08-354 | 04-412 04-414 04-418 04-460 | 37-900 | 37-185 37-665 | 37-675 37-676 37-500+ | 79-700 |
| Metiletilchetone (butanone), MEK | 78-93-3 | 7 | < 10 | > 480 | 7 | 237 | > 480 | 8 | 9 | 41 | 5 | < 10 | 10 | 13 | 5 | < 5 |
| Metilisobutilchetone, MIBK | 108-10-1 | < 10 | < 10 | > 480 | 9 | 240 - 480 | 10 - 30 | 14 | 13 | 60 - 120 | 16 | < 10 | 37 | 10 - 30 | 27 | < 10 |
| Metilmetacrilato | 80-62-6 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | < 10 | 60 - 120 | < 10 | < 10 | 10 | 240 - 480 | 8 | < 10 | 27 | 10 - 30 | 19 | < 10 |
| Monoclorobenzene | 108-90-7 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 | < 10 |
| Monoetanolammina | 141-43-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| N-metil-2-pirrolidone | 872-50-4 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | 26 | > 480 | 120 - 240 | 30 - 60 | 10 - 30 | < 10 | 10 - 30 | < 10 | 27 | 10 - 30 | 10 - 30 | < 10 |
| N-undecano | 1120-21-4 | > 480 | > 480 | > 480 | 30 - 60 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 60 - 120 | > 480 | 120 - 240 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Nafta, frazione leggera idrotrattata | 64742-49-0 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 10 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | 60 - 120 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 |
| Nafta, frazione pesante idrodesolforata | 64742-82-1 | 240 - 480 | 120- 240 | > 480 | < 10 | > 10 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | 240 - 480 | 240- 480 | 240 - 480 | 10 - 30 |
| Nafta VMP | 8030-30-6 | 60 - 120 | 30 - 60 | > 480 | 10 - 30 | > 10 | > 480 | < 10 | 30 - 60 | > 480 | 60 - 120 | 60 - 120 | > 480 | > 480 | 84 | 30 - 60 |
| Nitrobenzolo (Nitrobenzene) | 98-95-3 | 60 - 120 | 30 - 60 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | 105 | 305 | 105 | 10 - 30 |
| Olio minerale | 8012-95-1 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | 30 - 60 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 - 240 |
| Percloroetilene | 127-18-4 | 133 | 60 - 120 | > 480 | 10 - 30 | 13 | > 480 | 11 | 17 | > 480 | 4 | 5 | 395 | 397 | 136 | 12 |
| Petrolio greggio | 68308-34-9 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 10 - 30 | 10 - 30 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Piperazina, soluzione acquosa | 110-85-0 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Piridina | 110-86-1 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | 1 | 252 | > 480 | < 10 | 12 | 8 | < 10 | 7 | 13 | 10 - 30 | 10 | < 10 |
| Propan-2-ol | 67-63-0 | > 480 | > 480 | > 480 | 80 | 240 - 480 | 240 - 480 | 71 | 120 - 240 | 55 | 240 - 480 | 95 | > 480 | > 480 | > 480 | 96 |
| Propanolo | 71-23-8 | > 480 | > 480 | > 480 | 120 -240 | > 480 | > 480 | 127 | > 480 | 68 | > 480 | 121 | > 480 | > 480 | > 480 | 30 - 60 |
| Propilacetato | 109-60-4 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | < 10 | 30 - 60 | < 10 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | 20 | < 10 |
| Propilenglicolo (propandiolo) | 57-55-6 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 |
| Solvente Stoddard | 8052-41-3 | > 480 | > 480 | > 480 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | < 10 | 120 - 240 | > 480 | 240 - 480 | 120 - 240 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Stirene, stirolo | 100-42-5 | 19 | < 10 | > 480 | 8 | 10 - 30 | > 480 | 10 | 9 | > 480 | < 5 | 9 | 32 | 31 | 24 | < 5 |
| Tetracloruro di carbonio | 56-23-5 | 240 - 480 | 120 - 240 | 240 - 480 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | 240 - 480 | 240 - 480 | 240 - 480 | 10 - 30 |
| Tetraidrofurano, THF | 109-99-9 | < 10 | < 10 | > 480 | < 10 | 9 | 17 | 6 | 6 | 52 | < 5 | < 5 | 10 | 10 - 30 | 6 | < 10 |
| Tetraidrotiofene | 110-01-0 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | < 10 | > 480 | > 480 | < 10 | 11 | > 480 | 7 | 10 - 30 | 29 | 66 | 12 | < 10 |
| Toluene | 108-88-3 | 19 | < 10 | > 480 | 5 | 10 | > 480 | 4 | 7 | > 480 | < 5 | < 5 | 30 | 54 | 23 | < 5 |
| Tricoloroetilene | 79-01-6 | 10 - 30 | < 10 | > 480 | 3 | 5 | > 480 | 3 | 5 | > 480 | < 10 | < 10 | 10 - 30 | 10 - 30 | 12 | < 10 |
| Tricresilfosfato, TCP | 1330-78-5 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 |
| Trietanolammina | 102-71-6 | 240 - 480 | 240 - 480 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 240 - 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | > 480 | 60 - 120 |
| Trietilammina | 121-44-8 | > 480 | > 480 | > 480 | 5 | < 10 | > 480 | 13 | 23 | > 480 | < 5 | < 10 | > 480 | > 480 | > 480 | 100 |
| Xilene, Xilolo | 1330-20-7 | 41 | 10 | > 480 | < 10 | 10 - 30 | > 480 | 9 | 8 | > 480 | 17 | 6 | 83 | 90 | 56 | < 5 |

I dati riportati in tabella si basano su risultati di test di laboratorio eseguiti sul palmo del guanto, oppure su estrapolazioni dai risultati dei test di laboratorio. I test sono stati eseguiti utilizzando metodi di prova standard, che potrebbero non riprodurre in modo adeguato eventuali condizioni specifiche d'impiego finale. Non avendo conoscenza approfondita né controllo sulle condizioni di utilizzo finale, tutti i dati qui riportati devono essere considerati puramente indicativi e Ansell declina qualsiasi responsabilità.

* Nonostante l'elevato tempo di permeazione, la degradazione può avvenire prematuramente. Raccomandato solo come protezione contro gli spruzzi.

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

*PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

## NITRILE

**Quale azienda leader nella produzione di guanti di nitrile, Ansell offre le migliori soluzioni di protezione contro basi, oli, numerosi solventi e grassi animali. Pur essendo in materiale polimerico sottile, i nostri guanti di nitrile offrono anche eccellente resistenza a strappi, perforazioni, abrasioni e tagli. Grazie a questa tabella, potere raffrontare le proprietà dei nostri guanti Performance Series e Classic Series.**

I guanti di nitrile non sono consigliati per un utilizzo in presenza di chetoni o di alcuni solventi organici.

| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMMERSIONE** | | | | | | | | |
| **AlphaTec®** | 58-270 NEW | Nylon | Manichetta di sicurezza | Testurizzato | 300 | Non applicabile | Non applicabile | 69 |
| | 58-530 ★ | Nylon | Manichetta di sicurezza | Testurizzato | 305 | Non applicabile | Non applicabile | 70 |
| | 58-535 | Nylon | Manichetta di sicurezza | Testurizzato | 356 | Non applicabile | Non applicabile | 70 |
| **Sol-Vex®** | 37-185 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 455 | 0,56 | Non applicabile | 71 |
| | 37-500+ | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 330 | 0,38 | Non applicabile | 71 |
| | 37-645 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0,28 | Non applicabile | 71 |
| | 37-655 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0,38 | Non applicabile | 71 |
| | 37-665 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 380 | 0,56 | Non applicabile | 71 |
| | 37-675 ★ | Floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0,38 | Non applicabile | 72 |
| | 37-676 | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 330 | 0,38 | Non applicabile | 72 |
| | 37-695 | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 380 | 0,425 | Non applicabile | 72 |
| | 37-900 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi invertiti | 380 | 0,425 | Non applicabile | 73 |
| **Sol-Knit®** | 39-112 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 310 | Non applicabile | Non applicabile | 74 |
| | 39-122 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 310 | Non applicabile | Non applicabile | 74 |
| | 39-124 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 350 | Non applicabile | Non applicabile | 74 |
| **Virtex™** | 79-700 | Aquadri™ | Polso dritto | Rombi | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (finitura nitrile 0,200 mm e rivestimento interno 0,025 mm) | Non applicabile | 75 |
| **Greenfit™ Plus** | 79-300 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 300 | 0,3 | Non applicabile | 75 |
| **SPRUZZI** | | | | | | | | |
| **Touch N Tuff®** | 92-500 | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,12 | No | 77 |
| | 92-600 ★ | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0,12 | Sì | 77 |
| | 92-605 NEW | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 300 | 0,12 | Sì | 77 |
| **TNT® Blue** | 92-665 | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0,10 | Sì | 78 |
| | 92-670 ★ | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,10 | Sì | 78 |
| **Nitrilite®** | 93-311 | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0,12 | Sì | 96 |
| | 93-401 | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0,12 | Sì | 96 |
| **Starpack®** | 48-601 NEW | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,08 | Sì | 78 |

★ Ansell Best Seller NEW Prodotto nuovo

# AlphaTec® 58-270

NBR NITRILE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-270 NEW | Nylon | Manichetta di sicurezza | Testurizzato | Nero e grigio | Non applicabile | 7, 8, 9, 10, 11 | 300 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

## Guanto resistente alle sostanze chimiche, con destrezza superiore e la migliore presa del settore

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Manipolazione di prodotti chimici
- Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Ansell introduce un nuovo guanto nella gamma AlphaTec® per applicazioni chimiche da leggere a medie. Il guanto AlphaTec® 58-270 vanta la stesse proprietà di presa, le migliori del settore, con un miglioramento della destrezza e del comfort.
- La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti. Inoltre, la sua leggerezza offre un comfort migliore di qualsiasi altro guanto resistente alle sostanze chimiche. Facile da calzare e da togliere, il guanto AlphaTec® 58-270 ritiene solo minimamente il calore riducendo così la sudorazione rispetto ad altri guanti resistenti alle sostanze chimiche.
- In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, i guanti AlphaTec® offrono la migliore presa del settore, grazie alla Ansell Grip Technology™.
- Il guanto AlphaTec® 58-270 è impermeabile. Il polso di sicurezza è stato progettato per prevenire strappi, evitare prurito alle mani nude e facilitare l'identificazione della taglia tramite l'apposito codice cromatico sul bordo. L'utilizzatore mantiene le mani pulite e la pelle protetta da un contatto pericoloso con oli, sostanze chimiche ed altri liquidi.
- AQL: 0,65 (EN374)

TECNOLOGIA INTEGRATA

Ansell Grip Technology™

Antistatici, in base alla norma EN1149

NEW Prodotto nuovo

# AlphaTec® 58-530 58-535

NBR **NITRILE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-530 ★ | Nylon | Manichetta di sicurezza | Testurizzato | Bordeaux con mano nera | Non applicabile | 7, 8, 9, 10, 11 | 305 | 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 58-535 | | | | | | 7, 8, 9, 10, 11 | 356 | |

AlphaTec® 58-535

AlphaTec® 58-535

AlphaTec® 58-530

AlphaTec® 58-530

## Combinazione unica di presa e resistenza chimica

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti chimici
- Industria grafica ed editoria
- Industria mineraria
- Aerospaziale
- Servizi di pronto soccorso
- Manutenzione
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Maneggio di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
- Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno
- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
- Raffinazione - Petroli e benzine

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Il guanto AlphaTec® integra la rivoluzionaria Ansell Grip Technology™, che permette all'utente di manipolare oggetti bagnati o oleati con minore forza di presa e maggiore controllo. Questa combinazione unica di impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a flessibilità e destrezza, rende il guanto AlphaTec® la scelta obbligata in presenza di sostanze chimiche.
- Efficace protezione chimica per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore. La brevettata Ansell Grip Technology™ impedisce al polimero del rivestimento di penetrare nella fodera in fase di produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e compatto, e riduce notevolmente la possibilità di penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del lavoratore.
- I guanti AlphaTec® offrono prestazioni di resistenza chimica equivalenti a quelle del guanto Sol-Vex® 37-645.
- AQL: 0,65 (EN374)

TECNOLOGIA INTEGRATA

Ansell Grip Technology™

Antistatici, in base alla norma EN1149

★ Ansell Best Seller

# Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695

NBR NITRILE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-500+ | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | Blu | 0,38 | 7, 8, 9, 10, 11 | 330 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 37-675 ★ | | | Finitura sabbiata | Verde | | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | | |
| 37-676 | | | Rombi invertiti | | | 7, 8, 9, 10, 11 | | |
| 37-695 | | | | | 0,425 | | 380 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

Sol-Vex® 37-675

Sol-Vex® 37-695

Sol-Vex® 37-500+

## Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Lavorazione di lamiere
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Industria grafica ed editoria

CATEGORIA III

Sol-Vex® 37-676

DESCRIZIONE

- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
- La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
- Il guanto Sol-Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all'avambraccio.
- AQL: 0,65 (EN374)

Antistatici, in base alla norma EN1149

 Ansell Best Seller

# Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665

NBR **NITRILE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-185 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | Verde | 0,56 | 7, 8, 9, 10, 11 | 455 | 1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 37-645 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | Verde | 0,28 | 7, 8, 9, 10, 11 | 330 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 37-655 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | Verde | 0,38 | 7, 8, 9, 10, 11 | 330 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 37-665 | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | Verde | 0,56 | 8, 9, 10, 11 | 380 | 1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

Sol-Vex® 37-665

Sol-Vex® 37-185

Sol-Vex® 37-185

Sol-Vex® 37-645

Sol-Vex® 37-655

## Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Lavorazione di lamiere
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Industria grafica ed editoria

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.
- La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
- AQL: 0,65 (EN374)

Antistatici, in base alla norma EN1149

# Sol-Vex® 37-900

NBR NITRILE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-900 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi invertiti | Rosso | 0,425 | 7, 8, 9, 10, 11 | 380 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone; |

## Una formulazione nitrilica ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio dei prodotti chimici ad alto rischio

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Raffinazione - Petroli e benzine
- Laboratori di analisi
- Industria grafica ed editoria
- Pulizia
- Aree chimiche molto pericolose: produzione di sostanze chimiche, travaso di prodotti chimici aggressivi e manipolazione di miscele chimiche

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Il film nitrilico di nuova formulazione garantisce maggiore robustezza e resistenza chimica superiore. Nuovo standard di riferimento per le prestazioni meccaniche, con resistenza ineguagliabile all'abrasione e resistenza alla perforazione pressoché doppia rispetto a quella del migliore guanto di nitrile disponibile sul mercato.
- Superiore resistenza alle sostanze chimiche. Nei test di permeabilità, batte inesorabilmente tutti i guanti nitrilici attualmente in commercio.
- Controllati al 100%: ogni guanto viene sottoposto ad una prova di tenuta stagna e ispezionato per accertare l'assenza di difetti prima del confezionamento.
  La garanzia della qualità del prodotto permette di utilizzare i guanti con totale fiducia specialmente nelle situazioni più pericolose.
- Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.
- Certificazione ISO 9001.
- AQL 0,065 (EN374). Il più basso del settore.

Ogni guanto viene collaudato individualmente

# Sol-Knit®

NBR **NITRILE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-112 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | Verde | Non applicabile | 7, 8, 9, 10 | 310 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 39-122 | | | Ruvida | | | | | |
| 39-124 | | | | | | | 350 | |

Sol-Knit® 39-122

Sol-Knit® 39-124

## Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento serbatoi
- Sgrassatura
- Lavorazione di lamiere
- Preparazione e lavorazione chimica
- Prodotti chimici per l'agricoltura

CATEGORIA III

Sol-Knit® 39-112

DESCRIZIONE

- Il guanto Ansell Sol-Knit® per applicazioni industriali offre un'eccellente protezione, sia chimica sia meccanica, in una vasta gamma di ambienti di lavoro.
- Questo guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati.
- Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività.
- Sol-Knit® è la scelta ideale quando occorre un guanto ruvido dotato di resistenza alle sostanze chimiche.
- AQL: 1,0 (EN374)

## Virtex™

NBR NITRILE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-700 | Aquadri™ | Polso dritto | Rombi | Blu | 0,225 mm (finitura nitrile 0,200 mm e rivestimento interno 0,025 mm) | 7, 8, 9, 10, 11 | 310 mm +/- 10 mm | 1 paio in un sacchetto; 50 paia in un dispenser interno; 4 dispenser in un cartone |

### Comfort per tutto il giorno con un guanto leggero

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni leggere di assemblaggio di oggetti asciutti, completamente bagnati o in bagno d'olio
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Prove di motori e sistemi
- Officine di verniciatura a spruzzo
- Soluzioni a base di idrocarburi e oli
- Verniciatura, intonacatura e pulizia
- Distribuzione alimentare

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Virtex™ è un guanto specificamente progettato per offrire grande comfort, flessibilità e buona resistenza chimica.
- Virtex™ integra la nuova ed esclusiva tecnologia Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™, in attesa di brevetto. La tecnologia Aquadri™ permette a questo guanto riutilizzabile di acquisire un'eccellente capacità di assorbire l'umidità, lasciando la mano dell'utilizzatore più asciutta più a lungo.
- I guanti che integrano Aquadri™ evidenziano una tendenza nettamente inferiore al rilascio di residui (fino al 50% in meno) rispetto ai tradizionali guanti felpati in cotone. Quindi, oltre ad un miglioramento del comfort, si ottiene anche un ottimo rapporto costo/prestazioni.
- AQL: 0,65 (EN374)

TECNOLOGIA INTEGRATA

Aquadri™

except in France

Antistatici, in base alla norma EN1149

## Greenfit™ Plus

NBR NITRILE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-300 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | Verde | 0,3 | 7, 8, 9, 10 | 300 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

### Guanti di nitrile senza fodera

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Detersivi e prodotti di pulizia
- Pulizia
- Operazioni di pulizia

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Prodotti con una mescola innovativa di nitrile, che offre tutte le qualità del nitrile ma anche le proprietà di comfort e destrezza tipiche di un guanto di lattice naturale.
- Non contiene lattice naturale.
- La scelta ideale per pelli sensibili e lunghi periodi di utilizzo.
- Guanto felpato internamente per carichi di lavoro medio-leggeri, flessibile e comodo da portare.
- Vestibilità naturale per il massimo della destrezza e del comfort.
- AQL: 0,65 (EN374)

# Touch N Tuff® standard di riferimento

## *PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

**Ansell ha eseguito test approfonditi sui propri guanti di nitrile senza polvere Touch N Tuff® 92-600, per garantire agli utilizzatori la migliore protezione possibile contro gli spruzzi di sostanze chimiche.**

Test condotti da Centexbel, un ente belga indipendente e certificato per i test di laboratorio, confermano che i guanti Touch N Tuff® offrono una protezione chimica superiore rispetto ad altri guanti monouso di nitrile. I test misurano la resistenza del nostro guanto, e di undici guanti della concorrenza, alla permeazione di nove sostanze chiave fra le principali famiglie di sostanze chimiche. Touch N Tuff® è il guanto che offre la migliore protezione contro il maggior numero di sostanze chimiche. Un tale livello di protezione rende il guanto Touch N Tuff® la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali in cui è presente il rischio di spruzzo chimico per l'operatore. Laboratori, industria chimica, farmaceutica o automobilistica: se per il vostro personale è presente un rischio di spruzzi chimici, la scelta obbligata è il guanto Touch N Tuff®.

## Touch N Tuff® Permeazione chimica dell'isopropanolo

Resistenza alla permeazione chimica da isopropanolo: raffronto fra il guanto Touch N Tuff® e 11 guanti monouso di nitrile della concorrenza. Contattare touchntuff@eu.ansell.com per i risultati completi dei test.
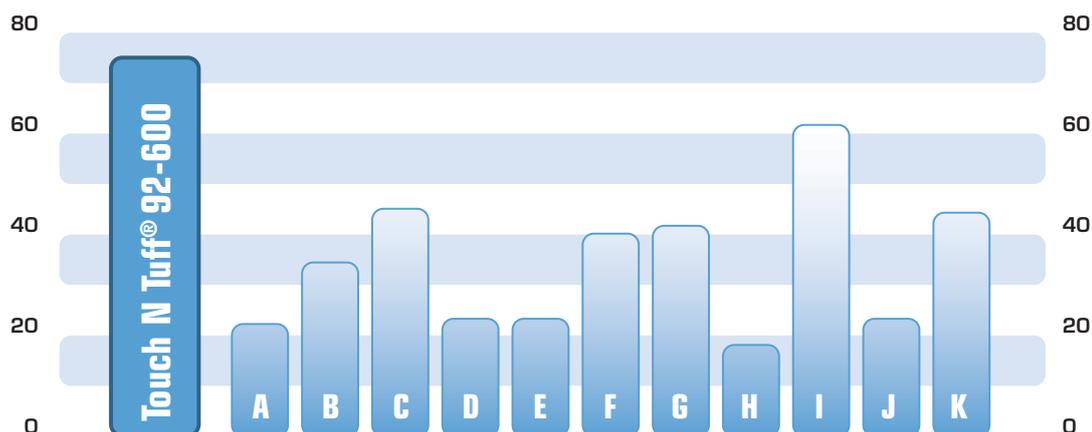
Tempo di permeazione in minuti. Risultati dei test sul guanto Touch N Tuff® 92-600.

# Touch N Tuff® 92-600 92-605

NBR NITRILE | SPRUZZI | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-600 ★ | Polso arrotolato | Liscia | Verde | 0,12 | Sì | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 92-605 NEW | | | | | | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11 | 300 | |

Touch N Tuff® 92-605

Touch N Tuff® 92-600

Touch N Tuff® 92-600

## Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti chimici
- Laboratori di analisi
- Prodotti farmaceutici
- Officine di verniciatura a spruzzo
- Industria grafica ed editoria
- Elettronica
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Assemblaggio leggero di parti oleate
- Produzione del vetro
- Manipolazione di agenti citostatici
- Maneggio di parti complesse

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Ulteriori test condotti da un ente certificato sui guanti Touch N Tuff® mostrano, rispetto a qualsiasi altro guanto monouso di nitrile, una maggiore resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici usati nel settore industriale (vedere pagina 76).
- Prodotti in nitrile, i guanti Touch N Tuff® offrono una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore ai guanti comparabili di lattice naturale, e tre volte superiore ai guanti similari di neoprene.
- Non contengono proteine del lattice naturale, e non presentano pertanto rischi di allergie di Tipo I per l'utilizzatore. Gli studi sull'irritazione cutanea primaria e i test di sensibilizzazione non evidenziano rischi di irritazione o di dermatite allergica da contatto.
- Con la formulazione esclusiva "Thin Nitrile Technology", questo guanto di nitrile è facile da calzare e offre una presa salda sia su oggetti asciutti sia bagnati.
- Un guanto estremamente versatile e adatto per molti usi diversi.
- AQL: 1,5 (EN374)

92-600: Adatto per applicazioni particolari
Touch N Tuff® ha superato i test di antistaticità (EN 1149-1 & 1149-3) e soddisfa i requisiti della norma EN 1149-5

# Touch N Tuff® 92-500

NBR NITRILE | SPRUZZI | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-500 | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Verde | 0,12 | No | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |

## Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Laboratori di analisi
- Industria chimica
- Servizi di pronto soccorso
- Elettronica
- Maneggio di parti complesse

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Resistenza alla perforazione tre volte superiore a quella dei guanti monouso di PVC o lattice.
- La Thin Nitrile Technology permette di produrre uno straordinario film di solo 0,12 mm di spessore. Comfort e sensibilità impareggiabili, senza compromettere la straordinaria resistenza di questo film super leggero.
- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti.
- Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura.
- Leggero e confortevole da utilizzare come sottoguanto.
- La soluzione del sottoguanto è certamente il sistema più sicuro quando si devono maneggiare prodotti molto pericolosi.
- AQL: 1,5 (EN374)

Adatto per applicazioni particolari

 Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# TNT® Blue

NBR NITRILE | SPRUZZI | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-665 | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Blu chiaro | 0,10 | Sì | 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½ | 300 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 92-670 ★ | | | | | | | 240 | |

TNT® Blue 92-670

TNT® Blue 92-665

## Guanti testurizzati di nitrile monouso

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Laboratori di analisi
- Industria chimica
- Servizi di pronto soccorso
- Elettronica
- Maneggio di parti complesse

 CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Prodotto con un'innovativa formulazione di nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e meccaniche, nonché comfort e destrezza alle mani.
- Tre volte più resistente alla perforazione dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi e leggeri, eppure più sicuri e duraturi: il miglior investimento del vostro denaro.
- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti.
- Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato nei guanti con polvere.
- Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa.
- Polsino arrotolato. Migliora la protezione del polso e garantisce una tenuta sicura
- AQL: 1,5 (EN374)

92-670: Adatto per applicazioni particolari

# Starpack®

NBR NITRILE | SPRUZZI | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-601 NEW | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Bianco | 0,08 | Sì | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |

## Comfort, destrezza e protezione per molte applicazioni

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Officine di verniciatura a spruzzo
- Industria grafica ed editoria
- Operazioni di pulizia
- Distribuzione alimentare
- Sicurezza aeroportuale
- Ispezioni di controllo della polizia
- Cosmetica/cura di bellezza
- Manutenzione

 CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Il guanto monouso Starpack® 48-601 è stato progettato con il bordino salvagoccia, per migliorare la protezione in tutta una serie di applicazioni. Ad esempio, operazioni di pulizia negli alberghi, lavori leggeri di manutenzione nel settore automobilistico, indagini di polizia, manutenzione di attrezzature per ufficio, trattamenti professionali di bellezza.
- I guanti Starpack® 48-601 possono anche essere utilizzati per la manipolazione di base degli alimenti e per servire in alberghi e negozi di alimentari.
- Le dita testurizzate, in nitrile morbido e sottile, offrono buon comfort e tattilità per operazioni sensibili e di precisione.
- Con una formulazione senza lattice, i guanti Starpack® 48-601 non presentano alcun rischio di allergie di Tipo I.
- AQL 2,5 (EN374) (test ad acqua)

Adatto per applicazioni particolari

  Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

## *PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

## NEOPRENE

**Il neoprene resiste ad una vasta gamma di oli, acidi, sostanze caustiche e solventi, ma è meno resistente del nitrile o del lattice naturale a strappi, perforazioni, abrasioni e tagli . La presente tabella mostra le caratteristiche dei nostri guanti di neoprene, facilitando la scelta del giusto guanto per l'applicazione specifica.**

| UTILIZO/GUANTO | RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMMERSIONE** | | | | | | | | |
| **Neox®** | 09-022 | Jersey isolato | Polso lungo | Liscia | 305 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| | 09-430 | Cotone Jersey | Polso lungo | Liscia | 785 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| | 09-912 | Cotone Jersey | Polso lungo | Liscia | 305 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| | 09-922 | Cotone Jersey | Polso lungo | Liscia | 305 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| | 09-924 | Cotone Jersey | Polso lungo | Liscia | 355 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| | 09-928 | Cotone Jersey | Polso lungo | Liscia | 455 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| **ThermaPrene™** | 19-024 | Fodera doppio isolamento | Polso lungo | Ruvida | 460 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| | 19-026 | Fodera doppio isolamento | Polso lungo | Ruvida | 660 | Non applicabile | Non applicabile | 80 |
| **Scorpio®** | 08-352 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 300 | Non applicabile | Non applicabile | 81 |
| | 08-354 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 350 | Non applicabile | Non applicabile | 81 |
| **Neotop®** | 29-500 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 300 | 0,75 | Non applicabile | 81 |
| **SPRUZZI** | | | | | | | | |
| **NeoTouch®** | 25-101 ★ | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,13 | Sì | 82 |
| | 25-201 | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 290 | 0,13 | Sì | 82 |
| **DermaShield®** | 73-701 | Non applicabile | Polso dritto | Punte delle dita ruvide | 310 | 0,175 | Sì | 97 |
| | 73-711 NEW | Non applicabile | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita ruvide | 310 | 0,175 | Sì | 97 |
| | 73-721 NEW | Non applicabile | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita ruvide | 310 | 0,175 | Sì | 97 |

★ Ansell Best Seller    NEW Prodotto nuovo

## Neox®

NE NEOPRENE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-022 | Jersey isolato | Polso lungo | Liscia | Nero | Non applicabile | 10 | 305 | 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 09-430 | Cotone Jersey | | | | | | 785 | 12 paia in un cartone |
| 09-912 | | | | | | | 305 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 09-922 | | | | | | | | |
| 09-924 | | | | | | | 355 | |
| 09-928 | | | | | | | 455 | 12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone |

Neox® 09-922

Neox® 09-430

### Guanti di neoprene della massima qualità con eccellenti prestazioni di protezione da una vasta gamma di prodotti chimici

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
- Sgrassatura
- Lavorazione di lamiere
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Industria petrolchimica
- Zincatura

DESCRIZIONE

- Rivestimento di neoprene di alta qualità. Protegge contro un'ampia gamma di oli, acidi, prodotti caustici, alcooli e numerosi solventi.
- Buona resistenza a tutti i rischi meccanici.
- Modello termoisolato "Hi-Lo" con polso lungo e fodera di cotone imbottito per temperature alte e basse. Permette operazioni discontinue con liquidi caldi fino a 180°C e lavori in ambienti freddi fino a –25°C.
- Comoda forma anatomica: il guanto segue la forma naturale della mano a riposo. Migliora la destrezza e riduce l'affaticamento.
- AQL: 1,0 (EN374)

CATEGORIA III

Attenzione: NON utilizzare i guanti 09-022 in applicazioni in cui la temperatura supera i 180° C

## ThermaPrene™

NE NEOPRENE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-024 | Fodera doppio isolamento | Polso lungo | Ruvida | Nero | Non applicabile | 8, 10 | 460 | 1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 19-026 | | | | | | | 660 | |

ThermaPrene® 19-024

ThermaPrene® 19-026

### Doppia fodera termoisolante con rivestimento di neoprene

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione e pulizia con vapore
- Operazioni di zincatura e placcatura
- Produzione di circuiti stampati
- Manipolazioni di oggetti immersi in sostanze chimiche calde o fredde

DESCRIZIONE

- I guanti ThermaPrene™ combinano la flessibilità e la resistenza alle sostanze chimiche del neoprene con il comfort e la resistenza al calore di una fodera termica morbida. Sono stati progettati per proteggere le mani nelle applicazioni dove sono presenti rischi termici e chimici.
- Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche. Non viene intaccato da detergenti e soluzioni di lavaggio. Eccellente protezione contro grassi e sostanze oleose. Flessibilità e presa superiori.
- Doppia fodera isolante e confortevole. Protegge da contatti intermittenti con superfici molto calde, fino a 180°C.
- AQL: 1,0 (EN374)

CATEGORIA III

Antistatici, in base alla norma EN1149.
Attenzione: NON utilizzare in applicazioni in cui la temperatura supera i 180° C
Attenzione: NON utilizzare i guanti a vicino o a contatto con fiamma viva

## Scorpio®

NE **NEOPRENE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-352 | Cotone intrec-ciato | Polso lungo | Ruvida | Verde | Non applicabile | 8, 9, 10 | 300 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 08-354 | | | | | | | 350 | |

Scorpio® 08-352

Scorpio® 08-354

### Fodera a maglia intrecciata rivestita di neoprene

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Laboratori di analisi
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Industria petrolchimica
- Prodotti chimici speciali

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Impermeabile al 100%. Fodera morbida elastica a filo continuo senza cuciture nell'area di lavoro. Estremamente confortevole. Forma un'imbottitura che protegge la mano, assorbe il sudore ed evita le irritazioni dovute a sfregamento.
- Ottima presa bagnata. Una più grande sicurezza nelle manipolazioni comporta, immancabilmente, un guadagno di produttività.
- Grandissima flessibilità. Manipolazioni agevolate, meno stancante per la mano e più facile da calzare e sfilare.
- Rivestimento in neoprene. Protezione contro una vasta gamma di agenti chimici.
- AQL: 1,0 (EN374)

## Neotop®

NE **NEOPRENE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-500 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | Nero | 0,75 | 7, 8, 9, 10, 11 | 300 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

### Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Industria chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Pulizia
- Manutenzione

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura.
- Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
- Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose.
- Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.
- AQL: 0,65 (EN374)

# NeoTouch®

NE NEOPRENE | SPRUZZI | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-101 ★ | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Verde brillante | 0,13 | Sì | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 25-201 | | | | | | | 290 | |

NeoTouch® 25-101

NeoTouch® 25-201

## Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni di assemblaggio e controllo in tutti i tipi di ambienti industriali dove non è necessaria una protezione meccanica
- Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad acidi specifici.
- Prodotti farmaceutici

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- I guanti NeoTouch® sono stati i primi guanti di neoprene monouso per applicazioni industriali.
- Con una formulazione senza lattice, i guanti NeoTouch® sono adatti per la prevenzione delle allergie di Tipo I. Essendo senza polvere, riducono anche il rischio di dermatiti in chi li utilizza.
- Offrono un'eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono senza dubbio i guanti sintetici più confortevoli oggi disponibili sul mercato.
- I guanti NeoTouch® hanno un rivestimento interno poliuretanico che facilita la calzabilità. Le punte delle dita sono testurizzate e permettono di ottenere una presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso salvagoccia garantisce la fermezza del guanto e il colore verde li rende facilmente identificabili.
- I guanti NeoTouch® sono stati ispezionati per AQL 1,5 per le microforature, e questo ottempera anche a quanto previsto dalle norme sui dispositivi medicali.
- AQL: 1,5 (EN374)

25-101: Adatto per applicazioni particolari

★ Ansell Best Seller

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

*PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

## LATTICE NATURALE

**Con grande flessibilità e buona resistenza a molti acidi e alcoli, i guanti di lattice naturale di Ansell rappresentano una buona scelta di protezione contro le sostanze chimiche e liquide. Grazie a questa tabella potete fare il raffronto e determinare quale guanto in lattice risponde meglio alle vostre esigenze.**

I prodotti che contengono lattice naturale possono causare reazioni allergiche e, inoltre, non devono essere utilizzati in presenza di lubrificanti e/o oli.

| UTILIZO/GUANTO | RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | PAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMMERSIONE** | | | | | | | | |
| **Econohands® Plus** | 87-190 | Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | 305 | 0,35 | Non applicabile | 84 |
| | 87-195 ★ | Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | 305 | 0,35 | Non applicabile | 84 |
| **Universal™ Plus** | 87-650 | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0,40 | Non applicabile | 85 |
| | 87-660 | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0,40 | Non applicabile | 85 |
| | 87-665 ★ | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0,40 | Non applicabile | 85 |
| **Duzmor® Plus** | 87-600 | Senza floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0,43 | Non applicabile | 85 |
| **Austral® Plus** | 87-800 | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 300 | 0,50 | Non applicabile | 85 |
| | 87-805 | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 300 | 0,50 | Non applicabile | 85 |
| **Profil™ Plus** | 87-850 | Floccatura di cotone | Dentellato | Festoncini | 300 | 0,55 | Non applicabile | 86 |
| **Bi-Colour™** | 87-900 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 323 | 0,68 | Non applicabile | 86 |
| **Extra™** | 87-950 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 320 | 0,75 | Non applicabile | 87 |
| | 87-955 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 320 | 0,75 | Non applicabile | 87 |
| **Hycare®** | 62-200 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 300 | Non applicabile | Non applicabile | 87 |
| **SPRUZZI** | | | | | | | | |
| **Conform® +** | 69-140 | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0,12 | No | 87 |
| | 69-150 ★ | Non applicabile | Polso arrotolato | Testurizzato | 240 | 0,12 | Sì | 87 |
| **AccuTech®** | 91-104 | Non applicabile | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita testurizzate | 290 | 0,15 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,12 Spessore polso | Sì | 98 |
| | 91-225 | Non applicabile | Polso dritto | Ruvide | 300 | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,25 Spessore polso | Sì | 98 |
| | 91-250 ★ | Non applicabile | Polso dritto | Ruvide | 285 | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,23 Spessore polso | Sì | 98 |
| | 91-325 | Non applicabile | Polso dritto | Ruvide | 300 | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,25 Spessore polso | Sì | 98 |

★ Ansell Best Seller

# Econohands® Plus

NR **LATTICE NATURALE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-190 | Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | Giallo | 0,35 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 305 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |
| 87-195 ★ | | | | Blu | | | | |

Econohands® Plus 87-190

Econohands® Plus 87-195

## Ultra sottile per un'ottima sensibilità tattile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Manutenzione
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Operazioni di pulizia

DESCRIZIONE

- Trattamento specifico contro le reazioni allergiche.
- Spessore: 0,35 mm. Garantisce alla mano una straordinaria sensibilità tattile.
- Disponibile in due colori. Consente di assegnare un codice colore ad una specifica fase di lavorazione.
- Ottimo rapporto prezzo/qualità.
- AQL: 0,65 (EN374)

87-195 CATEGORIA I

Solo per applicazioni a basso livello di rischio

# Universal™ Plus

NR **LATTICE NATURALE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-650 | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | Giallo | 0,40 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 305 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |
| 87-660 | | | | Rosso traslucido | | | | |
| 87-665 ★ | | | | Blu | | | | |

Universal™ Plus 87-650

Universal™ Plus 87-660

## Guanto confortevole, resistente alle sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Pulizia
- Manipolazione di prodotti chimici
- Impianti di raffinazione chimica

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- La scelta normale è rappresentata da guanti di lattice naturale.
- Il lattice naturale 100% offre eccellente destrezza e resistenza superiore allo strappo.
- La floccatura interna di puro cotone è morbida, non irrita ed è straordinariamente comoda.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.
- AQL: 0,65 (EN374)

★ Ansell Best Seller

# Duzmor® Plus

NR LATTICE NATURALE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-600 | Senza flocca-tura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | Naturale | 0,43 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 305 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

## Elevata protezione contro un numero maggiore di sostanze pericolose

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti farmaceutici
- Maneggio di manufatti in fibra di vetro
- Montaggio di precisione
- Protezione del prodotto
- Pulizia
- Manutenzione
- Operazioni di pulizia

CATEGORIA III

X010 EN388 | EN374 | EN374

DESCRIZIONE

- Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose.
- Lattice naturale non supportato e senza floccatura di cotone.
- Spessi solo 0,43 mm per sensibilità e tattilità eccellenti.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- AQL: 0,65 (EN374)

# Austral® Plus

NR LATTICE NATURALE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-800 | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | Giallo | 0,50 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 300 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |
| 87-805 | | | | Rosa | | | | |

Austral® Plus 87-800

Austral® Plus 87-805

## Il guanto ideale per le operazioni generiche di pulizia

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Uso generale in ambito industriale per applicazioni medio-gravose
- Operazioni di pulizia
- Pulizia

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Robusto, versatile ed igienico, caratterizzato da un ampio spettro di resistenze chimiche.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.
- AQL: 0,65 (EN374)

## Profil™ Plus

NR LATTICE NATURALE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-850 | Floccatura di cotone | Dentellato | Festoncini | Giallo | 0,55 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 300 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

### Appositamente progettati per operazioni chimiche in condizioni bagnate

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni di pulizia
- Manipolazioni generiche in ambienti umidi

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Guanto di peso medio con notevoli proprietà di presa.
- Eccellente resistenza ai rischi meccanici, migliore resistenza contro le sostanze chimiche.
- Floccatura di cotone 100%. Rende il guanto più morbido e confortevole. Aiuta ad assorbire la sudorazione.
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie.
- AQL: 0,65 (EN374)

## Bi-Colour™

NR LATTICE NATURALE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-900 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | Verde e giallo | 0,68 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11 | 323 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

### Protezione affidabile contro una vasta gamma di sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria aeronautica: operazioni di assemblaggio
- Produzione di accumulatori, batterie e pile
- Industria chimica
- Industria elettronica

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Mescola lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche
- Doppio rivestimento: doppia protezione.
- Alta resistenza a sali e detergenti.
- Guanto pesante non supportato con finitura a rombi in rilievo: robusto e di lunga durata, con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati.
- Floccatura di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione cutanea.
- AQL: 0,65 (EN374)

## Extra™

NR LATTICE NATURALE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-950 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | Nero | 0,75 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11 | 320 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone |
| 87-955 | | | | Arancio | | | | |

Extra™ 87-950

### Protezione extra per applicazioni gravose

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni gravose: in tutte le applicazioni che richiedono una certa sensibilità tattile
- Preparazione e lavorazione chimica
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

DESCRIZIONE

- Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti felpati standard.
- Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti,alcool, alcali e grassi.
- Lattice naturale 100% senza cariche riempitive. Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.
- Clorurati: per una presa migliore e una maggiore resistenza alle sostanze chimiche.
- Floccatura di cotone 100%. Rende un guanto pesante più morbido e confortevole. Aiuta ad assorbire la sudorazione.
- AQL: 0,65 (EN374)

CATEGORIA III

## Hycare®

NR LATTICE NATURALE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-200 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | Blu chiaro | Non applicabile | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 300 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

### Lattice naturale supportato per applicazioni medio-gravose

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti chimici
- Operazioni di pulizia
- Detersivi e prodotti di pulizia

DESCRIZIONE

- Eccellente isolamento dal caldo o dal freddo.
- Modello con polso lungo, per una manipolazione sicura dei liquidi.
- Lattice naturale. Eccellente resistenza contro i rischi chimici e meccanici.
- Finitura liscia. Buona presa, sia in condizioni asciutte che bagnate.
- AQL: 4,0 (EN374)

CATEGORIA III

## Conform®+

NR LATTICE NATURALE | SPRUZZI | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-140 | Polso arrotolato | Liscia | Naturale | 0,12 | No | 5-6½, 7-8½, 9-10½ | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 69-150 ★ | | Testurizzato | | | Sì | | | |

### Sicurezza e comfort per manipolazioni delicate

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Laboratori di analisi
- Industria elettronica
- Prodotti farmaceutici

DESCRIZIONE

- Ambidestri: si adattano indifferentemente alle due mani. Tre taglie bastano per tutte le misure delle mani. Più convenienti ed economici. Le scorte possono essere ridotte al minimo.
- Flessibili e comodi da indossare. Più fresco del vinile, con proprietà superiori di flessibilità delle dita e presa.
- Disponibile nelle versioni con e senza polvere
- Il più basso livello AQL – 1,5 (EN374).

CATEGORIA III

Adatto per applicazioni particolari

 Ansell Best Seller

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

*PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE*

## ALTRI POLIMERI

**Il PVC offre buona resistenza contro molte sostanze acide, caustiche, basiche e alcoli, nonché buona resistenza all'abrasione. Grazie a questa tabella è possibile comparare le caratteristiche dei guanti di PVC Ansell. Con questi guanti i lavoratori che soffrono di allergie al lattice possono avere un comfort pari a quello del lattice naturale senza avere reazioni allergiche.**

**Questi guanti non sono consigliati per chetoni e molti altri tipi di solventi.**

| UTILIZO/ GUANTO | RIF. | MATERIALE | MATERIALE FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTA-ZIONE DELLA PRESA | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | PAGI-NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMMERSIONE** | | | | | | | | | |
| **PVA®** | 15-552 | Alcol di polivinile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 305 | Non applicabile | Non applicabile | 89 |
| | 15-554 | Alcol di polivinile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 355 | Non applicabile | Non applicabile | 89 |
| **Barrier®** | 02-100 | Polietilene nylon | Non applicabile | Polso lungo | Liscia | 380 - 410 | 0,062 | Non applicabile | 89 |
| **Snorkel®** | 04-412 | Cloruro di polivinile | Cotone Jersey | Polso lungo | Ruvida | 305 | Non applicabile | Non applicabile | 90 |
| | 04-414 | Cloruro di polivinile | Cotone Jersey | Polso lungo | Ruvida | 355 | Non applicabile | Non applicabile | 90 |
| | 04-418 | Cloruro di polivinile | Cotone Jersey | Polso lungo | Ruvida | 455 | Non applicabile | Non applicabile | 90 |
| | 04-460 | Cloruro di polivinile | Cotone Jersey | Polso lungo | Ruvida | 255 | Non applicabile | Non applicabile | 90 |
| **ChemTek™** | 38-514 | Butile | Senza floccatura di cotone | Salvagoccia | Ruvida | 350 | 0,35 | Non applicabile | 91 |
| | 38-520 | Butile | Senza floccatura di cotone | Salvagoccia | Ruvida | 350 | 0,50 | Non applicabile | 91 |
| | 38-628 | Butile/Viton® | Senza floccatura di cotone | Salvagoccia | Liscia | 350 | 0,70 | Non applicabile | 91 |
| **SPRUZZI** | | | | | | | | | |
| **Dura-Touch®** | 34-500 | Vinile | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0,12 | No | 91 |

# PVA®

PVA **ALCOL DI POLIVINILE** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-552 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | Rosso | Non applicabile | 9 | 305 | 1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |
| 15-554 | | | | | | 9, 10 | 355 | |

PVA® 15-552

PVA® 15-554

## Rivestimento di alcol di polivinile, con prestazioni superiori a quelle della maggior parte degli altri guanti resistenti alle sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria grafica ed editoria
- Preparazione e lavorazione chimica
- Industria elettronica
- Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad acidi specifici.

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Uno dei rari guanti adatti al maneggio dei solventi organici forti.
- Praticamente inerte ai solventi clorurati e aromatici.
- Comodo guanto di forma anatomica con dita curve e preflesse e pollice arcuato. Manipolazioni agevolate. Stanca meno la mano.
- Fodera morbida in due pezzi unita a filo continuo. Forma un'imbottitura che protegge la mano e assorbe il sudore.
- AQL: 1,0 (EN374)

Antistatici, in base alla norma EN1149
Attenzione: non utilizzare in acqua o soluzioni a base d'acqua

# Barrier®

LF **FILM LAMINATO** | **IMMERSIONE** | **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-100 | Non applicabile | Polso lungo | Liscia | Bianco | 0,062 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 380 - 410 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone; |

## Estremamente resistenti ad una vasta gamma di sostanze chimiche

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Aerospaziale
- Industria automobilistica
- Servizi di pronto soccorso
- Pulizia ambientale
- Industria chimica in generale
- Laboratori di analisi
- Prodotti farmaceutici
- Industria aeronautica

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Resistente alle sostanze chimiche, guanto laminato 5 strati
- Disegno ergonomico, destro/sinistro.
- Resistenza di ampio spettro.
- Controllati al 100%. Ogni guanto è sottoposto singolarmente a test con aria compressa.
- AQL: 0,065 (EN374)

Ogni guanto viene collaudato individualmente con aria compressa per accertarne la perfetta tenuta

# Snorkel®

PVC CLORURO DI POLIVINILE | IMMERSIONE | PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-412 | Cotone Jersey | Polso lungo | Ruvida | Verde | Non applicabile | 9, 10 | 305 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |
| 04-414 | | | | | | | 355 | |
| 04-418 | | | | | | 10 | 455 | 12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone |
| 04-460 | | | | | | | 255 | 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone |

Snorkel® 04-460

Snorkel® 04-414

Snorkel® 04-418

## Fodera di jersey con rivestimento di vinile

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Esercito
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Industria petrolchimica
- Servizi di pubblica utilità

CATEGORIA III

Snorkel® 04-412

DESCRIZIONE

- Presa superba per una manipolazione sicura, soprattutto di oggetti bagnati, che scivolano meno.
- Resiste tre volte di più all'abrasione rispetto ai normali guanti rivestiti di PVC.
- Si adatta naturalmente alla mano per una migliore destrezza e un comfort ottimale.
- Disponibile in diverse lunghezze. Permette all'utilizzatore di scegliere la lunghezza che gli assicurerà la migliore protezione.
- AQL: 1,5 (EN374)

04-460: Adatto per applicazioni particolari

# ChemTek™

BU VB **BUTILE/VITON®** **IMMERSIONE** **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-514 | Senza floccatura di cotone | Salvagoccia | Ruvida | Nero | 0,35 | 7, 8, 9, 10, 11 | 350 | 36 paia in un cartone; divisi singolarmente con inserto |
| 38-520 | | | | | 0,50 | 7, 8, 9, 10 | 350 | |
| 38-628 | | | Liscia | | 0,70 | 9, 10 | 350 | |

ChemTek® 38-514

## Massima protezione contro le sostanze chimiche più aggressive

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Industria grafica ed editoria
- Industria automobilistica
- OEM
- Industria mineraria
- Aerospaziale
- Protezione civile

ChemTek™ 38-628 ChemTek™ 38-520

DESCRIZIONE

- La gamma ChemTek™ offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.
- I guanti ChemTek™ butile 38-514 e 38-520 offrono una protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati.
- ChemTek™ Viton®/butile 38-628 offre una protezione superiore contro idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici (benzene, toluene, xilene) e acidi minerali concentrati.
- I guanti ChemTek™ sono incredibilmente flessibili, a garanzia di una destrezza eccezionale. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa.
- Nessun rischio di allergia al lattice, grazie all'assenza delle proteine del lattice stesso.
- AQL: 1,5 (EN374)

CATEGORIA III

# Dura-Touch®

V **VINILE** **SPRUZZI** **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE**

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-500 | Polso arrotolato | Liscia | Trasparente | 0,12 | No | 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½ | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |

## Guanti di vinile monouso, ambidestri

INDUSTRIE PRIMARIE

 

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di plexiglas, porcellana e metalli preziosi
- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
- Pulizia di mobili
- Verniciatura, intonacatura e pulizia
- Levigatura gioielli
- Montaggio di precisione
- Ispezione dei prodotti
- Laboratori di analisi
- Pulizia di attrezzature e impianti
- Parrucchieri

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Gamma di vinile monouso di alta qualità. Una scelta economica nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti.
- Prezzo competitivo. Un'alternativa più resistente ed economica ai guanti di pulizia ordinari in lattice. Riduce i costi inerenti alla protezione delle mani e dei prodotti nelle applicazioni caratterizzate da un elevato consumo di guanti.
- Senza cuciture: nessun rischio di rottura o di infiltrazione. Impermeabili, nessun punto debole.
- Pre-impolverato. Più comodo da portare, più facile da calzare e sfilare senza rischio di strappo. Non contengono talco per evitare di contaminare i prodotti.
- Ambidestri: si adattano indifferentemente ad entrambe le mani. Non devono essere appaiati, e sono quindi più convenienti ed economici.
- AQL 4,0 (EN374). Una barriera affidabile contro le contaminazioni o le infezioni.

Adatto per applicazioni particolari

# PROTEZIONE DEL PRODOTTO

# PROTEZIONE DEL PRODOTTO

Per applicazioni che richiedono protezione del lavoratore e del prodotto, Ansell offre guanti conformi ai requisiti normativi specifici per tutta una serie di ambienti. Per camere pulite, laboratori dell'industria farmaceutica ed elettronica o per il settore di trasformazione alimentare, c'è un guanto di protezione del prodotto ideato per migliorare la sicurezza, ridurre il rischio di contaminazioni e aumentare la produttività.

## AMBIENTI CRITICI

In ambienti critici come camere pulite e laboratori dell'industria farmaceutica ed elettronica, i guanti devono proteggere e, al tempo stesso, garantire bassi livelli di sostanze estraibili e particellari. Per questo Ansell offre guanti che proteggono contro gli spruzzi chimici nelle operazioni di produzione, estrazione, trasformazione, depurazione e imballaggio dei materiali chimici. È inoltre possibile scegliere guanti con proprietà ottimali di protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD), oppure selezionare un guanto adatto per ambienti che limitano la presenza di organismi che possono causare malattie o infezioni.

## TRASFORMAZIONI E SERVIZI ALIMENTARI

Quando si lavora con i prodotti alimentari, i guanti devono rispettare tutte le norme nazionali in materia di contatto e igiene alimentare. Per questo, Ansell offre guanti che garantiscono protezione contro le contaminazioni e i rischi termici delle basse e alte temperature, forniscono una barriera protettiva fra lavoratore e prodotto, proteggono il lavoratore dalle sostanze liquide e da eventuali infortuni dovuti a tagli.

INDUSTRIE PRIMARIE

- Chimica
- Farmaceutica
- Elettronica
- Trasformazione e servizi alimentari
- Agricoltura e Viticoltura

PRODOTTI PERFORMANCE SERIES

## PERFORMANCE SERIES: Progettati per fornire buone prestazioni negli ambienti più difficili, questi guanti integrano innovazioni per migliorare la protezione del lavoratore e del prodotto.

Per soluzioni che non solo soddisfano i requisiti dell'applicazione ma che addirittura superano le aspettative, potete contare sui guanti performance series.

**Sol-Vex®**
Trusted Chemical Protection

Prodotto in un polimero versatile, ad alte prestazioni, il guanto Sol-Vex® offre il mix ideale di protezione e prestazioni per ambienti asciutti e bagnati. Sol-Vex® resta uno standard di riferimento del settore fra i guanti resistenti alle sostanze chimiche.

**Touch N Tuff®**
Touch Sensitive Protection

Abbastanza sottili per garantire destrezza superiore e massima flessibilità, ma robusti quanto basta per resistere a perforazioni e strappi. I guanti polimerici monouso Touch and Tuff® proteggono lavoratori e prodotti in ambienti asciutti e bagnati.

## CLASSIC PRODUCTS: Questi guanti classici, per applicazioni specifiche, continuano a fornire grandi prestazioni e ad impressionare.

Per prestazioni garantite, durata, comfort e protezione, scegliete i guanti più apprezzati in una vasta gamma di settori industriali

**AccuTech®, NeoTouch®, DermaShield®**

# RAFFRONTO PRODOTTI E SELEZIONE

*PROTEZIONE DEL PRODOTTO*

## FARMACEUTICA/ELETTRONICA

**Le applicazioni in ambienti altamente regolamentati richiedono caratteristiche uniche per rispettarne le specifiche. Ansell offre un'ampia gamma di guanti adatti per varie applicazioni dell'industria farmaceutica ed elettronica. Grazie a questa tabella, è possibile raffrontare facilmente le proprietà dei nostri guanti Performance Series e Classic.**

| UTILIZO/ GUANTO | RIF. | | MATERIALE | MODELLI DI POLSO | PROGETTA-ZIONE DELLA PRESA | LUN-GHEZZA mm | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | AMBIENTE | | | PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORI DELL INDUSTRIA ELETTRONICA E FARMACEUTICA | | | | | | | | | Laboratori | Controllato e critico | Sterile | |
| Touch N Tuff® | 92-500 | | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,12 | No | • | | | 77 |
| | 92-600 | ★ | Nitrile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0,12 | Sì | • | | | 77 |
| | 92-605 | NEW | Nitrile | Polso arrotolato | Liscia | 300 | 0,12 | Sì | • | | | 77 |
| TNT® Blue | 92-665 | | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0,10 | Sì | • | | | 78 |
| | 92-670 | ★ | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,10 | Sì | • | | | 78 |
| NeoTouch® | 25-101 | ★ | Neoprene | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0,13 | Sì | • | | | 82 |
| | 25-201 | | Neoprene | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 290 | 0,13 | Sì | • | | | 82 |
| Nitrilite® | 93-311 | | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0,12 | Sì | | • | | 96 |
| | 93-401 | | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0,12 | Sì | | • | | 96 |
| DermaShield® | 73-701 | | Neoprene | Polso dritto | Punte delle dita ruvide | 310 | 0,175 | Sì | | • | • | 97 |
| | 73-711 | NEW | Neoprene | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita ruvide | 310 | 0,175 | Sì | | • | | 97 |
| | 73-721 | NEW | Neoprene | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita ruvide | 310 | 0,175 | Sì | | • | • | 97 |
| AccuTech® | 91-104 | | Lattice naturale | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita testurizzate | 290 | 0,15 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,12 Spessore polso | Sì | | • | | 98 |
| | 91-225 | | Lattice naturale | Polso dritto | Ruvide | 300 | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,25 Spessore polso | Sì | | | • | 98 |
| | 91-250 | ★ | Lattice naturale | Polso dritto | Ruvide | 285 | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,23 Spessore polso | Sì | | • | • | 98 |
| | 91-325 | | Lattice naturale | Polso dritto | Ruvide | 300 | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,25 Spessore polso | Sì | | • | | 98 |
| Conform® + | 69-140 | | Lattice naturale | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0,12 | No | • | | | 87 |
| | 69-150 | ★ | Lattice naturale | Polso arrotolato | Testurizzato | 240 | 0,12 | Sì | • | | | 87 |

**CONFORMITÀ CERTIFICATA**
Numeri di lotto e date di scadenza sono riportati su tutti i livelli dell'imballaggio, dal sacchetto master al cartone di spedizione. Ogni lotto è accompagnato da un Certificato di Conformità (COC). Disponibile online sul sito Internet http://www.ansell.eu/coc/.
Anche i certificati di sterilizzazione sono disponibili sulla stessa pagina Internet per i prodotti in questione.

★ Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# Touch N Tuff® & TNT® Blue

NBR **NITRILE** | **SPRUZZI** | **PROTEZIONE DEL PRODOTTO**

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-500 | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Verde | 0,12 | No | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 92-600 ★ | | Liscia | | | Sì | | | |
| 92-605 NEW | | | | | | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11 | 300 | |
| 92-670 ★ | | Punte delle dita testurizzate | Blu chiaro | 0,100 | | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | |
| 92-665 | | | | | | 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½ | 300 | |

Touch N Tuff® 92-605

TNT® Blue 92-670

## Il prodotto di riferimento nei guanti monouso

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti chimici
- Laboratori di analisi
- Officine di verniciatura a spruzzo
- Industria grafica ed editoria
- Maneggio di parti complesse
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Assemblaggio leggero di parti oleate

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

Touch N Tuff®

- I guanti di nitrile di grande successo Touch N Tuff® di Ansell sono stati appositamente studiati per chi lavora in presenza di rischio di contatto con prodotti chimici.
- Alta resistenza alla perforazione, comfort e presa.
- Prevenzione delle allergie di Tipo I.
- **Per maggiori informazioni, vedere le pagine 76 e 77.**

TNT® Blue

- **Per maggiori informazioni, vedere pagina 78.**

92-500, 92-600, 92-670: Adatto per applicazioni particolari

# NeoTouch®

NE **NEOPRENE** | **SPRUZZI** | **PROTEZIONE DEL PRODOTTO**

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-101 ★ | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Verde brillante | 0,13 | Sì | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 25-201 | | | | | | | 290 | |

NeoTouch® 25-101

NeoTouch® 25-201

## Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni di assemblaggio e controllo in tutti i tipi di ambienti industriali dove non è necessaria una protezione meccanica
- Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad acidi specifici.

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- I guanti NeoTouch® sono stati i primi guanti di neoprene monouso per applicazioni industriali.
- I guanti NeoTouch® rappresentano la soluzione ideale per proteggere i lavoratori dalle allergie di Tipo I e sono un esempio del continuo impegno Ansell per cercare delle alternative al lattice naturale.
- Offrono un'eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie ad una formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono senza dubbio i guanti sintetici più confortevoli oggi disponibili sul mercato.
- **Vedere anche pagina 82.**

25-101: Adatto per applicazioni particolari

 Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# Nitrilite®

NBR NITRILE | SPRUZZI | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-311 | Polso arro-tolato | Punte delle dita testurizzate | Bianco | 0,12 | Sì | 5½-6, 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 305 | Vedere sotto |
| 93-401 | | | | | | 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½ | | |

## Protezione estrema per operatori e prodotti

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Biotecnologie
- Industria elettronica
- Officine di verniciatura a spruzzo
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Produzione di semiconduttori

CONFEZIONAMENTO

I guanti Nitrilite® sono confezionati in un doppio imballaggio da 100 pezzi compatibile per camere pulite e contenuti in un cartone rivestito internamente per la spedizione.

Il modello 93-401 è imballato in 50 guanti sigillati sotto vuoto in un sacchetto in polietilene non stampato, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master. Tutti gli imballaggi e le etichette sono stampati con inchiostro IPA-resistente.

Il guanto 93-401 è confezionato in camere pulite di Classe 10.

I guanti presentano un doppio imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni. I sacchetti di polietilene dispongono di una facile apertura a strappo.

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- La gamma di guanti Ansell Nitrilite® offre due livelli di igiene. Prodotti in ambiente controllato senza polvere, questi guanti presentano livelli eccezionalmente bassi di particelle estraibili e garantiscono un'eccellente protezione del prodotto.
- Il polimero di nitrile al 100% previene il rischio di allergie associate alle proteine del lattice naturale.
- Offre inoltre un'eccezionale resistenza chimica e alle microfor-rature a garanzia di un'ulteriore sicurezza.
- Tutti questi aspetti, abbinati alle eccellenti proprietà dielet-triche, rendono i guanti Nitrilite® ideali per una vasta gamma di settori industriali, dall'elettronica alla verniciatura delle carrozzerie dell'industria automobilistica, fino alle biotecnologie.
- AQL

  93-311: 2,5 (EN374).

  93-401: 1,5 (EN374)
- Conta particellare:

  93-311 < 2.400 part./cm²

  93-401 < 400 part./cm²

# DermaShield®

NE NEOPRENE | SPRUZZI | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-701 | Polso dritto | Punte delle dita ruvide | Verde | 0,175 | Sì | 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9 | 310 | Vedere sotto |
| 73-711 NEW | Con bordino salvagoccia | | | | | | | |
| 73-721 NEW | | | | | | | | |

## La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione asettica di farmaci
- Biotecnologie
- Produzione di dispositivi medicali
- Manipolazione di agenti citostatici

CONFEZIONAMENTO

73-701 & 73-711:
Per paio: guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldata; 10 paia per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatola; 4 scatole per cartone; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I sacchetti in polietilene dispongono di invito per la facile apertura a strappo. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

73-721:
in quantità: 20 guanti per mano destra e mano sinistra imballati in scomparti separati all'interno di un sacchetto in polietilene di facile apertura (con linea invito perforata); 1 sacchetto di polietilene imballato in sacchetto master sigillato sottovuoto; 2 sacchetti master per sacchetto HDPE sigillato sottovuoto; 5 di questi sacchetti per scatola; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni.

DESCRIZIONE

- Costruiti con policloroprene, i guanti DermaShield® sono il prodotto sterile tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato. Privi di acceleratori e proteine del lattice, questi guanti riducono al minimo il rischio di allergie di Tipo I e IV associate al lattice naturale. DermaShield® offre il comfort e la flessibilità dei guanti di lattice naturale, ad un prezzo paragonabile, ma la composizione in neoprene garantisce una migliore resistenza chimica. Il nuovo polso con bordo salvagoccia garantisce una tenuta salda del guanto sull'avambraccio, per una maggiore protezione. DermaShield®: il guanto ideale per proteggere sia il lavoratore sia il prodotto.
- I guanti DermaShield® 73-701 e 73-711 sono sterili e specificamente idonei per ambienti critici ISO 5 (Classe 100 e GMP AB).
- Il guanto DermaShield® 73-721 è disponibile per ambienti controllati non sterili.
- AQL: 0,65 (EN374)

CATEGORIA III

NEW Prodotto nuovo

# AccuTech®

NR LATTICE NATURALE | SPRUZZI | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-104 | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita testurizzate | Naturale | 0,15 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,12 Spessore polso | Sì | 6, 7, 8, 9, 10 | 290 | Vedere sotto |
| 91-225 | Polso dritto | Ruvide | | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,25 Spessore polso | | 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9 | 300 | |
| 91-250 ★ | | | | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,23 Spessore polso | | | 285 | |
| 91-325 | | | | 0,18 Spessore palmo, 0,20 Spessore punta delle dita, 0,25 Spessore polso | | | 300 | |

AccuTech® 91-250

AccuTech® 91-104

AccuTech® 91-325

## Lo standard che garantisce comfort e sicurezza

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Biotecnologie
- Produzione di dispositivi medicali
- Laboratori di analisi
- Prodotti farmaceutici
- Schermi piatti

CONFEZIONAMENTO

91-104:
100 guanti sono imballati in buste di facile apertura per uso in camere pulite, all'interno di un cartone rivestito per la spedizione. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un doppio imballaggio per una massima protezione dalle contaminazioni. I sacchetti in polietilene dispongono di una facile apertura a strappo.

91-225, 91-250, 91-325:
Guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldata; 10 paia per sacchetto termosaldato; 5 sacchetti termosaldati per sacchetto master; 4 sacchetti master per scatola; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni. I sacchetti in polietilene dispongono di una facile apertura a strappo.

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

AccuTech® 91-250:

- Nel settore industriale si ricorre sempre più spesso alla sostituzione dei guanti; il guanto 91-250 è dotato di un rivestimento siliconico interno che facilita sia la calzata che la protezione con sistema a doppio guanto. Il polso è leggermente più spesso, e si adatta alla perfezione sul camice.
- I guanti Accutech® 91-250 sono prodotti con una formulazione specifica di lattice che offre flessibilità ed elasticità migliori. Le punte delle dita più sottili, e con finitura rugosa, permettono di ottenere una maggiore sensibilità, migliorando destrezza e precisione nella manipolazione.
- AQL 91-250: 0,65 (EN374)

AccuTech® 91-225, 91-325, 91-104:

- I guanti AccuTech® rappresentano la soluzione ottimale per ambienti sterili e controllati.
- La speciale formulazione del lattice naturale garantisce notevole comfort, sensibilità e precisione nelle manipolazioni.
- Il basso contenuto allergizzante riduce il rischio di allergie per l'utente.
- Le eccellenti caratteristiche tecniche permettono di utilizzare questi guanti in una vasta gamma di applicazioni e ambienti diversi.
- AQL 91-225, 91-325: 0,65 (EN374)
- AQL 91-104: 1,5 (EN374)

★ Ansell Best Seller

# PROTEZIONE DEL PRODOTTO E SELEZIONE

*PROTEZIONE DEL PRODOTTO*

## TRASFORMAZIONE ALIMENTARE E MERCATI

Tutti i prodotti Ansell destinati a entrare in contatto con le sostanze alimentari recano il relativo pittogramma (bicchiere/forchetta) come previsto dalla direttiva della Commissione 80/590 ; sono conformi al regolamento europeo 1935/2004 e al regolamento della Commissione 2023/2006 riguardante le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Questi guanti sono inoltre conformi ai requisiti specifici della Direttiva della Commissione 2002/72 (materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) ovvero, per i materiali tessili o di gomma destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai regolamenti nazionali (D.M. 21/03/1973 e aggiornamenti) ed europei vigenti e agli applicabili regolamenti indiretti FDA sugli additivi alimentari. I livelli di migrazione negli alimenti vengono costantemente controllati e monitorati nei nostri stabilimenti di produzione, anche tramite enti indipendenti, per garantire che ogni lotto di produzione non trasferisca quantità di componenti tali da causare un cambiamento inaccettabile nella composizione degli alimenti da manipolare. Le dichiarazioni di conformità per il settore alimentare possono essere scaricate dal sito Internet Ansell. È inoltre possibile ottenere informazioni dettagliate dal dipartimento Compliance di Ansell.

| UTILIZO/GUANTO | RIF. | MATERIALE | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | CONTATTO ALIM. | SENZA POLVERE | ABRASIONE | TAGLIO | PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GUANTI MONOUSO** | | | | | | | | | | | | |
| **Touch N Tuff®** | 92-600 ★ | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | • | • | - | - | 77 |
| | 92-605 NEW | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 300 | 0.12 | • | • | - | - | 77 |
| **TNT® Blue** | 92-665 | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | • | • | - | - | 78 |
| | 92-670 ★ | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | • | - | - | 78 |
| **proFood® Nitrile monouso** | 92-470 | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | • | - | - | 101 |
| | 92-471 | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | • | - | - | 101 |
| | 92-481 | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | • | • | - | - | 101 |
| | 92-465 | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | • | - | - | 101 |
| **proFood® Lattice monouso** | 69-440 | Lattice naturale | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | • | | - | - | 101 |
| | 69-450 | Lattice naturale | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.12 | • | • | - | - | 101 |
| **RESISTENZA MECCANICA/AI LIQUIDI** | | | | | | | | | | | | |
| **Virtex™** | 79-700 | Nitrile | Non applicabile | Polso dritto | Rombi | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (finitura nitrile 0,200 mm e rivestimento interno 0,025 mm) | • Tranne in Francia | • | 2 | 0 | 75 |
| **proFood® Nitrile riutilizzabile** | 37-355 | Nitrile | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi invertiti | 330 | 0.38 | • | • | 4 | 1 | 102 |
| | 39-360 | Nitrile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 300 | Cotone intrecciato | • | • | 4 | 1 | 102 |
| | 79-340 | Nitrile | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 300 | 0.30 | • | • | 2 | 0 | 102 |
| **proFood® Lattice riutilizzabile** | 87-305 | Lattice naturale | Senza floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 300 | 0.4 | • | • | X | 0 | 103 |
| | 87-315 ★ | Lattice naturale | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 300 | 0.4 | • | • | X | 0 | 103 |

| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | RIF. | MATERIALE | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | LUNGHEZZA mm | FOOD CONTACT | SENZA LATTICE | SENZA SILICONE | TEMP. DI LAVAGGIO | ABRASIONE | TAGLIO | PAG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALDO E FREDDO** | | | | | | | | | | | | |
| **proFood® Insulated** | 78-110 | A filo continuo | Fibra sintetica | Polso elasticizzato | 215, 235 | • | | • | 40 | 3 | 1 | 103 |
| **TAGLIO** | | | | | | | | | | | | |
| **Vantage® proFood®** | 70-866 ★ NEW | A filo continuo | Dyneema®, Fibra di vetro, Fibre sintetiche | Polso lavorato a maglia | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | 104 |
| **proFood® Safe-Knit®** | 72-285 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | 104 |
| | 72-286 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | 104 |
| | 72-287 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | 104 |
| | 72-290 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Manicotto | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | 104 |

| INDUMENTO | RIF. | MATERIALE | PAG. |
|---|---|---|---|
| Cuffia | BC-21W | Polipropilene | 105 |
| Manicotto | VSB-8-HS-E | Vinyle | 105 |
| Grembiule avvolgente | CAL-8-E | PVC | 105 |
| Copriscarpe | SC-36BCPE/SC-41BCPE | Polyethylene | 105 |

| INDUMENTO | RIF. | MATERIALE | PAG. |
|---|---|---|---|
| Grembiule | PVC-45G | PVC | 105 |
| Grembiule | PVC-45W | PVC | 105 |
| Grembiule | BN-45L-E | Neoprene | 105 |
| Grembiule | CW-45PT / CB-45PT | Nylon | 105 |

# TABELLA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

## *PROTEZIONE DEL PRODOTTO*

| | ALIMENTI ACQUOSI (PH > 4,5) | ALIMENTI ALCOLICI (<10°) | ALIMENTI ACIDI (PH ≤ 4,5) | OLIO (FATTORE DI RIDUZIONE 1) | BURRO, MARGARINA E ALIMENTI GRASSI (FATTORE DI RIDUZIONE 2) | PESCI E ALIMENTI GRASSI (FATTORE DI RIDUZIONE 3) | CARNI E ALIMENTI GRASSI (FATTORE DI RIDUZIONE 4) | CIOCCOLATA, DOLCI E ALIMENTI GRASSI (FATTORE DI RIDUZIONE 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GUANTI MONOUSO** | | | | | | | | | **PAG.** |
| **NITRILE** | | | | | | | | | |
| proFood® Nitrile monouso 92-465 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 101 |
| proFood® Nitrile monouso 92-470 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 101 |
| proFood® Nitrile monouso 92-471 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 101 |
| proFood® Nitrile monouso 92-481 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 101 |
| Touch N Tuff® 92-600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 95 |
| Touch N Tuff® 92-605 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 95 |
| TNT® Blue 92-665 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 95 |
| TNT® Blue 92-670 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 95 |
| Starpack® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 78 |
| **LATTICE NATURALE** | | | | | | | | | |
| proFood® Lattice monouso 69-440 | ● | ● | | | | ● | ● | ● | 101 |
| proFood® Lattice monouso 69-450 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | 101 |
| **RESISTENZA MECCANICA/AI LIQUIDI** | | | | | | | | | **PAG.** |
| **NITRILE** | | | | | | | | | |
| Sol-Vex® 37-185, 37-500, 37-645, 37-655, 37-665, 37-675, 37-676, 37-695 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 71 |
| proFood® Nitrile riutilizzabile 37-355 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 102 |
| Sol-Knit® 39-112 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 74 |
| Sol-Knit® 39-122, 39-124 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 74 |
| proFood® Nitrile riutilizzabile 39-360 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 102 |
| proFood® Nitrile riutilizzabile 79-340 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | 102 |
| Virtex™ 79-700 (*) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75 |
| **LATTICE NATURALE** | | | | | | | | | |
| Hycare® 62-200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 87 |
| Econohands® Plus 87-195 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | 84 |
| proFood® Lattice riutilizzabile 87-305 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | 103 |
| proFood® Lattice riutilizzabile 87-315 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | 103 |
| **RESISTENZA AL CALDO E AL FREDDO** | | | | | | | | | **PAG.** |
| proFood® Insulated 78-110 | SOLO PER ALIMENTI SECCHI | | | | | | | | 103 |
| **PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO** | | | | | | | | | **PAG.** |
| Vantage® proFood® 70-866 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 104 |
| proFood® Safe-Knit® 72-285 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 104 |
| proFood® Safe-Knit® 72-286 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 104 |
| proFood® Safe-Knit® 72-287 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 104 |
| proFood® Safe-Knit® 72-290 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 104 |

(*) Except in France

## SISTEMA DI PITTOGRAMMI ANSELL

**Questo simbolo ufficiale indica che il prodotto può essere utilizzato a contatto con gli alimenti.** In aggiunta a questo simbolo, tutti i guanti proFood® sono contrassegnati da pittogrammi che specificano le categorie di prodotti alimentari per le quali sono più indicati, secondo quanto definito dalla convenzione riguardante i test.

Idoneo per il contatto con alimenti acquosi **(pH > 4,5)**

Idoneo per il contatto con alimenti alcolici (<10°)

Idoneo per il contatto con alimenti acidi **(pH ≤ 4,5)**

Idoneo per il contatto con olio o alimenti sott'olio. **Fattore di riduzione 1.**

Idoneo per il contatto con burro, margarina e altri alimenti grassi con **fattore di riduzione 2.**

Idoneo per il contatto con pesci e altri alimenti grassi con **fattore di riduzione 3.**

Idoneo per il contatto con carni e altri alimenti grassi con **fattore di riduzione 4**

Idoneo per il contatto con cioccolato, pasticcini, dolci e altri alimenti grassi con **fattore di riduzione 5.**

# proFood® Nitrile monouso

**MONOUSO** | **NBR NITRILE** | **PROTEZIONE DEL PRODOTTO**

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-470 | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | Bianco | 0,10 | Sì | 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½ | 240 | 100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone |
| 92-471 | | | Blu chiaro | | | | | |
| 92-481 | | | | | | | 300 | |
| 92-465 | | | Blu | | | | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| POS 002 | Dispenser per la gamma di guanti monouso proFood® | | | | | alt. 32 cm, larg. 21 cm, lung. 17,8 cm | | 1 pezzo in un cartone |
| POS 002NEU | | | | | | alt. 8,5 cm, larg. 3 cm, lung. 21,25 cm | | |

proFood® 92-471

proFood® 92-481

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Ambienti con atmosfera controllata
- Alimenti pronti
- Industria casearia
- Catering

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Prodotti con una mescola innovativa di nitrile che offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, comfort e destrezza.
- Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa.
- Non contiene lattice naturale.
- Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse.
- Eccellente resistenza ai grassi animali rispetto a PVC e lattice naturale.
- Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con l'amido di mais utilizzato per impolverare i guanti.
- AQL: 1,5 (EN374)

92-470, 92-471, 92-465: Adatto per applicazioni particolari

# proFood® Lattice monouso

**MONOUSO** | **NR LATTICE NATURALE** | **PROTEZIONE DEL PRODOTTO**

| RIF. | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | SENZA POLVERE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-440 | Polso arrotolato | Liscia | Naturale | 0,12 | No | 5-6½, 7-8½, 9-10½ | 240 | 100 guanti in una scatola; 10 scatole in un cartone |
| 69-450 | | Punte delle dita testurizzate | | | Sì | | | |

proFood® 69-450

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Distribuzione alimentare
- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Alimenti pronti
- Industria casearia
- Fasi finali della trasformazione ortofrutticola, senza utilizzo di additivi grassi
- Catering

DESCRIZIONE

- Prodotti in puro lattice naturale, bassi livelli di proteine residue.
- 2 tipi disponibili: senza polvere e con polvere.
- AQL: 1,5 (EN374)

Adatto per applicazioni particolari

# proFood® Nitrile riutilizzabile

RESISTENZA MECCANICA E AI LIQUIDI | NITRILE | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-355 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi invertiti | Blu | 0,38 | 7, 8, 9, 10 | 330 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |
| 39-360 | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | Verde | Non applicabile | 8, 9, 10 | 300 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone; |
| 79-340 | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | | 0,30 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

proFood® 37-355

proFood® 79-340

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Avicoltura
- Lavorazioni di carni di maiale e manzo
- Trasformazione del pesce
- Operazioni di pulizia

proFood® 37-360

DESCRIZIONE

- Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse.
- Non contiene lattice naturale.
- Notevoli proprietà chimiche e meccaniche.
- Sicuri sia per gli alimenti sia per le mani dei lavoratori.
- Grande flessibilità, anche in condizioni di bassa temperatura.
- 37-355 e 79-340: AQL 0,65 (EN374)
- 39-360: AQL 1,0 (EN374)

# proFood® Lattice riutilizzabile

RESISTENZA MECCANICA E AI LIQUIDI | NR LATTICE NATURALE | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | PROGETTAZIONE DELLA PRESA | COLORE | SPESSORE mm | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87-305 | Senza floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | Blu | 0,4 | 6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 | 300 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |
| 87-315 ★ | Floccatura di cotone | | | | | | | |

proFood® 87-315

proFood® 87-305

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Avicoltura
- Lavorazioni di carni di maiale e manzo
- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Fabbricato con lattice naturale 100%.
- Interno clorinato per prevenire il rischio di allergia.
- 87-315: Clorinato all'esterno per ottimizzare le resistenze chimiche e meccaniche.
- AQL: 0,65 (EN374)

# proFood® Insulated

RESISTENTE AL CALDO E AL FREDDO | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-110 | A filo continuo | Fibra sintetica | Polso elasticizzato | Bianco | 7, 9 | 215, 235 | 1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master 12 sacchetti master in un cartone |

proFood® 78-110

## Guanti termici a filo continuo

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione non sterile di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati
- Da utilizzare direttamente o come sottoguanto per proteggere contro il freddo dove necessario

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Fibre speciali cave. Costituiscono la migliore barriera termoisolante tra la pelle e l'ambiente esterno.
- Rapida eliminazione del sudore attraverso le fibre per mantenere il calore corporeo.
- L'assenza di cuciture impedisce l'irritazione da sfregamento e qualsiasi tipo di scomodità o di irritazione della pelle.
- Lavabile a una temperatura massima di 40° C° con detergenti comuni. Garanzia di igienicità.
- Ambidestri. Non è necessario il paio, per cui è più economico.
- Costruito esclusivamente con materiali autorizzati in campo alimentare.

Adatto per applicazioni particolari

★ Ansell Best Seller

# Vantage® proFood®

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-866 ★ NEW | A filo continuo | Dyneema®, Fibra di vetro, Fibre sintetiche | Polso lavorato a maglia | Blu chiaro | 7, 8, 9, 10, 6 | 235 - 280 | 6 pezzi in sacchetto riutilizzabile con cerniera di chiusura;12 sacchetti in un cartone |

## Massima protezione contro i tagli e isolamento dal freddo grazie ad una tecnologia d'avanguardia

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Disossatura
- Taglio delle carni
- Taglio a fette e a dadini
- Sfilettatura del pesce
- Trasformazione ortofrutticola
- Piatti pronti

CATEGORIA II

DESCRIZIONE

- Riservata esclusivamente ai nostri guanti migliori, la tecnologia Ansell di resistenza al taglio ricorre a filati tecnici rivoluzionari che contengono la fibra Dyneema®, per il miglior rapporto possibile peso/protezione contro il taglio. Classificato con resistenza al taglio di livello 5, il guanto Vantage® proFood® offre la massima protezione per applicazioni con utilizzo di coltelli affilati, per una maggiore sicurezza del lavoratore.
- Le basse temperature che garantiscono l'igiene delle preparazioni alimentari, possono essere sia sgradevoli sia dannose per i lavoratori. I guanti Vantage® proFood® non sono prodotti con filati comuni, ma con filati tecnici in grado di garantire un migliore isolamento e una protezione eccezionale anche a 0° C.
- Comfort e presa eccezionali per la massima produttività.
- Convenienza economica: il guanto non si ritira né infeltrisce dopo molteplici lavaggi ad elevata temperatura.
- Conformi con la legislazione UE riguardante gli alimenti.
- Codice cromatico standardizzato sul bordo.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®

# proFood® Safe-Knit®

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO | PROTEZIONE DEL PRODOTTO

| RIF. | TIPO | MAT. FODERA | MODELLI DI POLSO | COLORE | TAGLIA EN | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-285 | A filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | Blu chiaro | 6, 7, 8, 9, 10 | 250 - 330 | 6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone |
| 72-286 | | | | | | | |
| 72-287 | | | | | | | |
| 72-290 | | | Manicotto | | Non applicabile | 250, 500 | 1 pezzo in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

proFood® 72-285

proFood® 72-290

## Resistenza al taglio, comfort e durata eccezionali

INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

- Disossatura
- Taglio delle carni
- Preparazione in negozio di verdure
- Trasformazione del pesce
- Sfilettatura del pesce

DESCRIZIONE

- Contiene fibra Dyneema®. Alta resistenza al taglio da coltello.
- Lavabili a 90°C.
- Idonei al contatto con ogni tipo di genere alimentare.
- Fibra Dyneema® utilizzata in combinazione con altre fibre innovative. Migliore resistenza all'abrasione.
- Migliore isolamento termico.

TECNOLOGIA INTEGRATA

Dyneema®

CATEGORIA II

★ Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# GREMBIULI, MANICOTTI, COPRISCARPE E CUFFIE

## APPLICAZIONI LEGGERE

Per una protezione a basso costo in applicazioni leggere. Freschi, leggeri e comodi da calzare: Una buona scelta per applicazioni leggere e monouso.

| RIF. | PRODOTTO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | COLORE | CE CAT. | PB[4] | INDUSTRIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | EN 14605 | Edilizia e costruzione | Chimica | Elettronica | Trasformazione e servizi alimentari | Servizi di pulizia | Logistica e magazzino | Manuten-zione | Prodotti farmaceutici |
| SC-36BCPE | Copriscarpe | Polietilene clorurato 0,0381 mm con apertura elastica | Spessore 0,040 mm. 15 x 36 cm. | Blu | N.A. | | | | | • | | | | • |
| SC-41BCPE | Copriscarpe | | Spessore 0,040 mm. 15 x 41 cm. | Blu | N.A. | | | | | • | | | | • |
| BC-21W | Cuffia | Polipropilene spun-bounded | 16 g. Lunghezza 530 mm. | Bianco | N.A. | | | | • | • | | | | • |

## APPLICAZIONI MEDIE

Buon disegno multifunzionale per operazioni generiche di laboratorio e di produzione. Per una maggiore protezione contro gli spruzzi di sostanze chimiche (molti acidi, sostanze caustiche e basi), grassi, oli e lubrificanti e resistenza a taglio, strappo, abrasione e perforazione.

| RIF. | PRODOTTO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | COLORE | CE CAT. | PB[4] | INDUSTRIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | EN 14605 | Edilizia e costruzione | Chimica | Elettronica | Trasformazione e servizi alimentari | Servizi di pulizia | Logistica e magazzino | Manuten-zione | Prodotti farmaceutici |
| CW-45PT | Grembiule di PVC | Prodotto con vinile vergine (non rilavorato) della massima qualità Fornito con lacci bianchi in plastica, assicura buona vestibilità e copertura appropriate. | Spessore 0,152 mm. 84 x 112 cm. | Bianco | III | • | | | • | | • | | | • |
| CB-45PT | Grembiule di PVC | | Spessore 0,152 mm. 84 x 112 cm. | Blu | III | • | | | • | | • | | | • |
| CB-48 | Grembiule di PVC | | Spessore 0,152 mm. 84 x 119 cm. | Blu | III | • | | | • | | • | | | • |
| CAL-8-E | Grembiule avvolgente | Bordi e orli termosaldati, chiuso sulla schiena per la massima copertura. Polsi elastici. Il vinile vergine (non rilavorato) della massima qualità (0,2032 mm) e le cuciture saldate dielettricamente (non cucite) eliminano il rischio di inglobare dei contaminanti e consentono una pulizia secondo gli standard della Classe 100. Assenza di parti metalliche o elastiche esposte, per evitare rischi di corrosione o elettricità statica. | Spessore 0,203 mm. 142 x 145 cm. | Blu | III | • | | • | • | | • | | | • |
| VSB-8-HS-E | Manicotti di vinile | Vinile di qualità ( 0,2032 mm), elastico su entrambi i lati. | Spessore 0,203 mm. Lunghezza 460 mm. | Blu | III | • | | • | • | | | | | |

## APPLICAZIONI GRAVOSE

Protezione contro gli spruzzi, per applicazioni da medie a gravose Resistente ad una vasta gamma di sostanze chimiche. Offre flessibilità superiore e resistenza a sostanze chimiche, grassi, oli, grasso industriale, perforazioni e abrasione, oltre a buona facilità di pulizia.

| RIF. | PRODOTTO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | COLORE | CE CAT. | PB[4] | INDUSTRIE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | EN 14605 | Edilizia e costruzione | Chimica | Elettronica | Trasformazione e servizi alimentari | Servizi di pulizia | Logistica e magazzino | Manuten-zione | Prodotti farmaceutici |
| PVC-45G | Grembiule di PVC | Lacci di nylon e anelli in pvc Vinile. | Spessore 0,508 mm. 84 x 112 cm. | Verde | III | • | | | • | | • | | | |
| PVC-45W | Grembiule di PVC | | Spessore 0,508 mm. 84 x 112 cm. | Bianco | III | • | | | • | | • | | | |
| BN-45L-E | Grembiule di neoprene | Neoprene rinforzato per maggiore protezione. Lacci di poliestere e anelli di ottone. | 424 g. 90 x 115 cm. | Nero | III | • | • | • | | | | • | • | |

OSSERVAZIONI: **N.A = Non Applicabile - CE Cat. III = Disegno Complesso**

Per maggiori informazioni sulla norma EN 14605, contattare il nostro dipartimento tecnico all'indirizzo: technicalohc@eu.ansell.com

"Customer Service Leadership Award 2008, Frost & Sullivan"

guardia

"Guardian® è stato riconosciuto come strumento fondamentale di gestione, grazie al quale le aziende possono operare le giuste scelte per migliorare sicurezza e produttività"

guardian®

# LA SOLUZIONE CHE PERMETTE DI RISPARMIARE

**I dirigenti industriali devono trovare il giusto equilibrio fra gli interessi, non sempre coincidenti, di sicurezza, produttività e standardizzazione. Guardian® è uno strumento di gestione unico che consente ai dirigenti di trovare un equilibrio ottimale fra queste priorità. Si basa su un'analisi approfondita di ogni postazione di lavoro, processo e unità produttiva. La metodologia Guardian® rileva opportunità nascoste di miglioramento e propone raccomandazioni per realizzare gli obiettivi di produttività e sicurezza. Le aziende possono così prendere le giuste decisioni per aumentare sicurezza e produttività e, al tempo stesso, ridurre i costi totali di gestione.**

| PROBLEMATICA | RESPONSABILITÀ | VANTAGGI GUARDIAN® |
|---|---|---|
| Riduzione del costo totale di gestione | I Responsabili Finanziari devono gestire i premi assicurativi e le risoluzioni extragiudiziali riguardanti gli infortuni dei lavoratori, nonché i fondi disponibili per i dispositivi di sicurezza.<br>I Responsabili Acquisti sono obbligati a rispettare i bilanci, ridurre al minimo gli sprechi e garantire che la necessaria protezione della mano sia disponibile per ogni lavoratore. | **Soluzioni globali applicate a molteplici impianti e postazioni di lavoro, da un paese all'altro:**<br>• Migliori pratiche e procedure standardizzate<br>• Riduzione e semplificazione della gestione degli ordini e dell'inventario<br>• Economie di scala<br>• Soluzioni di riutilizzo, riciclaggio e smaltimento |
| Produttività | I Responsabili Impianto devono valorizzare al massimo la produttività dei loro dipendenti e ridurre al minimo il numero di ore uomo perse a seguito di incidenti. I Responsabili di Produzione devono far sì che la protezione della mano, per i lavoratori, sia pratica, confortevole e non riduca l'efficienza. | **Prestazioni e qualità dei guanti massimizzate per ogni singola applicazione:**<br>• Protezione adattata al tipo di rischio<br>• Miglior comfort per i lavoratori |
| Sicurezza del personale | I Responsabili Salute e Sicurezza si impegnano a ridurre il numero di infortuni professionali. | **Riduzione degli infortuni alle mani e dei relativi costi:**<br>• Miglioramento delle conoscenze dei dipendenti attraverso appositi programmi di formazione<br>• Maggiore sensibilizzazione in materia di sicurezza del vostro personale |

## COME FUNZIONA ?

1. **Ascolto:** degli obiettivi del cliente in materia di sicurezza, produttività e riduzione dei costi
2. **Audit:** identificazione dei rischi per postazione di lavoro, analisi degli acquisti correnti riguardanti i guanti e dei costi legati agli infortuni
3. **Reportistica:** formulare raccomandazioni per raggiungere sicurezza e produttività ottimali per ogni applicazione, che permettano di ridurre i costi totali di gestione
4. **Attuazione:** esecuzione dei test e formazione del personale
5. **Monitoraggio:** controllo e approfondimento dei risultati conseguiti

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni su Guardian®: contattateci all'indirizzo guardian@ansell.eu

# GUIDA PER
# SETTORI INDUSTRIALI



Ansell
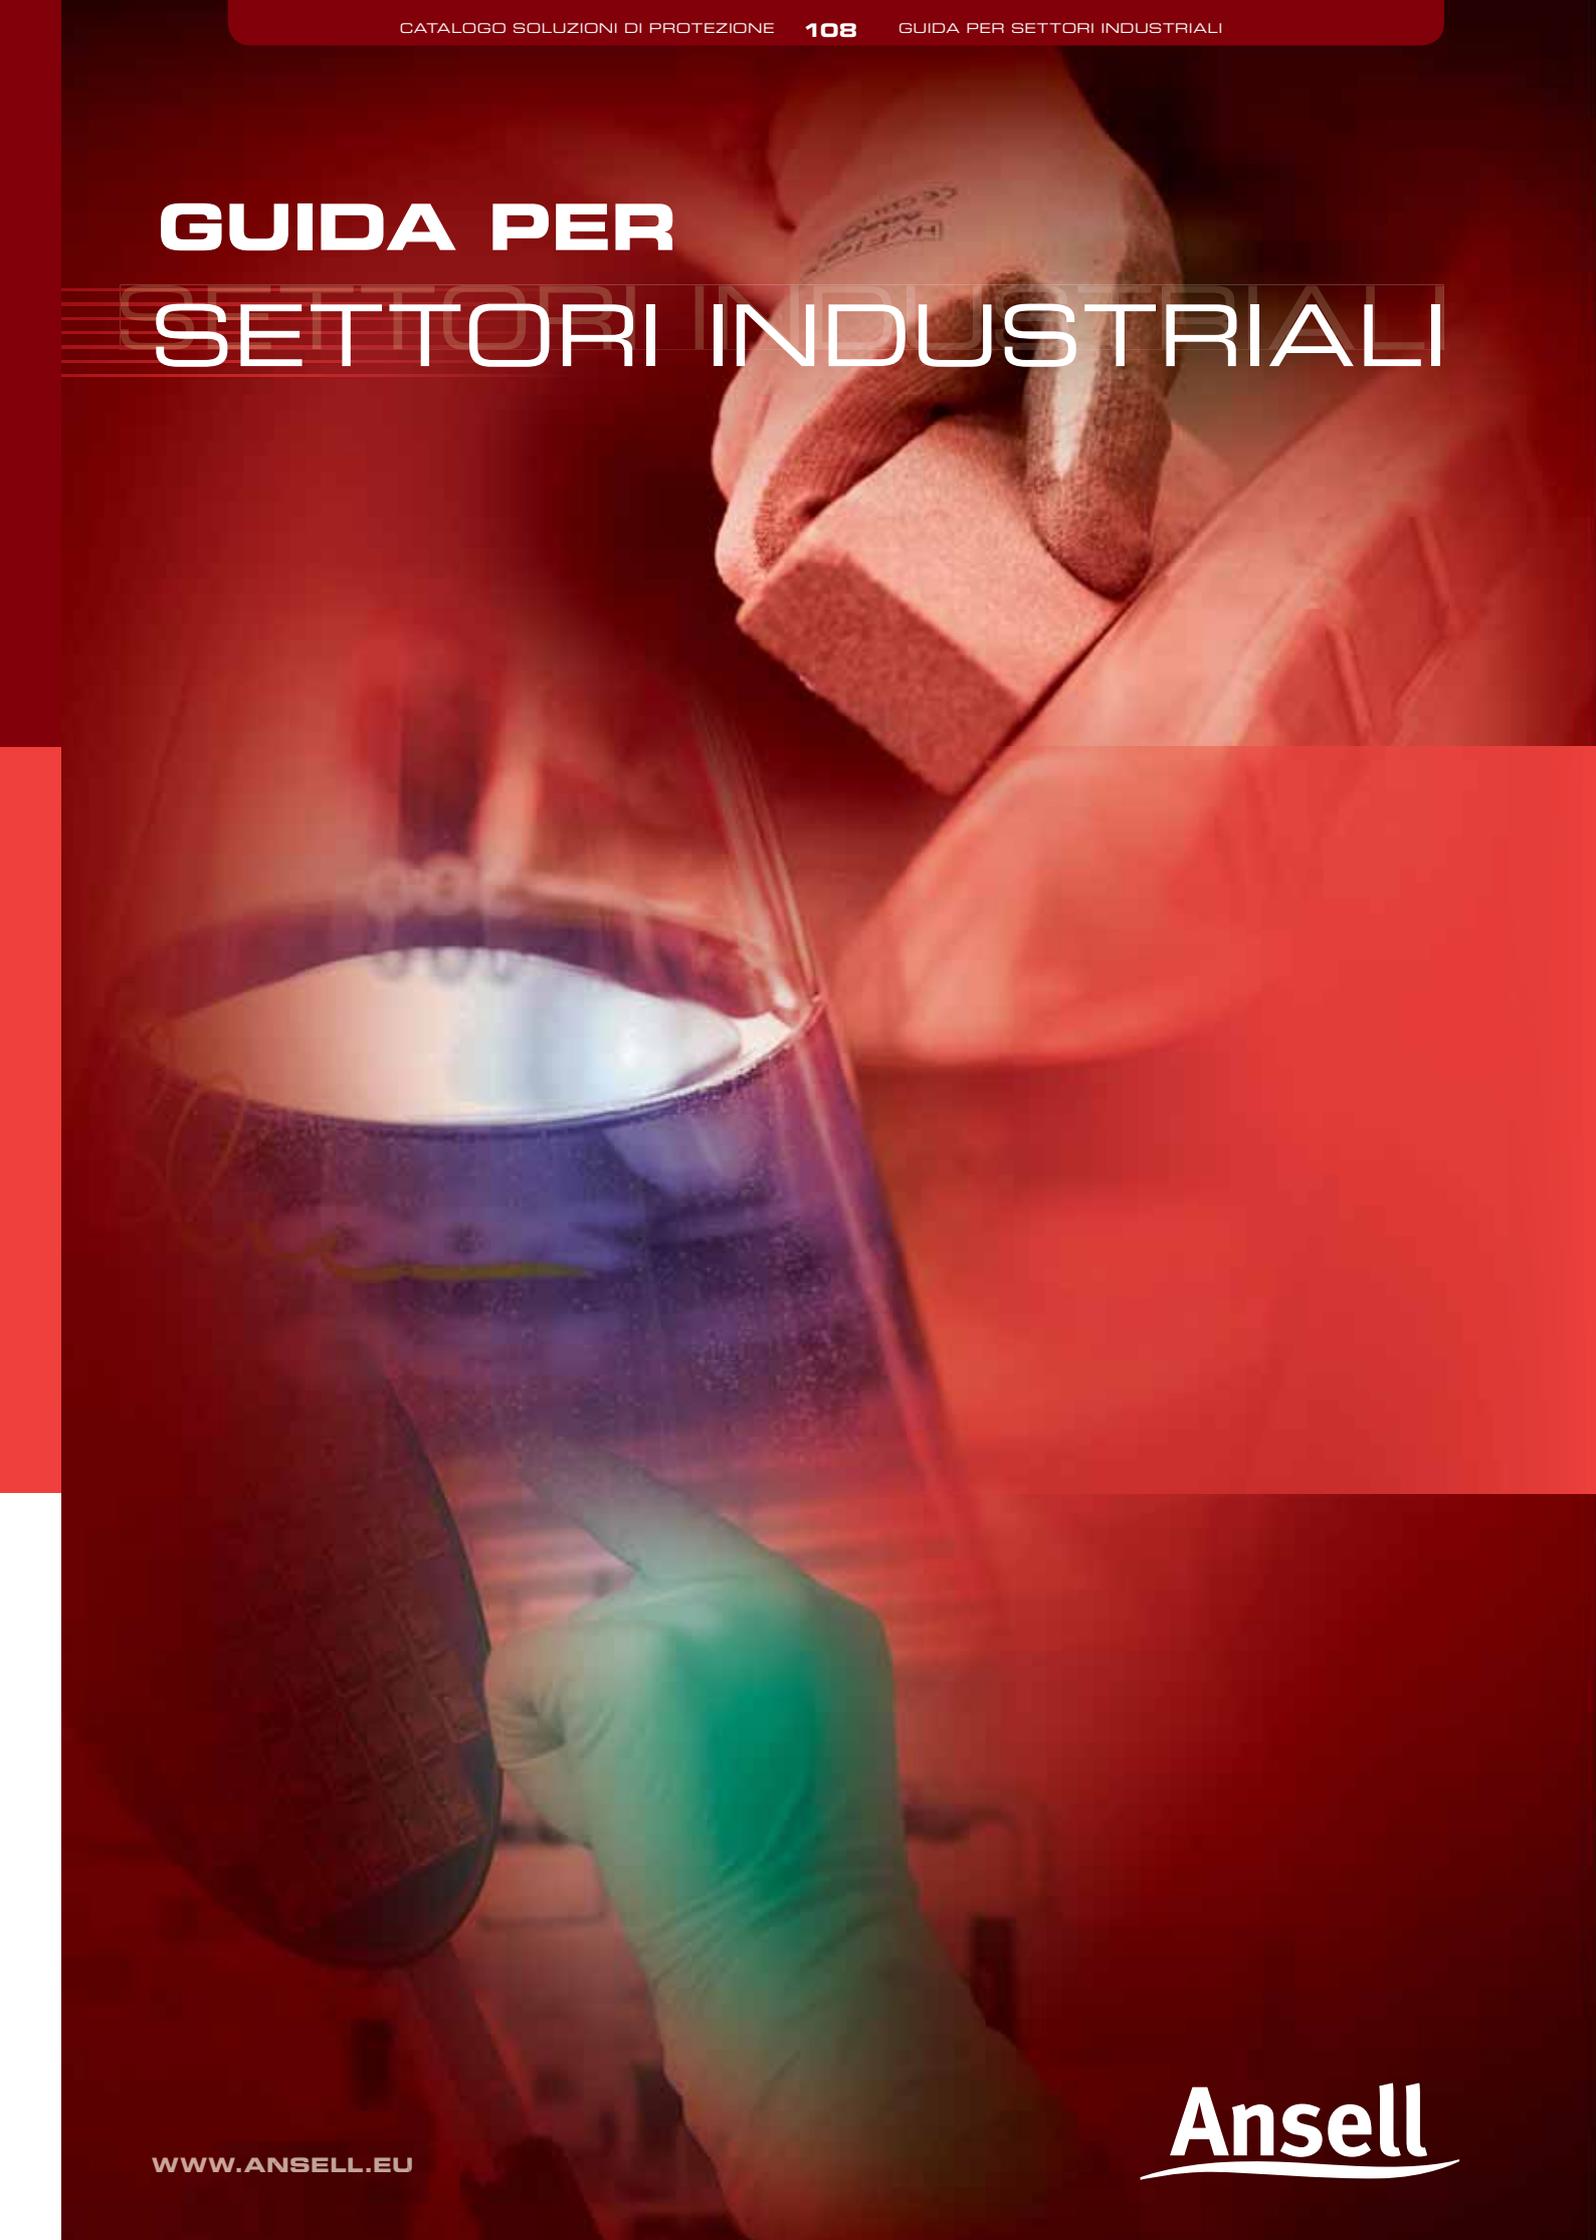
# GUIDA PER SETTORI INDUSTRIALI

Per trovare facilmente il guanto ideale per le vostre esigenze, le pagine seguenti riportano i guanti migliori consigliati per il vostro settore industriale. Grazie a queste tabelle potete facilmente raffrontare i guanti e constatare tutti i relativi vantaggi. In base ad una vasta gamma di caratteristiche e prestazioni che ogni settore ed applicazione può richiedere, i guanti migliori possono trovarsi in ognuna delle tre categorie di protezione.

   

PAGINE 110 - 111

## AUTOMOBILISTICA, TRASPORTI, METALLURGICA, VETRO, MACCHINARI E ATTREZZATURE

- Fonderia, pressofusione
- Utilizzo di macchine utensili
- Stampaggio, tranciatura, presse a iniezione
- Assemblaggio primario, saldatura negli elettrodomestici
- Assemblaggio meccanico
- Laboratorio
- Trattamenti di superficie, verniciatura, sgrassatura, pulizia
- Finitura e ispezione
- Assemblaggio finale

PAGINE 19, 99, 100

## ALIMENTARE

- Trasformazione alimentare
- Servizi alimentari

PAGINA 115

## RICICLAGGIO

- Raccolta di rifiuti domestici e industriali
- Cernita di rifiuti domestici e industriali
- Smantellamento di veicoli a fine vita (ELV)
- Smantellamento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Riciclaggio batterie
- Riciclaggio sostanze chimiche, oli e acque reflue
- Gestione degli scarichi

PAGINE 112 - 113

## CHIMICA

- Estrazione di materie prime
- Magazzino
- Laboratorio/Ricerca e Sviluppo
- Trasformazione e produzione
- Situazioni di emergenza
- Riparazione e manutenzione
- Spedizione e trasporto

PAGINA 114

## EDILIZIA E COSTRUZIONE

- Muratura
- Tetti
- Piastrellatura
- Intonacatura e carpenteria
- Verniciatura e decorazione
- Lavori pubblici
- Idraulica e riscaldamento
- Lavori elettrici

 

PAGINE 18, 94

## FARMACEUTICA ED ELETTRONICA

- Applicazioni in laboratori
- Ambienti controllati, critici e sterili

PAGINA 115

## IMPRESE DI PULIZIA

- Pulizia uffici
- Lavori di pulizia in esterni
- Altre attività di pulizia
- Pulizia di locali pubblici
- Pulizia di locali industriali e di attrezzature di produzione

# AUTOMOBILISTICA, TRASPORTI, METALLURGICA, VETRO, MACCHINARI E ATTREZZATURE

## APPLICAZIONI

| Prodotto | Codice | Segno | Tipo | Peso | FONDERIA, PRESSOFUSIONE | UTILIZZO DI MACCHINE UTENSILI | STAMPAGGIO, TRANCIATURA, PRESSE A INIEZIONE | ASSEMBLAGGIO PRIMARIO, SALDATURA NEGLI ELETTRODOMESTICI | ASSEMBLAGGIO MECCANICO | LABORATORIO | TRATTAMENTI DI SUPERFICIE, VERNICIATURA, SGRASSATURA, PULIZIA | FINITURA E ISPEZIONE | ASSEMBLAGGIO FINALE | LOGISTICA | MANUTENZIONE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE MECCANICA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HyFlex® | 11-618 | ★ | Multiuso | L | | | | | • | | | • | • | • | • | 23 |
| | 11-400 | NEW | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 24 |
| | 11-401 | NEW | Multiuso | L | | | | | • | | | • | • | • | • | 24 |
| | 11-402 | NEW | Multiuso | L | | | | | • | | | • | • | • | • | 25 |
| | 11-600 | ★ | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 26 |
| | 11-601 | | Multiuso | L | | | | | • | | | • | • | • | • | 26 |
| | 11-605 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | | | 26 |
| | 11-800 | NEW ★ | Multiuso | L | | | | | • | | | • | • | • | • | 27 |
| | 11-801 | | Multiuso | L | | | | | • | | | • | • | • | • | 27 |
| FiberTuf® | 76-501 | ★ | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 28 |
| | 76-502 | NEW | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 28 |
| Stringknits™ | 76-100 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 29 |
| | 76-150 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 29 |
| | 76-160 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 29 |
| | 76-200 | ★ | Multiuso | L | | | | | | | • | • | • | | | 29 |
| | 76-202 | NEW | Multiuso | L | | | | | | | | • | | | | 29 |
| | 76-260 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 29 |
| | 76-261 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 29 |
| Tiger Paw® | 76-301 | | Multiuso | L | | | | | | | | | • | • | | 30 |
| Tri-Grip® | 76-401 | | Multiuso | L | | | | | | | | • | • | • | | 30 |
| Hynit® | 32-105 | | Multiuso | M | | | • | | • | | | | • | • | • | 31 |
| | 32-125 | | Multiuso | M | | | • | | • | | | | • | • | • | 31 |
| | 32-800 | | Multiuso | M | • | | • | | • | | | | • | • | • | 31 |
| | 32-815 | ★ | Multiuso | M | | | | | | | | | | • | | 31 |
| STD® | 01-114 | | Multiuso | M | | | | | • | | | | • | • | | 31 |
| SensiLite® | 48-100 | | Multiuso | M | | | | | | | | • | • | • | | 32 |
| | 48-101 | ★ | Multiuso | M | | | | | • | | | • | • | • | • | 32 |
| | 48-105 | | Multiuso | M | | | | | | | | | • | | | 32 |
| | 48-120 | NEW | Multiuso | M | | | | | | | | • | • | • | | 32 |
| | 48-121 | NEW | Multiuso | M | | | | | • | | | • | • | • | • | 32 |
| Hylite® | 47-400 | ★ | Multiuso | H | • | • | • | • | | | | | | • | | 33 |
| | 47-402 | | Multiuso | H | • | • | • | • | | | | | | | | 33 |
| | 47-409 | | Multiuso | H | • | • | • | • | | | | | | | | 33 |
| Edge® | 40-157 | | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 33 |
| | 40-400 | | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 33 |
| Gladiator® | 16-500 | | Multiuso | H | | | • | | | | | | | | | 34 |
| | 16-650 | | Multiuso | H | | | • | | | | | | | | | 34 |
| KSR® | 22-515 | | Multiuso | H | | | | | | | | | | • | | 34 |
| Easy Flex® | 47-200 | | Multiuso | H | | • | • | • | • | | | | | • | • | 35 |
| ProTuf™ | 48-303 | NEW | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 35 |
| PowerFlex® | 80-100 | | Multiuso | H | | | • | • | | | | | | • | | 36 |
| Hycron® | 27-600 | | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 37 |
| | 27-602 | | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 37 |
| | 27-607 | | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 37 |
| | 27-805 | ★ | Multiuso | H | • | | • | • | | | | | | • | | 37 |
| | 27-810 | | Multiuso | H | • | • | • | • | | | | | | • | | 37 |
| Hyd-Tuf® | 52-502 | | Multiuso | H | | | • | | • | | | | | | | 38 |
| | 52-547 | ★ | Multiuso | H | | | | | • | | | | | • | | 38 |
| HyFlex® | 11-500 | | Protezione contro il taglio | L | | | • | • | | | | | • | • | | 40 |
| | 11-624 | ★ | Protezione contro il taglio | L | | | • | • | | | | | • | • | • | 40 |
| | 11-625 | | Protezione contro il taglio | L | | | | | | | | | • | | | 41 |
| | 11-627 | ★ | Protezione contro il taglio | L | | | • | • | | | | | | • | • | 41 |
| | 11-628 | | Protezione contro il taglio | L | | | • | • | | | | | | • | • | 41 |
| | 11-630 | ★ | Protezione contro il taglio | M | • | | • | • | | | | | | | | 41 |
| | 11-638 | | Protezione contro il taglio | M | • | | • | • | | | | | | | | 41 |
| | 11-501 | | Protezione contro il taglio | M | • | | • | • | | | | | | | | 42 |
| | 11-435 | NEW | Protezione contro il taglio | M | | | • | • | | | | | | | | 42 |
| Neptune® Kevlar® | 70-205 | ★ | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | • | | | 43 |
| | 70-216 | | Protezione contro il taglio | H | • | | • | • | | | | | | | • | 43 |
| | 70-325 | | Protezione contro il taglio | H | • | | • | • | | | | | | | | 43 |
| | 70-420 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | | | | | | • | | 43 |
| | 70-421 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | | | | | | • | | 43 |
| Metalist® | 28-400 | | Protezione contro il taglio | H | • | • | • | • | • | | | | | | | 43 |
| Safe-Knit® Guard | 59-416 | | Protezione contro il taglio | H | • | | | • | | | | | | | | 44 |
| | 59-417 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| Kevlar® Manicotti | 70-110 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-114 | ★ | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-118 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-122 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-123 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-124 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-206 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| | 70-210 | | Protezione contro il taglio | H | | | • | • | | | | | | | | 44 |
| PowerFlex® | 80-602 | ★ | Protezione contro il taglio | H | | | • | | | | | | | | | 45 |
| | 80-658 | NEW | Protezione contro il taglio | H | | | • | | | | | | | | | 46 |

★ Ansell Best Seller NEW Prodotto nuovo

Multiuso · Protezione contro il taglio · Oleorepellenza · Guanti per usi speciali

L Leggero M Medio H Gravoso

# AUTOMOBILISTICA, TRASPORTI, METALLURGICA, VETRO, MACCHINARI E ATTREZZATURE

## APPLICAZIONI

| Prodotto | Codice | | | | FONDERIA, PRESSOFUSIONE | UTILIZZO DI MACCHINE UTENSILI | STAMPAGGIO, TRANCIATURA, PRESSE A INIEZIONE | ASSEMBLAGGIO PRIMARIO, SALDATURA NEGLI ELETTRODOMESTICI | ASSEMBLAGGIO MECCANICO | LABORATORIO | TRATTAMENTI DI SUPERFICIE, VERNICIATURA, SGRASSATURA, PULIZIA | FINITURA E ISPEZIONE | ASSEMBLAGGIO FINALE | LOGISTICA | MANUTENZIONE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE MECCANICA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vantage® | 70-750 | | | H | | | • | • | | • | | | | | | 47 |
| | 70-761 | | | H | | | • | | | | | | | | | 47 |
| | 70-771 | | | H | | | • | | | | | | | | | 47 |
| | 75-781 | | | H | • | | • | | | | | | | | | 47 |
| | 70-860 | | | H | | | • | | | | | | | | | 47 |
| | 70-765 | NEW ★ | | H | • | | • | • | | | | | | | | 48 |
| | 70-766 | NEW | | H | • | | • | • | | | | | | | | 48 |
| Safe-Knit® Kevlar® XG | 70-820 | | | H | • | | • | • | | | | | | | | 49 |
| Safe-Knit® GP | 72-065 | | | H | | | | | | | | | | • | | 49 |
| | 72-155 | | | H | | | • | | | | | | | | | 49 |
| | 72-165 | | | H | | | • | | | | | | | | | 49 |
| Safe-Knit® GP Manic. | 72-265 | NEW | | H | | | • | | | | | | | • | | 49 |
| Neptune® Kevlar® | 70-215 | | | H | • | | • | • | | | | | | • | | 50 |
| | 70-225 | | | H | • | | • | • | | | | | | | | 50 |
| | 70-335 | | | H | | | | | | | | | | • | | 50 |
| | 70-345 | | | H | | | | | | | | | | • | | 50 |
| | 75-110 | | | H | • | | • | • | | | | | | | | 50 |
| NitraSafe® | 28-329 | ★ | | H | • | | • | • | | | | | | | | 51 |
| | 28-359 | | | H | • | • | • | • | | | | | | | | 51 |
| | 28-330 | | | H | • | | • | • | | | | | | | | 51 |
| | 28-360 | | | H | • | | • | • | | | | | | | | 51 |
| Grab-It® Safe | 28-310 | | | H | | | • | | | | | | | | | 51 |
| | 28-312 | | | H | | | • | | | | | | | | | 51 |
| | 28-317 | | | H | | | • | | | | | | | | | 51 |
| HyFlex® | 11-900 | | | L | • | | | | • | | | • | • | • | • | 52 |
| | 11-920 | NEW ★ | | M | | • | • | | • | | | | | | • | 53 |
| Oil-Tuf® | 52-647 | | | H | | | | | | | | | | | | 53 |
| HyFlex® | 11-120 | | | L | | | | | | | • | | • | | | 55 |
| | 11-122 | | | L | | | | | | | • | | • | | | 55 |
| | 11-125 | | | L | | | | | | | | | • | | | 55 |
| Eliminator™ | 78-406 | | | M | | | | | | | • | | | | | 55 |
| Therm-A-Knit® | 78-101 | | | M | | | | | | | | | | • | | 56 |
| VibraGuard® | 07-111 | NEW | | M | | | | | | | | | • | | | 57 |
| | 07-112 | | | M | | | | | | | | | • | | | 57 |
| PowerFlex® | 80-400 | | | H | | | | | | | | | | • | | 58 |
| Winter Hyd-Tuf® | 52-590 | | | H | | | | | | | | | | • | | 59 |
| Therm-A-Grip® | 44-315 | | | H | | | | | | | | | | • | | 59 |
| Winter Monkey Grip® | 23-173 | | | H | | | | | | | | | | • | | 60 |
| | 23-191 | | | H | | | | | | | | | | • | | 60 |
| | 23-193 | | | H | | | | | | | | | | • | | 60 |
| Winter Hi-Viz® | 23-491 | | | H | | | | | | | | | | • | | 60 |
| Polar Grip® | 23-700 | | | H | | | | | | | | | | • | | 60 |
| Crusader Flex® | 42-445 | | | H | • | | • | | | • | | | | | • | 61 |
| | 42-474 | ★ | | H | • | | • | | | | | | | | • | 61 |
| Mercury® | 43-113 | | | H | • | | • | | | | | | | | • | 61 |
| **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AlphaTec® | 58-270 | NEW | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | | | | | | • | 69 |
| | 58-530 | ★ | NBR | Immersione | | • | | | • | | | | | | • | 70 |
| | 58-535 | | NBR | Immersione | | • | | | • | | | | | | • | 70 |
| Sol-Vex® | 37-185 | | NBR | Immersione | | | | | | • | • | | | | | 71 |
| | 37-645 | | NBR | Immersione | • | | | | | • | • | | | | | 71 |
| | 37-655 | | NBR | Immersione | • | | | | | | | | | | | 71 |
| | 37-665 | | NBR | Immersione | | | | | | • | • | | | | | 71 |
| | 37-675 | ★ | NBR | Immersione | • | • | | | • | • | | | • | | • | 72 |
| | 37-676 | | NBR | Immersione | • | • | | | • | • | | | • | | • | 72 |
| | 37-695 | | NBR | Immersione | • | • | | | • | • | | | | | • | 72 |
| | 37-900 | | NBR | Immersione | | | | | | • | • | | | | • | 73 |
| Sol-Knit® | 39-112 | | NBR | Immersione | | • | • | | | | | | | | | 74 |
| | 39-122 | | NBR | Immersione | • | • | | | | | | | | | | 74 |
| | 39-124 | | NBR | Immersione | • | • | | | | | | | | | | 74 |
| Virtex™ | 79-700 | | NBR | Immersione | | | | | • | • | • | • | • | | • | 75 |
| Greenfit™ Plus | 79-300 | | NBR | Immersione | | | | | | • | | | | | • | 75 |
| Touch N Tuff® | 92-500 | | NBR | Spruzzi | • | | | | | • | | • | • | | • | 77 |
| | 92-600 | ★ | NBR | Spruzzi | • | | | | | • | • | • | • | | • | 77 |
| | 92-605 | NEW | NBR | Spruzzi | • | | | | | • | • | • | • | | • | 77 |
| Nitrilite® | 93-311 | | NBR | Spruzzi | | | | | | | • | | | | | 97 |
| | 93-401 | | NBR | Spruzzi | | | | | | | • | | | | | 97 |
| TNT® Blue | 92-665 | | NBR | Spruzzi | | | | | | • | | | | | | 78 |
| | 92-670 | ★ | NBR | Spruzzi | | | | | | • | | | | | | 78 |
| Starpack® | 48-601 | NEW | NBR | Spruzzi | | | | | | • | | | | | • | 78 |
| Scorpio® | 08-354 | | NE | Immersione | | | | | | | | | | | | 81 |
| Neotop® | 29-500 | | NE | Immersione | • | | | | | • | | | | | | 81 |
| Universal™ Plus | 87-650 | | NR | Immersione | • | | | | | | | | | | | 84 |
| | 87-660 | | NR | Immersione | • | | | | | | | | | | | 84 |
| | 87-665 | ★ | NR | Immersione | • | | | | | | | | | | | 84 |
| PVA® | 15-552 | | PVA | Immersione | | | | | | | • | | | | • | 89 |
| | 15-554 | | PVA | Immersione | | | | | | | • | | | | • | 89 |
| Dura-Touch® | 34-500 | | V | Spruzzi | | | | | | • | | | | | | 91 |

NBR Nitrile NE Neoprene NR Lattice naturale PVA Alcol di polivinile V Vinile

Immersione Spruzzi

# CHIMICA

| APPLICAZIONI | | | | | ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME | MAGAZZINO | LABORATORIO/ RICERCA E SVILUPPO | TRASFOR-MAZIONE E PRODUZIONE | SITUAZIONI DI EMERGENZA | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | SPEDIZIONE E TRASPORTO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE MECCANICA** | | | | | | | | | | | | |
| **HyFlex®** | 11-618 | ★ | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 23 |
| | 11-400 | NEW | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 24 |
| | 11-401 | NEW | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 24 |
| | 11-402 | NEW | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 25 |
| | 11-800 | NEW ★ | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 27 |
| | 11-801 | | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 27 |
| **FiberTuf®** | 76-501 | ★ | Multiuso | L | • | | | | • | • | | 28 |
| | 76-502 | NEW | Multiuso | L | • | | | | • | • | | 28 |
| **Stringknits™** | 76-202 | NEW | Multiuso | L | | | | | | | | 29 |
| **Tri-Grip®** | 76-401 | | Multiuso | L | • | | | | | | | 30 |
| **Hynit®** | 32-105 | | Multiuso | L | • | | | | • | • | | 31 |
| **STD®** | 01-114 | | Multiuso | L | | | | | | | | 31 |
| **SensiLite®** | 48-100 | | Multiuso | L | • | | • | | • | • | | 32 |
| | 48-101 | ★ | Multiuso | L | • | | • | | • | • | • | 32 |
| **Hylite®** | 47-400 | ★ | Multiuso | M | • | | | | • | • | | 33 |
| | 47-402 | | Multiuso | M | • | | | | • | • | | 33 |
| | 47-409 | | Multiuso | M | • | | | | • | • | | 33 |
| **Easy Flex®** | 47-200 | | Multiuso | M | • | | | | • | • | | 35 |
| **ProTuf™** | 48-303 | NEW | Multiuso | M | • | | | | • | • | | 35 |
| **PowerFlex®** | 80-100 | | Multiuso | H | • | | | | • | • | | 36 |
| **Hycron®** | 27-600 | | Multiuso | H | • | | | | • | • | | 37 |
| | 27-602 | | Multiuso | H | • | | | | • | • | | 37 |
| | 27-607 | | Multiuso | H | • | | | | • | • | | 37 |
| | 27-805 | ★ | Multiuso | H | • | | | | • | • | • | 37 |
| | 27-810 | | Multiuso | H | • | | | | • | • | • | 37 |
| **Hyd-Tuf®** | 52-502 | | Multiuso | H | • | | | | • | • | • | 38 |
| | 52-547 | ★ | Multiuso | H | • | | | | • | • | • | 38 |
| **HyFlex®** | 11-500 | | Protezione contro il taglio | L | | | | | • | | | 40 |
| | 11-624 | ★ | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | | • | • | | 40 |
| | 11-625 | | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | | • | • | | 41 |
| | 11-627 | ★ | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | | • | • | • | 41 |
| | 11-628 | | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | | • | • | | 41 |
| | 11-630 | ★ | Protezione contro il taglio | M | • | • | • | | • | • | | 41 |
| | 11-435 | NEW | Protezione contro il taglio | L | | • | • | | • | • | • | 42 |
| **Safe-Knit® Guard®** | 59-417 | | Protezione contro il taglio | M | • | | | | • | | | 44 |
| **Kevlar® Manicotti** | 70-110 | | Protezione contro il taglio | M | | | | | | | | 44 |
| **PowerFlex®** | 80-602 | ★ | Protezione contro il taglio | H | • | | | | | • | | 45 |
| | 80-658 | NEW | Protezione contro il taglio | H | • | | | | • | • | | 46 |
| **Vantage®** | 70-750 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 47 |
| | 70-761 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 47 |
| | 75-781 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 47 |
| | 70-860 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 47 |
| | 70-765 | NEW ★ | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 48 |
| **Safe-Knit® GP** | 72-065 | | Protezione contro il taglio | H | | • | • | | • | | | 49 |
| | 72-155 | | Protezione contro il taglio | H | | • | • | | • | | | 49 |
| | 72-165 | | Protezione contro il taglio | H | | • | • | | • | | | 49 |
| **Safe-Knit® GP Manic.** | 72-265 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | | | | 49 |
| **NitraSafe®** | 28-329 | ★ | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 51 |
| | 28-359 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 51 |
| | 28-330 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 51 |
| | 28-360 | | Protezione contro il taglio | H | | | | | • | | | 51 |
| **HyFlex®** | 11-920 | NEW ★ | Oleorepellenza | M | • | | | | • | • | • | 53 |
| **Oil-Tuf®** | 52-647 | | Oleorepellenza | H | • | | | | | | • | 53 |
| **HyFlex®** | 11-120 | | Guanti per usi speciali | L | | | • | | | | | 55 |
| | 11-122 | | Guanti per usi speciali | L | | | • | | | | | 55 |
| | 11-125 | | Guanti per usi speciali | L | | | • | | | | | 55 |
| **Therm-A-Knit®** | 78-101 | | Guanti per usi speciali | L | • | | | | | | | 56 |
| **PowerFlex®** | 80-400 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | • | • | 58 |
| **Winter Hyd-Tuf®** | 52-590 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | • | • | 59 |
| **Therm-A-Grip®** | 44-315 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | | | 59 |
| **Winter Monkey Grip®** | 23-173 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | • | • | 60 |
| | 23-191 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | • | • | 60 |
| | 23-193 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | • | • | 60 |
| **Winter Hi-Viz®** | 23-491 | | Guanti per usi speciali | H | | | | | | • | • | 60 |
| **Polar Grip®** | 23-700 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | | | | | 60 |
| **Crusader Flex®** | 42-474 | ★ | Guanti per usi speciali | H | • | | | | • | | | 61 |

★ Ansell Best Seller NEW Prodotto nuovo

# CHIMICA

## APPLICAZIONI

| | | | | | ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME | MAGAZZINO | LABORATORIO/ RICERCA E SVILUPPO | TRASFOR-MAZIONE E PRODUZIONE | SITUAZIONI DI EMERGENZA | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE | SPEDIZIONE E TRASPORTO | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE** | | | | | | | | | | | | |
| **AlphaTec®** | 58-270 | NEW | NBR | Immersione | • | | • | • | • | • | • | 69 |
| | 58-530 | ★ | NBR | Immersione | • | | • | • | • | • | • | 70 |
| | 58-535 | | NBR | Immersione | • | | • | • | • | • | • | 70 |
| **Sol-Vex®** | 37-185 | | NBR | Immersione | • | | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-500+ | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-645 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-655 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-665 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-675 | ★ | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 72 |
| | 37-676 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 72 |
| | 37-695 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 72 |
| | 37-900 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | | • | 73 |
| **Sol-Knit®** | 39-112 | | NBR | Immersione | • | | • | | • | | • | 74 |
| | 39-122 | | NBR | Immersione | • | | • | | • | | • | 74 |
| | 39-124 | | NBR | Immersione | • | | • | | • | | • | 74 |
| **Virtex™** | 79-700 | | NBR | Immersione | • | • | • | | • | | • | 75 |
| **Greenfit™ Plus** | 79-300 | | NBR | Spruzzi | • | | | | | | | 75 |
| **Touch N Tuff®** | 92-500 | | NBR | Spruzzi | • | • | • | | • | | • | 77 |
| | 92-600 | ★ | NBR | Spruzzi | • | • | • | | • | | • | 77 |
| | 92-605 | NEW | NBR | Spruzzi | • | • | • | | • | | • | 77 |
| **TNT® Blue** | 92-665 | | NBR | Spruzzi | • | • | • | | • | | • | 78 |
| | 92-670 | ★ | NBR | Spruzzi | • | • | • | | • | | • | 78 |
| **Starpack®** | 48-601 | NEW | NBR | Spruzzi | • | • | • | | • | | • | 78 |
| **Neox®** | 09-022 | | NE | Immersione | • | | | • | | | | 80 |
| | 09-430 | | NE | Immersione | • | | | • | | | | 80 |
| | 09-912 | | NE | Immersione | • | | | • | | | | 80 |
| | 09-922 | | NE | Immersione | • | | | • | | | | 80 |
| | 09-924 | | NE | Immersione | • | | | • | | | | 80 |
| | 09-928 | | NE | Immersione | • | | | • | | | | 80 |
| **ThermaPrene™** | 19-024 | | NE | Immersione | | | • | | | | | 80 |
| | 19-026 | | NE | Immersione | | | • | | | | | 80 |
| **Scorpio®** | 08-352 | | NE | Immersione | • | | • | | • | • | • | 81 |
| | 08-354 | | NE | Immersione | • | | • | | • | • | • | 81 |
| **Neotop®** | 29-500 | | NE | Immersione | • | | • | | | | | 81 |
| **NeoTouch®** | 25-101 | ★ | NE | Spruzzi | • | • | • | | | | | 82 |
| | 25-201 | | NE | Spruzzi | • | • | • | | | | | 82 |
| **DermaShield®** | 73-721 | NEW | NE | Spruzzi | • | • | • | | | | | 97 |
| **Econohands® Plus** | 87-190 | | NR | Immersione | • | • | • | | | | | 84 |
| | 87-195 | ★ | NR | Immersione | • | • | • | | | | | 84 |
| **Duzmor® Plus** | 87-600 | | NR | Immersione | • | • | • | | | | | 85 |
| **Bi-Colour™** | 87-900 | | NR | Immersione | • | • | • | | • | • | | 86 |
| **Extra™** | 87-950 | | NR | Immersione | | | • | | | | | 87 |
| | 87-955 | | NR | Immersione | | | • | | | | | 87 |
| **Conform® +** | 69-140 | | NR | Spruzzi | • | • | • | | | | | 87 |
| | 69-150 | ★ | NR | Spruzzi | • | • | • | | | | | 87 |
| **Barrier®** | 02-100 | | LF | Immersione | • | • | • | • | | | | 89 |
| **Snorkel®** | 04-412 | | PVC | Immersione | • | | • | | • | • | • | 90 |
| | 04-414 | | PVC | Immersione | • | | • | | • | • | • | 90 |
| | 04-418 | | PVC | Immersione | • | | • | | • | • | • | 90 |
| | 04-460 | | PVC | Immersione | • | | • | | • | • | | 90 |
| **ChemTek™** | 38-514 | | BU | Immersione | • | • | • | • | | | • | 91 |
| | 38-520 | | BU | Immersione | • | • | • | • | | | • | 91 |
| | 38-628 | | VB | Immersione | • | • | • | • | | | | 91 |
| **Dura-Touch®** | 34-500 | | V | Spruzzi | • | • | • | | | | | 91 |

★ Ansell Best Seller    NEW Prodotto nuovo

# EDILIZIA E COSTRUZIONE

| APPLICAZIONI | Codice | | Tipo | Peso | MURATURA | PIASTRELLATURA | INTONACATURA E CARPENTERIA | INTONACATURA E CARPENTERIA | VERNICIATURA E DECORAZIONE | LAVORI PUBBLICI | IDRAULICA E RISCALDAMENTO | LAVORI ELETTRICI | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE MECCANICA** | | | | | | | | | | | | | |
| HyFlex® | 11-618 | ★ | Multiuso | L | | | • | • | • | | | | 23 |
| | 11-400 | NEW | Multiuso | L | | | | | | | • | • | 24 |
| | 11-401 | NEW | Multiuso | L | | | | | | | • | • | 24 |
| | 11-402 | NEW | Multiuso | L | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 |
| | 11-800 | NEW ★ | Multiuso | L | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 |
| | 11-801 | | Multiuso | L | • | • | • | • | • | • | • | • | 27 |
| Hynit® | 32-105 | | Multiuso | L | • | • | • | | | • | | | 31 |
| | 32-125 | | Multiuso | L | • | • | • | | | • | | | 31 |
| | 32-800 | | Multiuso | L | • | • | • | | | • | | | 31 |
| | 32-815 | ★ | Multiuso | L | • | • | • | | | • | | | 31 |
| SensiLite® | 48-100 | | Multiuso | L | | | • | • | • | | | | 32 |
| | 48-101 | ★ | Multiuso | L | | | • | • | • | | | | 32 |
| | 48-105 | | Multiuso | L | | | • | • | • | | | | 32 |
| | 48-120 | NEW | Multiuso | L | | | • | • | • | | | | 32 |
| | 48-121 | NEW | Multiuso | L | | | • | • | • | | | | 32 |
| Hylite® | 47-400 | ★ | Multiuso | M | • | | | | | • | | | 33 |
| | 47-402 | | Multiuso | M | • | | | | | • | | | 33 |
| | 47-409 | | Multiuso | M | • | | | | | • | | | 33 |
| Easy Flex® | 47-200 | | Multiuso | M | • | | | | | • | | | 35 |
| ProTuf™ | 48-303 | NEW | Multiuso | M | • | | | | | • | | | 35 |
| PowerFlex® | 80-100 | | Multiuso | H | • | • | | | | • | | | 36 |
| Hycron® | 27-600 | | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 37 |
| | 27-602 | | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 37 |
| | 27-607 | | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 37 |
| | 27-805 | ★ | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 37 |
| | 27-810 | | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 37 |
| Hyd-Tuf® | 52-502 | | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 38 |
| | 52-547 | ★ | Multiuso | H | • | | | | | • | | | 38 |
| HyFlex® | 11-624 | ★ | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | • | • | • | | | 40 |
| | 11-625 | | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | • | • | • | | | 41 |
| | 11-627 | ★ | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | • | • | • | | | 41 |
| | 11-628 | | Protezione contro il taglio | L | • | • | • | • | • | • | | | 41 |
| | 11-630 | ★ | Protezione contro il taglio | M | • | • | • | • | • | • | | | 41 |
| | 11-638 | | Protezione contro il taglio | M | | • | • | • | • | • | | | 41 |
| | 11-501 | | Protezione contro il taglio | M | • | • | • | • | • | • | | | 42 |
| | 11-435 | NEW | Protezione contro il taglio | M | • | • | • | • | | • | | | 42 |
| PowerFlex® | 80-602 | ★ | Protezione contro il taglio | H | • | • | | • | | • | | | 45 |
| | 80-658 | NEW | Protezione contro il taglio | H | • | | | | • | • | | | 46 |
| Vantage® | 70-765 | NEW ★ | Protezione contro il taglio | H | • | | | | | • | | | 48 |
| HyFlex® | 11-900 | | Oleorepellenza | L | • | • | • | • | | • | | | 52 |
| | 11-920 | NEW ★ | Oleorepellenza | M | • | • | • | • | | • | | | 53 |
| Therm-A-Knit® | 78-101 | | Guanti per usi speciali | L | • | | | | | • | | | 56 |
| VibraGuard® | 07-111 | NEW | Guanti per usi speciali | M | | | | | | • | | | 57 |
| | 07-112 | | Guanti per usi speciali | M | | | | | | • | | | 57 |
| PowerFlex® | 80-400 | | Guanti per usi speciali | H | • | | | • | | • | | | 58 |
| **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE** | | | | | | | | | | | | | |
| AlphaTec® | 58-270 | NEW | NBR | | • | | | | | • | | | 69 |
| | 58-530 | ★ | NBR | | • | | | | | • | | | 70 |
| | 58-535 | | NBR | | • | | | | | • | | | 70 |
| Sol-Vex® | 37-185 | | NBR | | • | | • | • | • | • | • | | 71 |
| | 37-500+ | | NBR | | • | | • | • | • | • | | | 71 |
| | 37-645 | | NBR | | • | | • | • | • | • | | | 71 |
| | 37-655 | | NBR | | • | | • | • | • | • | | | 71 |
| | 37-665 | | NBR | | • | | • | • | • | • | | | 71 |
| | 37-675 | ★ | NBR | | • | | • | • | • | • | | | 72 |
| | 37-676 | | NBR | | • | | • | • | • | • | | | 72 |
| | 37-695 | | NBR | | • | | • | • | | • | | | 72 |
| Virtex™ | 79-700 | | NBR | | • | | • | • | • | • | • | | 75 |
| Greenfit™ Plus | 79-300 | | NBR | | | | | | | | | | 75 |
| Touch N Tuff® | 92-500 | | NBR | | | | • | • | • | | • | | 77 |
| | 92-600 | ★ | NBR | | | | • | • | • | | • | | 77 |
| | 92-605 | NEW | NBR | | | | • | • | • | | • | | 77 |
| Econohands® Plus | 87-190 | | NR | | | | | | • | | | | 84 |
| | 87-195 | ★ | NR | | | | | | • | | | | 84 |
| Universal™ Plus | 87-650 | | NR | | | | | | • | | | | 84 |
| | 87-660 | | NR | | | | | | • | | | | 84 |
| | 87-665 | ★ | NR | | | | | | • | | | | 84 |
| Bi-Colour™ | 87-900 | | NR | | | | | | • | | | | 86 |
| Hycare® | 62-200 | | NR | | • | | • | • | | • | | | 87 |

★ Ansell Best Seller NEW Prodotto nuovo

Multiuso · Protezione contro il taglio · Oleorepellenza · Guanti per usi speciali

L Leggero M Medio H Gravoso

# RICICLAGGIO

| APPLICAZIONI | | | | | RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI E INDUSTRIALI | CERNITA RIFIUTI DOMESTICI E INDUSTRIALI | SMANTELLAMENTO VEICOLI A FINE VITA (ELV) | SMANTELLAMENTO RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) | RICICLAGGIO BATTERIE | RICICLAGGIO SOSTANZE CHIMICHE, OLI E ACQUE REFLUE | GESTIONE DEGLI SCARICHI | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE MECCANICA** | | | | | | | | | | | | |
| HyFlex® | 11-800 | NEW ★ | | L | • | | • | • | | | | 27 |
| PowerFlex® | 80-100 | | | H | • | • | • | • | | | • | 36 |
| HyFlex® | 11-624 | ★ | | L | • | • | • | • | • | | • | 40 |
| | 11-625 | | | L | • | • | • | • | • | | • | 48 |
| | 11-627 | ★ | | L | • | • | • | • | • | | • | 48 |
| | 11-630 | ★ | | M | • | • | • | • | • | | • | 41 |
| PowerFlex® | 80-658 | NEW | | H | • | • | • | • | • | | | 46 |
| HyFlex® | 11-920 | NEW ★ | | M | • | • | • | • | • | • | • | 53 |
| PowerFlex® | 80-400 | | | H | • | | | | | | | 58 |
| **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE** | | | | | | | | | | | | |
| AlphaTec® | 58-530 | ★ | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 70 |
| | 58-535 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 70 |
| Sol-Vex® | 37-185 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-500+ | | NBR | Immersione | | • | • | • | • | • | | 71 |
| | 37-665 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-675 | ★ | NBR | Immersione | | • | • | • | • | • | | 72 |
| Virtex™ | 79-700 | | NBR | Immersione | | | • | • | • | • | • | 75 |
| Touch N Tuff® | 92-500 | | NBR | Spruzzi | | | • | • | • | • | | 77 |
| | 92-600 | ★ | NBR | Spruzzi | | | • | • | • | • | | 77 |
| | 92-605 | NEW | NBR | Spruzzi | | | • | • | • | • | | 77 |
| Hycare® | 62-200 | | NR | Immersione | • | • | • | • | • | • | • | 87 |

# IMPRESE DI PULIZIA

| APPLICAZIONI | | | | | PULIZIA UFFICI | LAVORI DI PULIZIA IN ESTERNI | ALTRE ATTIVITÀ DI PULIZIA (AUTO, INDUMENTI...) | PULIZIA DI LOCALI PUBBLICI | PULIZIA DI LOCALI INDUSTRIALI E DI ATTREZZATURE DI PRODUZIONE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROTEZIONE MECCANICA** | | | | | | | | | | |
| HyFlex® | 11-800 | NEW ★ | | L | • | • | | • | • | 27 |
| HyFlex® | 11-624 | ★ | | L | | • | | | • | 40 |
| | 11-625 | | | L | | • | | | • | 41 |
| | 11-627 | ★ | | L | | • | | | • | 41 |
| | 11-630 | ★ | | M | | • | | | • | 41 |
| HyFlex® | 11-920 | NEW ★ | | M | • | • | | • | • | 53 |
| PowerFlex® | 80-400 | | | H | | • | | | | 58 |
| **PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE** | | | | | | | | | | |
| AlphaTec® | 58-530 | ★ | NBR | Immersione | | • | • | • | • | 70 |
| | 58-535 | | NBR | Immersione | | • | • | • | • | 70 |
| Sol-Vex® | 37-185 | | NBR | Immersione | | • | | • | • | 71 |
| | 37-500+ | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | 71 |
| | 37-665 | | NBR | Immersione | | • | | • | • | 71 |
| | 37-675 | ★ | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | 72 |
| Virtex™ | 79-700 | | NBR | Immersione | • | • | • | • | • | 75 |
| Touch N Tuff® | 92-500 | | NBR | Spruzzi | • | • | • | • | • | 77 |
| | 92-600 | ★ | NBR | Spruzzi | • | • | • | • | • | 77 |
| | 92-605 | NEW | NBR | Spruzzi | • | • | • | • | • | 77 |
| TNT® Blue | 92-665 | | NBR | Spruzzi | • | • | • | • | • | 78 |
| | 92-670 | ★ | NBR | Spruzzi | • | • | • | • | • | 78 |
| Econohands® Plus | 87-190 | | NR | Immersione | • | • | • | • | • | 84 |
| | 87-195 | ★ | NR | Immersione | • | • | • | • | • | 84 |
| Hycare® | 62-200 | | NR | Immersione | • | • | • | • | • | 87 |

★ Ansell Best Seller   NEW Prodotto nuovo   NBR Nitrile   NR Lattice naturale

# INDICE DEI NOMI DEI PRODOTTI



★ Ansell Best Seller  Prodotto nuovo

# INDICE DEI RIFERIMENTI




Un sincero ringraziamento a DuPont per l'accesso alla sua fabbrica e per averci autorizzato a scattare le foto riportate a pagina 69.


Il catalogo Soluzioni di Protezione è stampato su carta derivante da legno certificato FSC (Forest Stewardship Council), con utilizzo di inchiostri a base d'olio vegetale.

ZCATALIT / Catalogue IT / 02-10 / 10.000 / Connexion - SSBC

# CATALOGO
# SOLUZIONI DI PROTEZIONE

Protezione meccanica

Protezione contro le sostanze chimiche e liquide

Protezione del prodotto

ANSELL CATALOGO SOLUZIONI DI PROTEZIONE

WWW.ANSELL.EU

**Ansell Healthcare Europe N.V.**
Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
**http://www.ansell.eu** E-mail info@ansell.eu

**Ansell Italia Srl**
Via G. Perego 52 I-00144 Roma Italy
Phone: + 39 0 6 52273392 Fax: +39 0 6 52273384
**http://www.ansell.eu** E-mail infoitalia@eu.ansell.com